

21700513	DATENBLATT	
Gültig ab: 17.09.2018	ED-PB-35-PG-FC	

PROFIBUS Anschlussstecker, Sub-D mit Schnellanschluss,
Kabelabgang 35°, integrierter Abschlusswiderstand,
mit zusätzlicher Sub-D Port für das Programmiergerät, bis 12 Mbit/s

Zulassungen



Technische Daten


Kabelabgang:	35°
Anschlussart:	Fast Connect
Programm-/Diagnose-Schnittstelle:	ja
Für Kabeltyp:	Massivdraht (Versionen mit „S“ auf dem Deckel) Massivdraht/ 7-/ 19-drähtig (Versionen ab dem 01.07.2015, erkennbar an dem fehlenden „S“)
Für Kabeldurchmesser:	5,0 bis 8,0 mm
Schutzart:	IP20
Verschmutzungsgrad:	2
Abmessungen:	95 x 70 x 17 mm (LxBxH)
Abschlusswiderstand:	150 Ω, integriert, über Schiebeschalter zuschaltbar
Schnittstellen:	PROFIBUS-Teilnehmer: Sub-D Buchse, 9-polig PROFIBUS-Leitung: FC-Standardkabel, Ø 0,64 mm
Übertragungsrate:	Max. 12 Mbit/s
Versorgungsspannung:	4,75... 5,25 V DC (vom Endgerät speisend)
Stromaufnahme:	Max. 12,5 mA
Betriebstemperatur:	- 25 °C...+70 °C *Die max. Umgebungstemperatur für UL beträgt + 60 °C
Transport- und Lagertemperatur:	- 25 °C ...+ 80 °C
Relative Feuchte:	Max. 75 % bei + 25 °C
Material, Gehäuse:	Metallisiertes Gehäuse
Befestigungsschrauben:	4-40 UNC
Normen/Zulassungen:	IEC 61158 IEC 61784 UL-File E331560
ETIM 5.0 Class-ID:	EC001132

Ersteller: PAM Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB21700513DE Version: 03	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

21700513	DATENBLATT	
Gültig ab: 17.09.2018	ED-PB-35-PG-FC	

Beschreibung

Bei einem Einsatz als Durchgangsstecker (zwei Kabelanschlüsse, Knoten) muss Schalter auf „OFF“, bei einem Einsatz als Abschlussstecker (ein Kabelanschluss, Segmentende) auf „ON“ eingestellt werden. Steht Schalter auf Position „ON“ wird die abgehende BUS-Leitung getrennt.

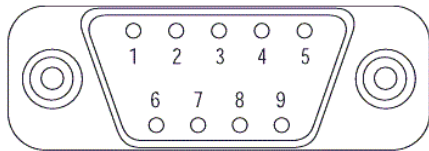

Anwendungsgebiete

Automatisierung, Maschinen- und Anlagenbau

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: PAM Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB21700513DE Version: 03	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------