

Anschlußquerschnitt / wire gauge	max. Stromnach UL [A] / max. current according to UL [A]			
	5+PE		3+PE+4	
<b>2 mm Kontakte / 2 mm contacts</b>				
	USR	CNR	USR	CNR
AWG 14	22	22/17*	22	22/17*
AWG 16	12	12/10*	12	12/10*
AWG 18	13	13/11**,**	13	13/11**,**
AWG 20	9	9	9	9
AWG 22	5	5	5	5
<b>1 mm Kontakte / 1 mm contacts</b>				
AWG 18 bis / up to AWG 26	-	-	7	7
	-	-	1	1

Werte ohne \*-Markierung gelten für alle Kontakttypen /  
Values without \*-marking are valid for all types of contacts

\* Nur in Kombination mit Buchsenkontakten: Art. No. 44429370 und 44429371 /  
Only in combination with female contacts: art. no. 44429370 and 44429371

\*\* Nur in Kombination mit gestanzten Buchsenkontakten: Art. Nr. 44429001 /  
Only in combination with stamped female contacts: art. no. 44429001

Abisolierlänge unabhängig vom Kabelquerschnitt /  
Stripping length independent from cable diameter


**NICHT UNTER LAST STECKEN ODER TRENNEN**  
**DO NOT DISCONNECT UNDER LOAD**  
**NE PAS UTILISER POUR COUPER LE COURANT**

U.I. Lapp GmbH


D-70565 Stuttgart/Germany

www.lappgroup.com

Ein Unternehmen der Lapp Gruppe

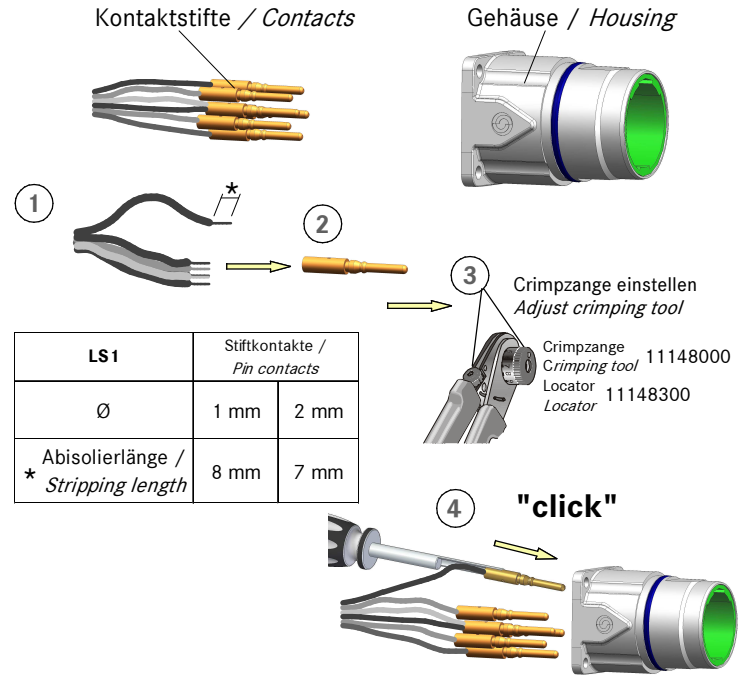

Demontage / Removal

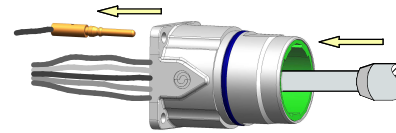

Demontagewerkzeug /  
Removal tool

Nr. 75017400 für 1 mm Kontakte  
No. 75017400 for 1 mm Contacts  
Nr. 75017500 für 2 mm Kontakte  
No. 75017500 for 2 mm Contacts


## EPIC® CIRCON Rundsteckverbinder / EPIC® CIRCON Circular connectors

Crimpzangeneinstellung / Crimping tool setting


Kontakt / contact		Einstellungen / settings			
Typ	Art. Nr.	mm <sup>2</sup>	AWG	11148000	11148300
LS 1Bf.: A, G 1mm Stift / 1mm male	74033000 74033001	0,14	26	0,80	1
		0,34	24	0,90	
		0,50	22	1,15	
		0,75	20	1,15	
		1,00	18	1,20	
LS 1Bf.: A, G 2 mm Stift / 2 mm male	74033100 74033101	0,50	22	1,25	2
		0,75	20	1,25	
		1,00	18	1,30	
		1,50	16	1,50	
		2,50	14	1,60	

Montageausschnitt: / Panel cut-out:

Bauform / Style: A1



Bauform / Style: G4



Bauform / Style: G5

