

| | | |
|--------------------------|------------------------|---|
| 10040000 | DATENBLATT |  |
| Gültig ab: 17.09.2018 | EPIC® H-B 10 TG | |

Beschreibung

- Kleinstes Gehäuse mit Längs- und Querbügel
- Für jede Anwendung ist das passende Gehäuse erhältlich
- Industriestandard



Allgemeine Kennwerte

| | |
|-----------------------------|---|
| Serie | H-B 10 |
| Ausführung | Tüllengehäuse PG16/ PG21 (Artikel 10040100) |
| Verriegelung | Bolzen für Querbügel |
| Zwischenstutzen | ja |
| Kabeleingang | gerade |
| Schutzart (DIN EN 60529) | IP 65 (verriegelt) |
| Schutzart (NEMA 250, UL50E) | 4, 12 (verriegelt) |
| Temperaturbereich | -40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C |

Werkstoffe/Oberfläche

| | |
|---------|--|
| Gehäuse | Aluminiumlegierung pulverbeschichtet, grau |
| Bolzen | Vergütungsstahl, verzinkt |

Zulassungen

| | |
|-----------------------------|------|
| VDE-Zulassung, VDE-REG.-Nr. | B437 |
|-----------------------------|------|



Normen

| | |
|-----------------|-----------|
| Sicherheitsnorm | IEC 61984 |
|-----------------|-----------|

| | | |
|--|---------------------------------------|---------------|
| Ersteller: MANA2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP | Dokument: DB10040000DE Version: 01 | Seite 1 von 2 |
|--|---------------------------------------|---------------|

| | | |
|--------------------------|-------------------|---|
| 10040000 | DATENBLATT |  |
| Gültig ab: 17.09.2018 | EPIC® H-B 10 TG | |

Technische Zeichnungen

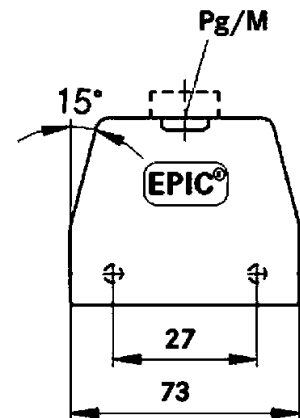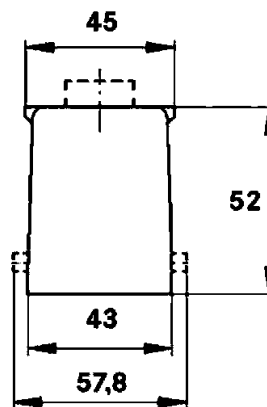

Automatisierung



Maschinen- und Anlagenbau



Mechanische Beständigkeit



Robust



Wasserdicht

Info

Universelle, robuste Metallgehäuse Baugröße H-B 10

Anwendungsgebiete

Anlagenbau, Veranstaltungstechnik, Kunststoffindustrie

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

| | | |
|--|---------------------------------------|---------------|
| Ersteller: MANA2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP | Dokument: DB10040000DE Version: 01 | Seite 2 von 2 |
|--|---------------------------------------|---------------|