

11285000

DATENBLATTGültig ab:
27.11.2024**EPIC® H-DD 24 SCM / H-DD 24 BCM gedreht****LAPP****Beschreibung**

- Die H-DD Serie mit gedrehten Crimpkontakte - für hohe Polzahlen auf engstem Raum.
- Dadurch kann eine kleinere Gehäusebauform gewählt werden.

**Allgemeine Kennwerte**

Ausführung	H-DD 24
Version	Stift/ Buchse (Artikel 11286000)
Kontakte	24 + PE
Leitungsanschluss	Crimpanschluss: 0,14 bis 2,5 mm ²
Temperaturbereich	-40°C bis +100°C kurzzeitig bis +125°C

Mechanische Eigenschaften

Steckzyklen	100
-------------	-----

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung, IEC	250V
Bemessungsspannung, UL	600 V
Bemessungsspannung, CSA	600 V
Bemessungsstoßspannung	2,5 kV
Bemessungsstrom, IEC	10 A
Bemessungsstrom, UL	8,5 A
Bemessungsstrom, CSA	8,5 A
Durchgangswiderstand	< 3 mOhm
Verschmutzungsgrad	2

Werkstoffe und Oberflächen

Kontakte	Kupferlegierung, hartversilbert/hartvergoldet
Isolierkörper	PC
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

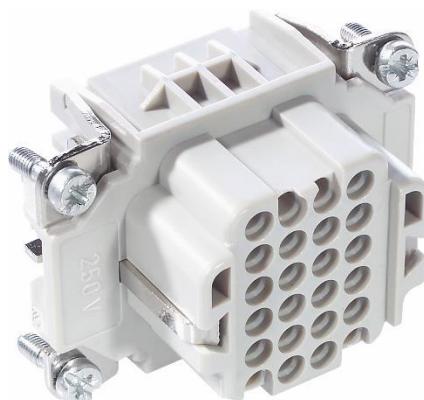
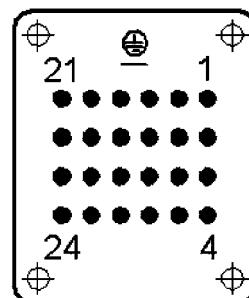
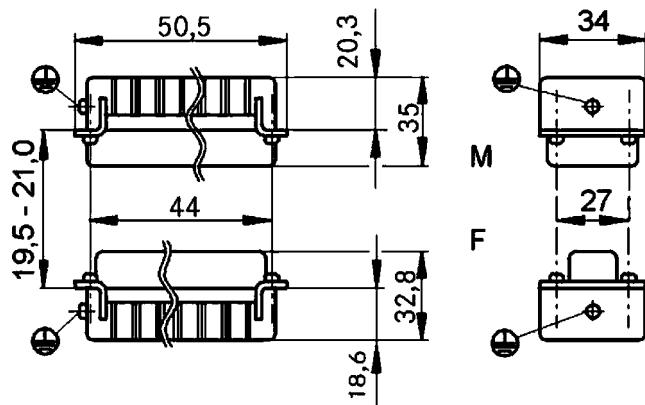
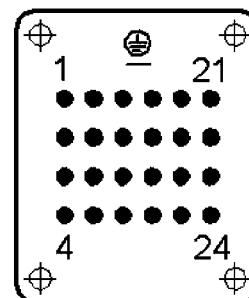
Zulassungen

UL-Zulassung, E-File-Nummer	E75770
VDE-Zulassung, VDE-REG.-Nr.	B437

Normen

Sicherheitsnorm	IEC 61984, UL 1977. C22.2 182.3
-----------------	---------------------------------


11285000

DATENBLATTGültig ab:
27.11.2024**EPIC® H-DD 24 SCM / H-DD 24 BCM gedreht****Technische Zeichnungen****M****F**

Polbild, Kabelanschlussseite



REG.-Nr. B437



Maschinen- und Anlagenbau



Platzbedarf

Info

Höchste Packungsdichte für kompakte Steckverbinder

Anwendungsgebiete

Maschinenbau, Veranstaltungstechnik, Kunststoffindustrie

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.