

19042000	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 26.07.2024	<b>EPIC® H-B 10 TS</b>	

## Beschreibung

- Kleinstes Gehäuse mit Längs- und Querbügel
- Für jede Anwendung ist das passende Gehäuse erhältlich
- Industriestandard



## Allgemeine Kennwerte

Serie	H-B 10
Ausführung	Tüllengehäuse M20 / M25 (Artikel 19042100)
Verriegelung	Bolzen für Querbügel
Zwischenstützen	ja
Kabeleingang	seitlich
Schutzart (DIN EN 60529)	IP 65 (verriegelt)
Schutzart (NEMA 250, UL50E)	4, 12 (verriegelt)
Temperaturbereich	-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C

## Werkstoffe/Oberfläche

Gehäuse	Aluminiumlegierung pulverbeschichtet, grau
Bolzen	Vergütungsstahl, verzinkt



## Normen

Sicherheitsnorm	IEC 61984
-----------------	-----------

Ersteller: THB01/BU-EPIC Freigegeben: IVSE1/BU-EPIC	Dokument: DB19042000DE Version: 02	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

19042000	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 26.07.2024	EPIC® H-B 10 TS	

## Technische Zeichnungen

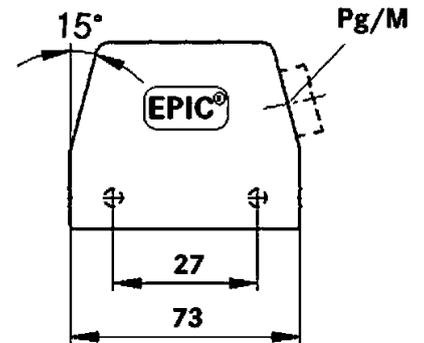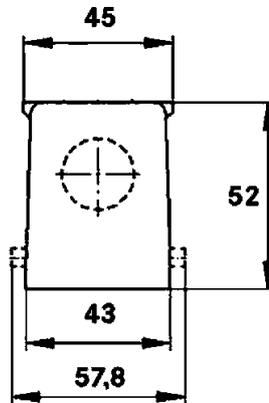

Automatisierung



Maschinen- und Anlagenbau



Mechanische Beständigkeit



Robust



Wasserdicht

## Info

Universelle, robuste Metallgehäuse Baugröße H-B 10

## Anwendungsgebiete

Anlagenbau, Veranstaltungstechnik, Kunststoffindustrie

## Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: THB01/BU-EPIC Freigegeben: IVSE1/BU-EPIC	Dokument: DB19042000DE Version: 02	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------