

19045000	DATENBLATT	
Gültig ab: 26.07.2024	EPIC® H-B 10 TSB	

Beschreibung

- Kleinstes Gehäuse mit Längs- und Querbügel
- Für jede Anwendung ist das passende Gehäuse erhältlich
- Industriestandard



Allgemeine Kennwerte

Serie	H-B 10
Ausführung	Tüllengehäuse M20 / M25 (Artikel 79057700)
Verriegelung	Querbügel
Zwischenstutzen	ja
Kabeleingang	seitlich
Schutzart (DIN EN 60529)	IP 65 (verriegelt)
Schutzart (NEMA 250, UL50E)	4, 12 (verriegelt)
Temperaturbereich	-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C

Werkstoffe/Oberfläche

Gehäuse	Aluminiumlegierung pulverbeschichtet, grau
Bolzen	Vergütungsstahl verzinkt
Bügel	Stahl, verzinkt
Zwischenstutzen	Messing vernickelt


Normen

Sicherheitsnorm	IEC 61984
-----------------	-----------

Ersteller: THBO1/BU-EPIC Freigegeben: IVSE1/BU-EPIC	Dokument: DB19045000DE Version: 02	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

19045000	DATENBLATT	
Gültig ab: 26.07.2024	EPIC® H-B 10 TSB	

Technische Zeichnungen

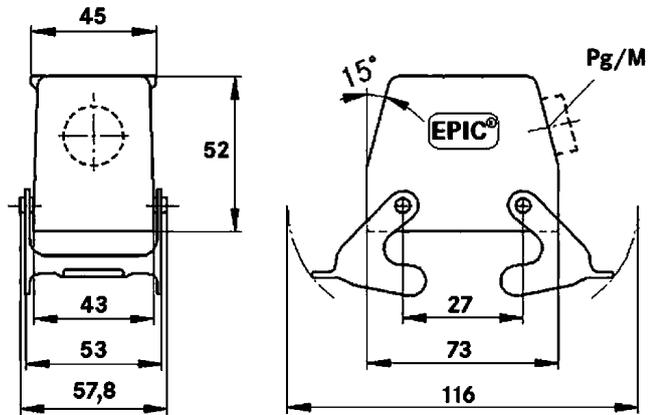

Automatisierung



Maschinen- und Anlagenbau



Mechanische Beständigkeit



Robust



Wasserdicht

Info

Universelle, robuste Metallgehäuse Baugröße H-B 10

Anwendungsgebiete

Anlagenbau, Veranstaltungstechnik, Kunststoffindustrie

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: THB01/BU-EPIC Freigegeben: IVSE1/BU-EPIC	Dokument: DB19045000DE Version: 02	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------