Beschreibung

- Standard bei den Gehäusen
- Große Auswahl an unterschiedlichen Einsätzen
- Industriestandard

Allgemeine Kennwerte

Serie	H-B 16
Ausführung	Tüllengehäuse M25/ M32 (Artikel 19092900)
Verriegelung	Bolzen mit Kunststoffrollen für Längsbügel
Zwischenstutzen	ja
Kabeleingang	seitlich
Schutzart (DIN EN 60529)	IP 65 (verriegelt)
Schutzart (NEMA 250, UL50E)	12 (verriegelt)
Temperaturbereich	-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C

Werkstoffe/Oberfläche

Gehäuse	Aluminiumlegierung pulverbeschichtet, grau
Bolzen mit Rollen	Vergütungsstahl verzinkt / PA
Zwischenstutzen	Messing vernickelt

Normen

Sicherheitsnorm	IEC 61984

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.
PD 0019/05_04.18DE

Technische Zeichnungen

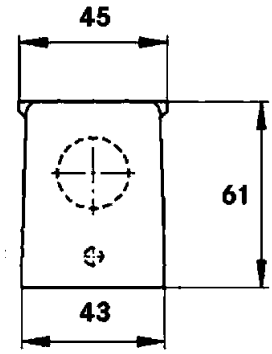

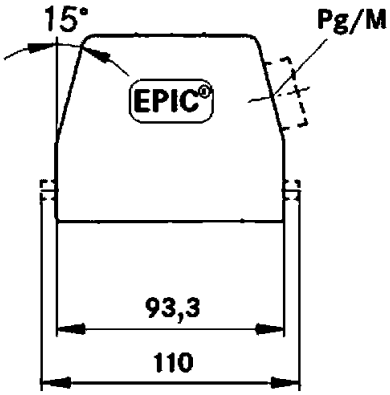

Automatisierung

Maschinen- und Anlagenbau

Mechanische Beständigkeit

Robust

Wasserdicht

Info

Universelle, robuste Metallgehäuse Baugröße H-B 16

Anwendungsgebiete

Anlagenbau, Veranstaltungstechnik, Kunststoffindustrie

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.
PD 0019/05_04.18DE