

19426000

DATENBLATTGültig ab:
04.04.2024**EPIC® H-A 3 TG****LAPP****Beschreibung**

- Kompaktes Gehäuse zur Stromversorgung auf kleinstem Raum.

**Allgemeine Kennwerte**

Serie	H-A 3
Ausführung	Tüllengehäuse
Verriegelung	Bolzen für Längsbügel
Kabeleingang	M20x1,5 nach EN 60423
Kabelverschraubung	Siehe Tabelle
Schutzart (DIN EN 60529)	IP 67 (verriegelt)
Schutzart (NEMA 250, UL50E)	4, 12 (verriegelt)
Temperaturbereich	-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C

Werkstoffe/Oberfläche

Gehäuse	PA-GF
Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-0

Zulassungen

VDE-Zulassung, VDE-REG.-Nr.	B437
UL-Zulassung, E-File-Nummer	E75770

Normen

Harmonisierte Norm	DIN EN 60529
Sicherheitsnorm	IEC 61984

Ausführungen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Kabeleinführung	Farbe
19426000	EPIC® H-A 3 TG M20 GR	Nein	Grau (RAL 7035)
19425500	EPIC® H-A 3 TG M20 BK	Nein	Schwarz (RAL 9005)

19426000

DATENBLATT


Gültig ab:
04.04.2024

EPIC® H-A 3 TG



LAPP

Technische Zeichnungen

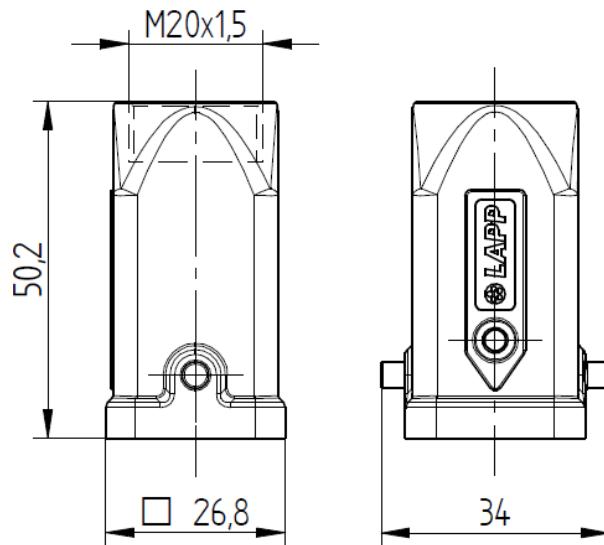

REG.-Nr. B437



Maschinen- und Anlagenbau



Mechanische Beständigkeit



Robust



Wasserdicht

Anwendungsgebiete

Maschinen- und Apparatebau, Steuerungstechnik, Elektroniklabor

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.