

5551 0700	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SILVYN® HYGIENIC	

Bei der SILVYN® HYGIENIC handelt es sich um eine Schlauchverschraubung, die nach der EN 1672-2 und EN ISO 14159 entworfen wurde.

Die SILVYN® HYGIENIC zeichnet sich durch glatte Oberflächen und keine Kanten – durch außenliegend Gewinde, Spalten und Hohlräume – aus und kann in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie verwendet werden.



Material:

Grundkörper	Edelstahl (AISI 316)
Mutter	Edelstahl (AISI 316)
Einschraubhülse	Messing, vernickelt
Einsatz	Polyamid 6
Dichtungsmaterial	Elastomer

Technische Merkmale:

Anschlussgewinde	M16x1,5 bis M63x1,5 nach EN 60423
Nennweite	NW 16 bis NW 63
Schutzart	IP66, IP67, IP68 – 2bar und IP69 nach EN 60529
Temperaturbereich	Abhängig von dem verwendeten Schutzschlauch -50°C bis +135°C



Zulassungen:

Referenz Normen:

EN 61386-1
EN 1672-2
EN ISO 14159

Passende Schläuche:

SILVYN® FG
SILVYN® FG NM


Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.

Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: MAU1/PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB55510700DE Version: 02	Seite 1 von 2
---	---------------------------------------	---------------

5551 0700	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SILVYN® HYGIENIC	

Technische Zeichnung:

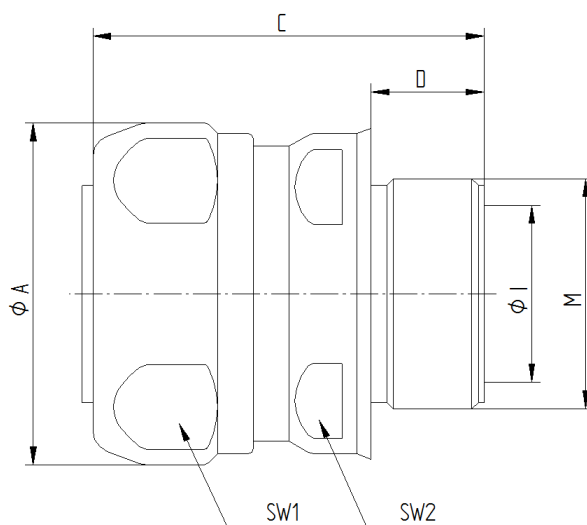

Maßtabelle:

Artikel Nr.	Nenn- weite NW	Gewinde M	Gewinde Länge D mm	Gesamt Länge C mm	Durchmesser mm		Schlüsselweite	
					ØI	ØA	SW1	SW2
5551 0700	16	M16x1,5	12,0	45,6	10,7	31,0	29	27
5551 0701	20	M20x1,5	12,0	46,0	14,5	34,0	32	30
5551 0702	25	M25x1,5	14,0	49,3	18,7	40,0	38	36
5551 0703	32	M32x1,5	15,0	53,7	24,6	47,5	44,5	42
5551 0704	40	M40x1,5	16,0	58,4	32,7	59,0	56	52
5551 0705	50	M50x1,5	16,0	62,5	37,7	65,0	62	59
5551 0706	63	M63x1,5	16,0	62,5	49,0	73,7	73,7	72

Ersteller: MAAU1/PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB55510700DE Version: 02	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------