

61803860	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SILVYN® FCE COMPACT 90°	

DBSILVYN® FCE COMPACT 90° ist eine winklige Schlauchverschraubung aus vernickeltem Messing und hat eine gute Korrosions-, UV- und Ozonbeständigkeit.
Die Verschraubung eignet sich für die Schutzschläuche SILVYN® FCE-V0 und SILVYN® FCE-LFH.



Material:

Gehäuse	Messing, vernickelt
Hülse	Messing, vernickelt
Druckring	Messing, vernickelt
Mutter	Messing, vernickelt
Dichtung	NBR
O-Ring	EPDM

Technische Merkmale:

Anschlussgewinde	M16x1,5 bis M32x1,5
Nennweite	NW 16 bis NW 32
Schutzart	IP68 nach EN 60529
Temperaturbereich	Abhängig von dem verwendeten Schutzschlauch -45°C bis +105°C

Weitere Eigenschaften:

Brandklasse	V0 nach UL 94
Robust	
Korrosionsbeständig	
UV- und Ozonbeständig	

Farbe:

Metallisch glänzend

Approbation:



Referenz Normen:

EN 61386-1


Passende Schläuche:

SILVYN® FCE-V0
SILVYN® FCE-LFH

Ersteller: MAU1/PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB61803860DE Version: 01	Seite 1 von 2
---	---------------------------------------	---------------

61803860	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SILVYN® FCE COMPACT 90°	

Technische Zeichnungen:

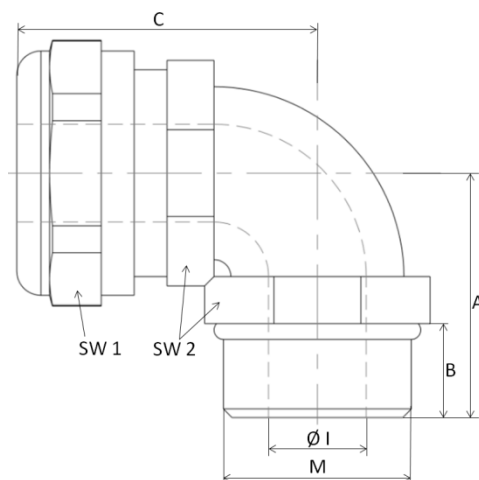

Maßtabelle:

Artikel Nr.	NW	Gewinde M	Gewindelänge B mm	Innen Durchmesser Ø I mm	Länge A mm	Länge C mm	SW 1	SW 2	Gewicht Kg/100
6180 3860	16	M16x1,5	10	11,2	26	31	26	22	7,0
6180 3861	16	M20x1,5	10	11,2	26	32	26	24	7,2
6180 3862	20	M20x1,5	10	15,2	28	34	29	27	8,4
6180 3863	25	M25x1,5	10	19,2	32	40	35	33	17,5
6180 3864	32	M32x1,5	12	25,9	40	49	45	42	29,4

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.

Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: MAAU1/PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB61803860DE Version: 01	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------