


**EPIC® SENSORS METRIC FRAC**  
**Helmirengasliitin**

**Ominaisuudet**

- rinnakkaiskierteinen
- liittimellä saavutetaan tiivis prosessiliintäntä putkimaiselle rakenteelle ilman erillistä hitsausta
- lähintä metristä vastaavaa voidaan käyttää tasopintojen mitoille C ja F
- yksittäistä puristusholkkia (CPI tyyppistä) käytetään ulkohalkaisijaltaan 2 mm putkeen asti, ulkohalkaisijaltaan 3 mm putki ja sitä suurempien kanssa rakenteessa käytetään tuplapuristusholkkia.

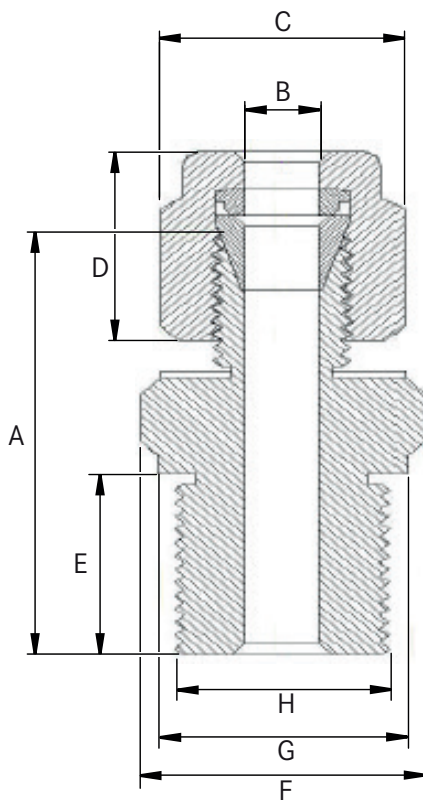

B [in] Putki Ø	H Metrisen kierre	C Mutteri	D [mm]	A [mm]	E [mm]	F [in] Runko	G [mm]
1/8"	M8x1	7/16"	12,0	23,3	7,5	9/16"	13,6
1/8"	M8x1,25	7/16"	12,0	23,3	7,5	9/16"	13,6
1/8"	M12x1	7/16"	12,0	27,2	11,0	11/16"	16,3
3/8"	M22x1,5	11/16"	14,2	35,5	13,0	9/8"	27,0