


EPIC® SENSORS NPT INCH
Helmirengasliitin

Ominaisuudet

- NPT kierre on sama kuin BSPT kierre
- kapeneva kartiokierre
- liittimellä saavutetaan tiivis prosessiliintäntä putkimaiselle rakenteelle ilman erillistä hitsausta
- lähintä metristä vastaavaa voidaan käyttää tasopintojen mitoille C ja F
- yksittäistä puristusholkkia (CPI tyyppistä) käytetään ulkohalkaisijaltaan 2 mm putkeen asti, ulkohalkaisijaltaan 3 mm putki ja sitä suurempien kanssa rakenteessa käytetään tuplapuristusholkkia.

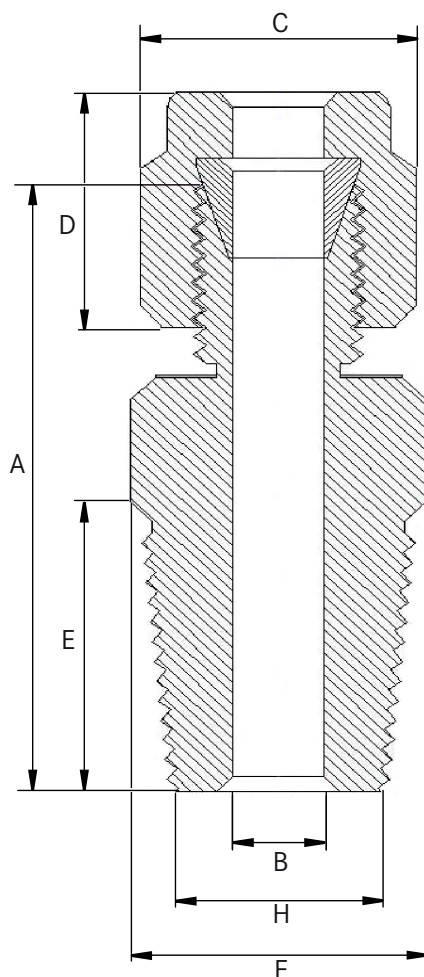

B [in] Putki Ø	H [in] NPT kierre	C [in] Mutteri	D [mm]	A [mm]	E [mm]	F [in] Runko
1/16"	1/8"	5/16"	8,0	22,1	9,6	7/16"
1/8"	1/8"	7/16"	12,0	23,8	9,6	7/16"
3/16"	1/8"	7/16"	12,0	24,9	9,6	7/16"
1/4"	1/8"	9/16"	12,7	25,4	9,6	7/16"
1/8"	1/4"	7/16"	12,0	28,9	14,2	9/16"
3/16"	1/4"	1/2"	12,0	29,5	14,2	9/16"
1/4"	1/4"	9/16"	12,7	30,7	14,2	9/16"
1/8"	3/8"	7/16"	12,0	29,5	14,2	11/16"
3/16"	3/8"	1/2"	12,0	30,5	14,2	11/16"
1/4"	3/8"	9/16"	12,7	31,0	14,2	11/16"
5/16"	3/8"	5/8"	13,5	32,2	14,2	11/16"
1/8"	1/2"	7/16"	12,0	35,5	19,0	7/8"
3/16"	1/2"	1/2"	12,0	36,5	19,0	7/8"
1/4"	1/2"	9/16"	12,7	37,3	19,0	7/8"
5/16"	1/2"	5/8"	13,5	38,2	19,0	7/8"
3/8"	1/2"	11/16"	14,2	38,7	19,0	7/8"
1/2"	1/2"	7/8"	17,5	38,7	19,0	7/8"
1/8"	3/4"	7/16"	12,0	36,5	19,0	1,1/16"
3/16"	3/4"	1/2"	12,0	37,5	19,0	1,1/16"
1/4"	3/4"	9/16"	12,7	38,6	19,0	1,1/16"
5/16"	3/4"	5/8"	13,5	39,8	19,0	1,1/16"
1/2"	3/4"	7/8"	17,5	40,3	19,0	1,1/16"
1"	3/4"	1,1/2"	20,5	42,2	19,0	1,1/16"
1/8"	1"	7/16"	12,0	40,9	23,5	1,3/8"
3/16"	1"	1/2"	12,0	42,0	23,5	1,3/8"
1/4"	1"	9/16"	12,7	42,0	23,5	1,3/8"
1"	1"	1,1/2"	20,5	46,7	23,5	1,3/8"