

FLEXIMARK®

Märkprodukter för solcellsanläggningar



FLEXIMARK® SOLCELLSDEKALER

Vinyl, 10-pack

- Solcellsdekaler i vinyl.
- Framtagna för den svenska solcellsmarknaden.
- Självhäftande (akrylbaserat adhesiv).
- Hållbarhet utemiljö ca 2-7 år
- Bra fästförmåga på flera olika slags underlag.


















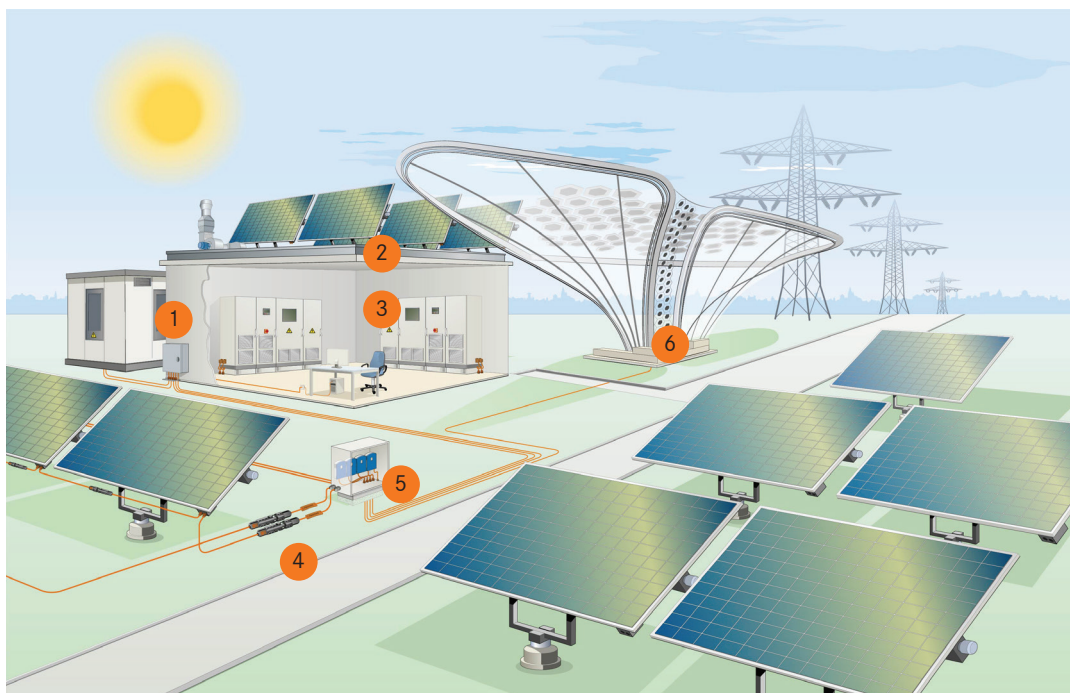
VARNING
Bakspänning

Arbete får inte utföras förrän
 anläggningen fränskiljs från
 matande nät och produktion.







Fränskilj produktion vid: _____
 Fränskilj matande nät vid: _____

83880466 © FLEXIMARK

<p>Bakspänning</p> <p>Vinyl Gul</p>  <p>Varning Bakspänning Produktionsanläggning</p>	<p>Fränskiljare</p> <p>Vinyl Vit</p>  <p>VARNING Bakspänning</p> <p>Arbete får inte utföras förrän anläggningen fränskiljs från matande nät och produktion.</p> <p>Fränskilj matande nät vid: _____</p>	<p>Likspänning</p> <p>Vinyl Gul</p>  <p>Likspänning från solceller. Spänningssätt eller kan vara spänningssätt eller fränskiljare.</p>	<p>PV</p> <p>Vinyl Vit</p>  <p>PV</p>	<p>DC-brytare med pil</p> <p>Vinyl Gul</p>  <p>DC-BRYTARE</p> <p>83880471 © FLEXIMARK</p>
<p>83880463: 103x150 mm 83880464: 52x75 mm 83880465: 35x50 mm</p>	<p>83880466: 150x103 mm 83880467: 103x84 mm</p>	<p>83880468: 120x40 mm</p>	<p>83880469: 103x150 mm 83880470: 52x75 mm</p>	<p>83880471: 50x35 mm</p>
<p>Strömförande</p> <p>Vinyl Gul</p>  <p>Varning Solcellssystemet innehåller strömförande delar</p>	<p>Kopplingslåda spänningssätt</p> <p>Vinyl Gul</p>  <p>Kopplingslåda innehåller spänningssätt el som inte kan fränkopplas</p>	<p>DC-fränskiljare spänningssätt</p> <p>Vinyl Gul</p>  <p>DC-fränskiljare innehåller spänningssätt el som inte kan fränkopplas</p>	<p>Apparaten spänningssätt</p> <p>Vinyl Gul</p>  <p>Apparaten spänningssätt från två håll</p>	<p>Växelriktare spänningssätt</p> <p>Vinyl Gul</p>  <p>Växelriktare Apparaten spänningssätt från två håll. Vid fränkoppling av apparat börj först på växelströmsdelen och sedan på likströmsdelen.</p>
<p>83880472: 103x150 mm 83880473: 52x75 mm</p>	<p>83880474: 103x150 mm 83880475: 103x84 mm</p>	<p>83880476: 103x150 mm 83880477: 52x75 mm</p>	<p>83880478: 103x150 mm 83880479: 52x75 mm</p>	<p>83880480: 103x150 mm 83880481: 52x75 mm</p>
<p>AC-brytare spänningssätt</p> <p>Vinyl Gul</p>  <p>AC-brytare spänningssätt från två håll</p>	<p>Information solcell</p> <p>Vinyl Röd</p>  <p>En solcellsanläggning är placerad på denna byggnad</p>	<p>Dubbel matning</p> <p>Vinyl Gul</p>  <p>Varning DUBBEL MATNING</p>	<p>Anläggningsbrytare</p> <p>Vinyl Röd</p>  <p>Solcellsanläggning Slå ifrån denna brytare i händelse av brand</p>	<p>Farlig elektrisk spänning ISO7010 W012</p> <p>Vinyl Gul</p> 
<p>83880482: 103x150 mm 83880483: 52x75 mm</p>	<p>83880484: 150x103 mm 83880485: 75x52</p>	<p>83880486: 150x103 mm 83880487: 75x52 mm</p>	<p>83880488: 103x80 mm</p>	<p>83880289: 12,5 mm 83880049: 25 mm 83880051: 100 mm</p>



Exempel på applikationer:

- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 

FLEXIMARK® SOLCELLSSKYLTAR

Graverade i laserply (akryl), styck

- Graverade solcellsskyltar i laserply (akryl).
- Framtagna för den svenska solcellsmarknaden.
- UV-beständig och vädertålig.
- Självhäftande och med fästhål för montering med skruv, popnit eller buntband.
- Tålig skylt med olika monteringsmöjligheter.



<p>Bakspänning</p> <p>Laserply Gul</p> <p>83880489: 110x150 mm 83880490: 52x75 mm</p>	<p>Likspänning</p> <p>Laserply Gul</p> <p>83880491: 120x40 mm</p>	<p>PV</p> <p>Laserply Vit</p> <p>83880492: 110x150 mm 83880493: 52x75 mm</p>	<p>Strömförande</p> <p>Laserply Gul</p> <p>83880494: 110x150 mm 83880495: 52x75 mm</p>	<p>Kopplingslåda spänningssatt</p> <p>Laserply Gul</p> <p>83880496: 110x150 mm 83880497: 52x75 mm</p>
<p>DC-frånskiljare</p> <p>Laserply Gul</p> <p>83880498: 110x150 mm 83880499: 52x75 mm</p>	<p>Apparaten spänningssatt</p> <p>Laserply Gul</p> <p>83880500: 110x150 mm 83880501: 52x75 mm</p>	<p>Växleriktare spänningssatt</p> <p>Laserply Gul</p> <p>83880502: 110x150 mm 83880503: 52x75 mm</p>	<p>Ac-brytare spänningssatt</p> <p>Laserply Gul</p> <p>83880504: 110x150 mm 83880505: 52x75 mm</p>	<p>Varning likström</p> <p>Laserply Gul</p> <p>83880506: 90x25 mm</p>
<p>Information solcell</p> <p>Laserply Röd</p> <p>83880507: 150x110 mm</p>	<p>Dubbel matning</p> <p>Laserply Gul</p> <p>83880508: 150x110 mm</p>	<p>Likström</p> <p>Laserply Gul</p> <p>Laserply Vit</p> <p>83880509: 100x23 mm, gul 83880510: 100x23 mm, vit</p>	<p>Dubbel matning</p> <p>Laserply Gul</p> <p>Laserply Vit</p> <p>83880511: 66x23 mm, gul 83880512: 66x23 mm, vit</p>	<p>DC-brytare</p> <p>Laserply Gul</p> <p>Laserply Vit</p> <p>83880513: 125x20 mm, gul 83880314: 125x20 mm, vit</p>

Materialinformation:

Solcellsdekal

Material:	Vinyl
Adhesiv:	Akrylbaserat
Brukstemperatur:	-40° C till +80° C
Användningsområde:	Inomhus och utomhus. Livslängd utomhus 2-7 år
Förvaring:	Två år vid 21° och 50% RH

Solcellsskyltar, graverade i laserply (akryl)

Material:	Laserply, laminerad akryl
Adhesiv:	Akrylbaserat
Brukstemperatur:	-40° C till +80° C
Användningsområde:	Inomhus och utomhus

Solcellsskyltar i aluminium

Material:	Aluminium
Tjocklek:	1 mm
Brukstemperatur:	-40° C till +80° C.
Användningsområde:	Inomhus och utomhus

FLEXIMARK® Flexiprint TF3

Material:	Polyester, halogenfri
Laminat:	Klar PP
Brukstemperatur:	-20° C till +80° C
Användningsområde:	Inomhus
Förvaring:	21° och 50% RH

FLEXIMARK® Cablelabel PUR

Material:	Thermoplastic Polyether-Polyurethane (PUR) halogenfri
Brukstemperatur:	-50° C till +100° C. Peak 125° C
Användningsområde:	Inomhus och utomhus
Förvaring:	Svalt och torrt i originalförpackning

FLEXIMARK® Syrafast rostfri märkning & buntband

Material:	SIS SS2348 (AISI-316L)
Tjocklek:	1 mm
Brukstemperatur:	-80° C till +539° C
Användningsområde:	Krävande miljöer. Inomhus och utomhus

FLEXIMARK® SOLCELLSSKYLTAR

Aluminium, styck

<p>Bakspänning</p> <p>Aluminium Gul</p> <p>Varning Bakspänning Produktionsanläggning</p>	<p>PV</p> <p>Aluminium Vit</p> <p>PV</p>	<p>Strömförande</p> <p>Aluminium Gul</p> <p>Varning Solcellssystemet innehåller strömförande delar</p>	<p>Spänningssett</p> <p>Aluminium Gul</p> <p>Kopplingslåda innehåller spänningssett el som inte kan fränkopplas</p>	<p>DC-frånskiljare</p> <p>Aluminium Gul</p> <p>DC-frånskiljare innehåller spänningssett el som inte kan fränkopplas</p>
83880450: 110x150 mm 83880461: 52x75 mm	83880451: 110x150 mm	83880452: 110x150 mm	83880453: 110x150 mm	83880454: 110x150 mm
<p>Apparaten spänningssett</p> <p>Aluminium Gul</p> <p>Apparaten spänningssett från två håll</p>	<p>Växleriktare spänningssett</p> <p>Aluminium Gul</p> <p>Växleriktare Apparaten spänningssett från två håll. Vid fränkoppling av apparat bryt först på växelriktarens och sedan på likspänningens brytare.</p>	<p>AC-brytare spänningssett</p> <p>Aluminium Gul</p> <p>AC-brytare spänningssett från två håll</p>	<p>Information solcell</p> <p>Aluminium Röd</p> <p>En solcellsanläggning är placerad på denna byggnad</p>	<p>Dubbelmatning</p> <p>Aluminium Gul</p> <p>Varning DUBBEL MATNING ETT SOLCELLSYSTEM ÄR COPPLAT TILL DENNA BYGGNAD. HÅLLA BÅDE ANSLUTNINGAR OCH SOLCELLSYSTEMET FRÅN BÅDE FRÄNKOPPLAS OCH FRÄNKOPPLAS</p>
83880455: 110x150 mm	83880456: 110x150 mm	83880457: 110x150 mm	83880458: 150x110 mm	83880459: 150x110 mm
<p>Anläggning brytare</p> <p>Aluminium Röd</p> <p>Solcellsanläggning Slå ifrån denna brytare i händelse av brand</p>	<p>Likspänning</p> <p>Aluminium Gul</p> <p>Likspänning från solcell Spänningslätta delar vill vara spänningslösa efter fränkoppling</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Solcellsskyltar i aluminium • Framtagna för den svenska solcellsmarknaden. • Enkelt montering med skruv, popnit eller buntband. • Bra val i utsatta miljöer. 	<p>PV</p>	
83880460: 150x110 mm	83880462: 120x40 mm			

FLEXIMARK® FLEXIPRINT TF3 6.0-16.0 mm²

Kundanpassad, styck

- **Färdigskriven märkning enligt beställning.**
- Halogenfri polyester.
- Enkel montering utan buntband.
- Smart lås-lösning som håller märkningen på plats.
- Finns i flera färger och i andra storlekar (från 0,25 mm² till 16.0 mm²)
- **Bra val för tydlig uppmärkning i apparatskåp.**



FLEXIMARK® CABLELABEL PUR

Kundanpassad, styck

- **Färdigskriven märkning enligt beställning.**
- Halogenfri och flamskyddad. Godkänd enligt UL94-V0.
- Monteras direkt på kabel/rör tillsammans med plastbuntband.
- Finns i flera färger och i olika storlekar.
- **Bra val för hållbar märkning inomhus- och utomhus.**



FLEXIMARK® PRÄGLADE SKYLTA

Kundanpassad. Syrafast rostfritt stål, styck

- Syrafast rostfritt stål SIS SS2348 (AISI-316).
- Färdigpräglade skyltar enligt beställning.
- Levereras med eller utan buntband. För bäst hållfasthet över tid, välj stålband
- Använd stålbandsverktyget HT-338 för enkel och snabb montering.
- Bra val i utsatta och krävande miljöer.



FLEXIMARK® MÄRK-KIT

Syrafast rostfritt stål

- Syrafast rostfritt stål SIS SS2348 (AISI-316).
- Märk-kit med teckenhållare, teckenremсор och buntband.
- Finns i två varianter, med eller utan stålbandsverktyg HT-338.
- Alla nödvändiga delar samlade i ett praktiskt kit. Enkelt att ha med sig.



FLEXIMARK® BUNTBAND LS

Syrafast rostfritt stål, 100-pack

- Syrafast rostfritt stål SIS SS2348 (AISI-316).
- Används vid montering av märkning, buntning och mer.
- Försedd med effektiv kullåsning.
- Finns i flera storlekar.
- Enkel montering med hjälp av stålbandsverktyg HT-338.
- Godkännanden: UL, DNV-GL, Achilles QJS, Lloyds, Bureau Veritas
- Bra val i utsatta och krävande miljöer.



Stålbands-
verktyg HT-338

HANDLA MÄRKPRODUKTER I FLEXIMARKS WEBBSHOP!

- Se hela produktutbudet och handla i Fleximarks webbshop.
- Som kund i vår webbshop kan du jämföra produkter, lägga till produkter i önskelistan, se lagersaldon och rabatter samt även se tidigare beställningar.
- Gör ett besök, skanna QR-koden!





ÖLFLEX®

Power and control cables



UNITRONIC®

Data communication systems



ETHERLINE®

Data communication systems
for ETHERNET technology



HITRONIC®

Optical transmission systems



EPIC®

Industrial connectors



SKINTOP®

Cable glands



SILVYN®

Protective cable conduit systems
and cable carrier systems



FLEXIMARK®

Marking systems

 **FLEXIMARK**

Fleximark AB

Kungshagsvägen 9 • Box 1022 • 611 29 Nyköping

Tel: +46 (0)155 77790

info@fleximark.se

Vilkor för handel:

Våra allmänna försäljningsvillkor samt
leveransbestämmelser finns på

www.fleximarkshop.se