

FLEXIMARK®

Märkprodukter för solcellsanläggningar



FLEXIMARK® SOLCELLSDEKALER

Vinyl, 10-pack

- Solcellsdekaler i vinyl.
- Framtagna för den svenska solcellsmarknaden.
- Självhäftande (akrylbaserat adhesiv).
- Hållbarhet utemiljö ca 2-7 år
- Bra fästförmåga på flera olika slags underlag.



Bakspänning

Vinyl Gul



Fränkslås

Vinyl Vit



Likspänning

Vinyl Gul



PV

Vinyl Vit



DC-brytare med pil

Vinyl Gul

83880463: 103x150 mm
83880464: 52x75 mm
83880465: 35x50 mm83880466: 150x103 mm
83880467: 103x84 mm

83880468: 120x40 mm

83880469: 103x150 mm
83880470: 52x75 mm

83880471: 50x35 mm

Strömförande

Vinyl Gul



Kopplingslåda spänningssätt

Vinyl Gul



DC-fränkslås spänningssätt

Vinyl Gul



Apparaten spänningssätt

Vinyl Gul



Växelriktare spänningssätt

Vinyl Gul

83880472: 103x150 mm
83880473: 52x75 mm83880474: 103x150 mm
83880475: 103x84 mm83880476: 103x150 mm
83880477: 52x75 mm83880478: 103x150 mm
83880479: 52x75 mm83880480: 103x150 mm
83880481: 52x75 mm

AC-brytare spänningssätt

Vinyl Gul



Information solcell

Vinyl Röd



Dubbel matning

Vinyl Gul



Anläggningsbrytare

Vinyl Röd

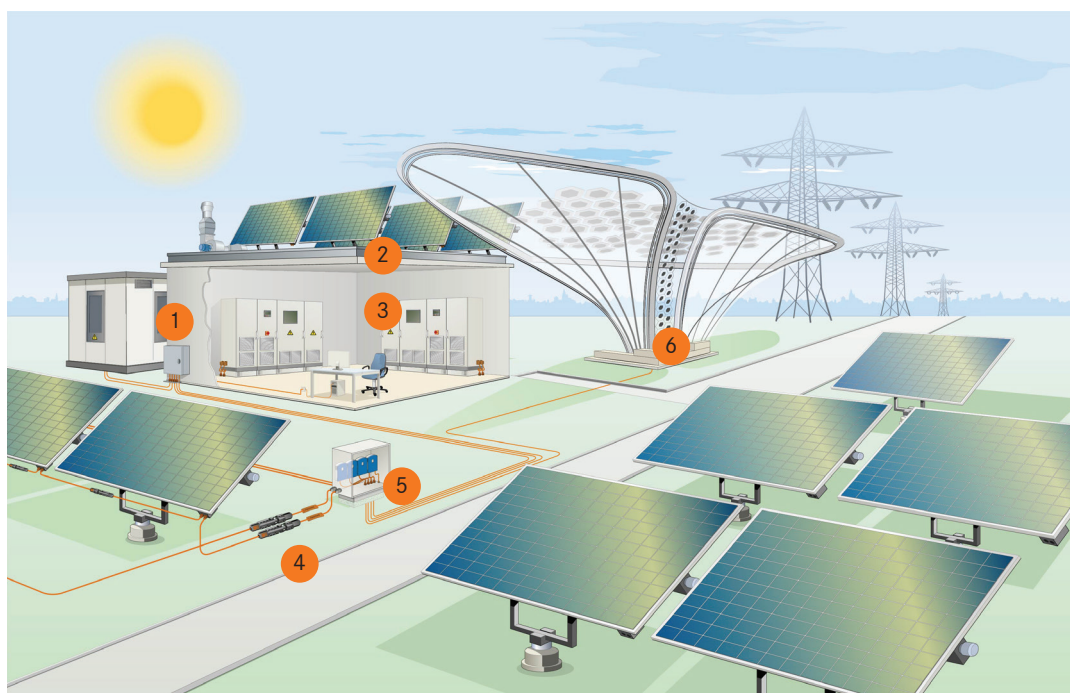


Farlig elektrisk spänning ISO7010 W012

Vinyl Gul

83880482: 103x150 mm
83880483: 52x75 mm83880484: 150x103 mm
83880485: 75x52 mm83880486: 150x103 mm
83880487: 75x52 mm

83880488: 103x80 mm

83880289: 12,5 mm
83880049: 25 mm
83880051: 100 mm

Exempel på applikationer:



FLEXIMARK® SOLCELLSSKYLTAR

Graverade i laserply (akryl), styck

- Graverade solcellsskyltar i laserply (akryl).
- Framtagna för den svenska solcellsmarknaden.
- UV-beständig och vädertålig.
- Självhäftande och med fästhål för montering med skruv, popnit eller buntband.
- Tålig skylt med olika monteringsmöjligheter.



Bak-spänning Laserply Gul 	Lik-spänning Laserply Gul 	PV Laserply Vit 	Strömförande Laserply Gul 	Kopplings-låda spännings-satt Laserply Gul
83880489: 110x150 mm 83880490: 52x75 mm	83880491: 120x40 mm	83880492: 110x150 mm 83880493: 52x75 mm	83880494: 110x150 mm 83880495: 52x75 mm	83880496: 110x150 mm 83880497: 52x75 mm
DC-fränksiljare Laserply Gul 	Apparaten spännings-satt Laserply Gul 	Växel-riktare spännings-satt Laserply Gul 	Ac-brytare spännings-satt Laserply Gul 	Varning likström Laserply Gul
83880498: 110x150 mm 83880499: 52x75 mm	83880500: 110x150 mm 83880501: 52x75 mm	83880502: 110x150 mm 83880503: 52x75 mm	83880504: 110x150 mm 83880505: 52x75 mm	83880506: 90x25 mm
Informa-tion solcell Laserply Röd 	Dubbel matning Laserply Gul 	Likström Laserply Gul Laserply Vit 	Dubbel matning Laserply Gul Laserply Vit 	DC-brytare Laserply Gul Laserply Vit
83880507: 150x110 mm	83880508: 150x110 mm	83880509: 100x23 mm, gul 83880510: 100x23 mm, vit	83880511: 66x23 mm, gul 83880512: 66x23 mm, vit	83880513: 125x20 mm, gul 83880514: 125x20 mm, vit

Materialinformation:

Solcellsdekal

Material:	Vinyl
Adhesiv:	Akrylbaserat
Brukstemperatur:	-40° C till +80° C
Användningsområde:	Inomhus och utomhus. Livslängd utomhus 2-7 år
Förvaring:	Två år vid 21° och 50% RH

Solcellsskyltar, graverade i laserply (akryl)

Material:	Laserply, laminerad akryl
Adhesiv:	Akrylbaserat
Brukstemperatur:	-40° C till +80° C
Användningsområde:	Inomhus och utomhus

Solcellsskyltar i aluminium

Material:	Aluminium
Tjocklek:	1 mm
Brukstemperatur:	-40° C till +80° C.
Användningsområde:	Inomhus och utomhus

FLEXIMARK® Flexiprint TF3

Material:	Polyester, halogenfri
Laminat:	Klar PP
Brukstemperatur:	-20° C till +80° C
Användningsområde:	Inomhus
Förvaring:	21° och 50% RH

FLEXIMARK® Cablelabel PUR

Material:	Thermoplastic Polyether-Polyurethane (PUR) halogenfri
Brukstemperatur:	-50° C till +100° C. Peak 125° C
Användningsområde:	Inomhus och utomhus
Förvaring:	Svalt och torrt i originalförpackning

FLEXIMARK® Syrafast rostfri märkning & buntband

Material:	SIS SS2348 (AISI-316L)
Tjocklek:	1 mm
Brukstemperatur:	-80° C till +539° C
Användningsområde:	Krävande miljöer. Inomhus och utomhus

FLEXIMARK® SOLCELLSSKYLTAR

Aluminium, styck

Bakspänning Aluminium Gul 	PV Aluminium Vit 	Strömförande Aluminium Gul 	Spänningssatt Aluminium Gul 	DC-frånskiljare Aluminium Gul
83880450: 110x150 mm 83880461: 52x75 mm	83880451: 110x150 mm	83880452: 110x150 mm	83880453: 110x150 mm	83880454: 110x150 mm
Apparaten spänningssatt Aluminium Gul 	Växleriktare spänningssatt Aluminium Gul 	AC-brytare spänningssatt Aluminium Gul 	Information solcell Aluminium Röd 	Dubbelmatning Aluminium Gul
83880455: 110x150 mm	83880456: 110x150 mm	83880457: 110x150 mm	83880458: 150x110 mm	83880459: 150x110 mm
Anläggning brytare Aluminium Röd 	Likspänning Aluminium Gul 	• Solcellsskyltar i aluminium • Framtagna för den svenska solcellsmarknaden. • Enkel montering med skruv, popnit eller buntband. • Bra val i utsatta miljöer.		
83880460: 150x110 mm	83880462: 120x40 mm			

FLEXIMARK® FLEXIPRINT TF3 6.0-16.0 mm²

Kundanpassad, styck

- **Färdigskriven märkning enligt beställning.**
- Halogenfri polyester.
- Enkel montering utan buntband.
- Smart lås-lösning som håller märkningen på plats.
- Finns i flera färger och i andra storlekar (från 0,25 mm² till 16.0 mm²)
- **Bra val för tydlig uppmärkning i apparatskåp.**



FLEXIMARK® CABLELABEL PUR

Kundanpassad, styck

- **Färdigskriven märkning enligt beställning.**
- Halogenfri och flamskyddad. Godkänd enligt UL94-V0.
- Monteras direkt på kabel/rör tillsammans med plastbuntband.
- Finns i flera färger och i olika storlekar.
- **Bra val för hållbar märkning inomhus- och utomhus.**



FLEXIMARK® PRÄGLADE SKYLtar

Kundanpassad. Syrafast rostfritt stål, styck

- Syrafast rostfritt stål SIS SS2348 (AISI-316).
- Färdigpräglade skyltar enligt beställning.
- Levereras med eller utan buntband. För bäst hållfasthet över tid, välj stålband.
- Använd stålbandsverktyget HT-338 för enkel och snabb montering.
- **Bra val i utsatta och krävande miljöer.**



FLEXIMARK® MÄRK-KIT

Syrafast rostfritt stål

- Syrafast rostfritt stål SIS SS2348 (AISI-316).
- Märk-kit med teckenhållare, teckenremсор och buntband.
- Finns i två varianter, med eller utan stålbandsverktyg HT-338.
- **Alla nödvändiga delar samlade i ett praktiskt kit. Enkelt att ha med sig.**



FLEXIMARK® BUNTBAND LS

Syrafast rostfritt stål, 100-pack

- Syrafast rostfritt stål SIS SS2348 (AISI-316).
- Används vid montering av märkning, buntning och mer.
- Försedd med effektiv kullåsning.
- Finns i flera storlekar.
- Enkel montering med hjälp av stålbandsverktyg HT-338.
- Godkännanden: UL, DNV-GL, Achilles JQS, Lloyds, Bureau Veritas
- **Bra val i utsatta och krävande miljöer.**



Stålbands-
verktyg HT-338

HANDLA MÄRKPRODUKTER I FLEXIMARKS WEBBSHOP!

- **Se hela produktutbudet och handla i Fleximarks webbshop.**
- Som kund i vår webbshop kan du jämföra produkter, lägga till produkter i önskelistan, se lagersaldon och rabatter samt även se tidigare beställningar.
- **Gör ett besök, skanna QR-koden!**



VÄLKOMMEN TILL VÅR
**E-KATALOG
& E-SHOP**



ÖLFLEX®
Power and control cables



UNITRONIC®
Data communication systems



ETHERLINE®
Data communication systems
for ETHERNET technology



HITRONIC®
Optical transmission systems



EPIC®
Industrial connectors



SKINTOP®
Cable glands



SILVYN®
Protective cable conduit systems
and cable carrier systems



FLEXIMARK®
Marking systems



Fleximark AB
Kungshagsvägen 9 • Box 1022 • 611 29 Nyköping
Tel: +46 (0) 155 77790
info@fleximark.se

Vilkor för handel:

Våra allmänna försäljningsvillkor samt
leveransbestämmelser finns på
www.fleximarkshop.se