

Datablad	83251402
FLEXIMARK® Rostfri syrafast märkning SMC FCC	Giltig fr.o.m. 2015-01-19

FLEXIMARK® Rostfri syrafast märkning SMC FCC

Kundanpassad märkning

BYGGVARUBEDÖMNINGEN

FLEXIMARK® Rostfri
syrafast märkning SMC FCC
Accepteras av
byggvarubedömningen.



Generell beskrivning:

- Kundanpassad rostfri syrafast kabelmärkning
- För kabel-, rör- och komponentmärkning
- Inomhus och utomhus i aggressiva och krävande miljöer
- Används tillsammans med FLEXIMARK® Rostfria syrafasta stålband
- Levereras präglat enligt specifikation från kunden med eller utan buntband
- Präglas med en eller två texttrader

Teknisk data FLEXIMARK® SMC FCC (Kundanpassad rostfri syrafast märkning):

- Material: Rostfritt syrafasta stål enligt EN 1.4404 (SS2348, AISI-316L)
- Temperaturområde: -80°C upp till +500°C
- Godkännande: Achilles JQS
- Teckenstorlek: 4,2mm
- Höjd märkning (1 rad) 9,9mm
- Höjd märkning (2 rader) 13,9mm
- Tillgängliga tecken: A-Ö U Æ 0-9 ~ + - / . : , X Ø

Teknisk data FLEXIMARK® LS (Rostfria syrafasta stålband):

- Material: Rostfritt syrafasta stål enligt EN 1.4404 (SS2348, AISI-316L)
- Temperaturområde: -80°C upp till +539°C
- Godkännande: Achilles JQS

Teknisk data FLEXIMARK® LSC (Rostfria syrafasta stålband med beläggning):

- Material: Rostfritt syrafasta stål enligt EN 1.4404 (SS2348, AISI-316L)
- Temperaturområde: -80°C upp till +150°C
- Godkännande: Achilles JQS
- Beläggning: Polyesterbeläggning
- Beläggning tjocklek: 0,07 +/- 0,04mm

Teknisk data FLEXIMARK® BT2S-M0 (Plastbuntband):

- Material: Nylon 6.6
- Färg: Svart
- Tjocklek: 4,4mm
- Bunt diameter: 1,5-51mm
- CE förenlig: Ja
- UL listad (Fil #E56854): Ja
- CSA certifierad: Ja

Skapad av: Fleximark: Agnieszka Lindberg	Dokument: DB83251402SE FLEXIMARK Rostfri syrafast märkning SMC FCC	Page 1 of 4
---	---	-------------

Datablad	83251402
FLEXIMARK® Rostfri syrafast märkning SMC FCC	Giltig fr.o.m. 2015-01-19

Leverans:

FLEXIMARK® Rostfri syrafast märkning SMC FCC levereraspräglade och sorterade med eller utan buntband. Längden på märkningen beror på längden av texten som anges enligt kundens specifikation.

Montering:

FLEXIMARK® Rostfri syrafast märkning SMC FCC används och monteras tillsammans med FLEXIMARK® Rostfria syrafasta stålband LS och LSC samt FLEXIMARK® Buntbandstång HT-338. (Alla artiklar tillgängliga i sortimentet)



Produktdata:

Det finns tre olika rostfria syrafasta skyltmodeller inom FLEXIMARK® Sortiment. Alla skyltar präglas med konvexa tecken, vilket gör det möjligt att läsa texten även vid övermålnings.

1. **Nedsänkt skylt (SMC, SMC2R):**

Används för kabelmärkning och montering med rostfria syrafasta stålband



2. **Upphöjd skylt (SMCH/P, SMC2RH/P):**

Används inom livsmedelsindustrin och montering med plast buntband



3. **Nedsänkt skylt (SMC/P):**

Används för kabelmärkning och montering med plast buntband



Övrig produktdata:

ETIM Klassifikation: EC001288

Orderprocessen:



För snabbare leverans skickas prägningsspecifikationer med beställning via e-mail till FLEXIMARK AB i en Excel fil enligt följande:


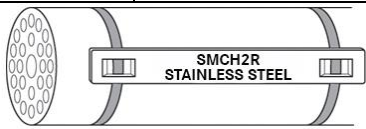
Kolumn A	Kolumn B	Kolumn C
Text på första raden för första skylten	Text på andra raden för första skylten	Antal av varje skylt
Text på första raden för andra skylten	Text på andra raden för andra skylten	Antal av varje skylt
osv tills alla skyltar är specificerade		

FLEXIMARK AB präglar skyltarna och sorterar dem enligt kundens specifikation.

Datablad	83251402
FLEXIMARK® Rostfri syrafast märkning SMC FCC	Giltig fr.o.m. 2015-01-19

Artikeldata:


Nedsänkt skylt för kabelmärkning och montering med rostfria syrafasta stålband							
Artikelnr.	E-nr	Artikelbeskrivning	Text-rader	Antal tecken	Inklusive stålband (mm)	Förpacknings-enhet	PU
83251402	2972325	SMC 0-15 FCC	1	0-15	-	1	1
83251454	-	SMC 16-25 FCC	1	16-25	-	1	1
83251405	-	SMC 0-15 LS 4,6-150 FCC	1	0-15	LS 4,6x150	1	1
83251455	-	SMC 16-25 LS 4,6-150 FCC	1	16-25	LS 4,6x150	1	1
83251406	2972159	SMC 0-15 LS 4,6x200 FCC	1	0-15	LS 4,6x200	1	1
83251456	-	SMC 16-25 LS 4,6-200 FCC	1	16-25	LS 4,6x200	1	1
83251407	-	SMC 0-15 LS 4,6-360 FCC	1	0-15	LS 4,6x360	1	1
83251457	-	SMC 16-25 LS 4,6-360 FCC	1	16-25	LS 4,6x360	1	1
							
Artikelnr.	E-nr	Artikelbeskrivning	Text-rader	Antal tecken	Inklusive stålband (mm)	Förpacknings-enhet	PU
83251422	-	SMC2R 0-15 FCC	2	0-15	-	1	1
83251466	-	SMC2R 16-25 FCC	2	16-25	-	1	1
83251425	-	SMC2R 0-15 LS 4,6-150 FCC	2	0-15	LS 4,6x150	1	1
83251467	-	SMC2R 16-25 LS 4,6-150 FCC	2	16-25	LS 4,6x150	1	1
83251426	-	SMC2R 0-15 LS 4,6-200 FCC	2	0-15	LS 4,6x200	1	1
83251468	-	SMC2R 16-25 LS 4,6-200 FCC	2	16-25	LS 4,6x200	1	1
83261427	-	SMC2R 0-15 LS 4,6-360 FCC	2	0-15	LS 4,6x360	1	1
							

Upphöjd skylt för livsmedelsindustrin och montering med plast buntband						
Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Text-rader	Antal tecken	Inklusive plast-buntband (mm)	Förpacknings-enhet	PU
83251448	SMCH/P 0-15 FCC	1	0-15	-	1	1
83251476	SMCH/P 16-25 FCC	1	16-25	-	1	1
83251443	SMCH/P 0-15 BT2S-M0 FCC	1	0-15	BT2S-M0 4,6x203	1	1
83251444	SMCH/P 16-25 BT2S-M0 FCC	1	16-25	BT2S-M0 4,6x203	1	1
						
Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Text-rader	Antal tecken	Inklusive plast-buntband (mm)	Förpacknings-enhet	PU
83251445	SMC2RH/P 0-15 BT2S-M0 FCC	2	0-15	BT2S-M0 4,6x203	1	1
83251471	SMC2RH/P 16-25 BT2S-M0 FCC	2	16-25	BT2S-M0 4,6x203	1	1
83251449	SMC2RH/P 0-15 FCC	2	0-15	-	1	1
83251477	SMC2RH/P 16-25 FCC	2	16-25	-	1	1
						

Datablad	83251402
FLEXIMARK® Rostfri syrafast märkning SMC FCC	Giltig fr.o.m. 2015-01-19

Artikeldata:

Nedsänkt skylt för kabelmärkning och montering med plast buntband							
Artikelnr.	E-nr	Artikelbeskrivning	Text-rader	Antal tecken	Inklusive plast-buntband (mm)	Förpacknings-enhet	PU
83251446	2972161	SMC/P 0-15 FCC	1	0-15	-	1	1
83251475	-	SMC/P 16-25 FCC	1	16-25	-	1	1
83251441	-	SMC/P 0-15 BT2S-M0 FCC	1	0-15	BT2S-M0 4,6x203	1	1
83251442	-	SMC/P 16-25 BT2S-M0 FCC	1	16-25	BT2S-M0 4,6x203	1	1



Resistens test av FLEXIMARK® SMC FCC (Kundanpassad rostfri syrafast märkning)

(SP tested av en tredje oberoend expert)

Resistens test		Kemikalieresistens test utan nötning							
UV	Åldring	Diesel	Syra (H ₂ SO ₄) 25%	Alkali (Detergent solution, 10%)	Destillerat vatten	Salts vatten (5% NaCl)	Transformatorolja (Nytro 10X)	Etanol	
SMC FCC Testad & Rekommenderat	Testad & Rekommenderat	Testad & Rekommenderat	Testad & Rekommenderat	Testad & Rekommenderat	Testad & Rekommenderat	Testad & Rekommenderat	Testad & Rekommenderat	Testad & Rekommenderat	

Fördelar:

- Hållbar märkning
- Enkel och snabb montering tillsammans med FLEXIMARK® Rostfria syrafasta stålband och FLEXIMARK® Buntbandstång
- Rostfritt syrafast material (SS2348, AISI-316L)
- Kemikalieresistent
- Kabelmärkning för inomhus- och utomhusmärkning
- Anpassad för aggressiva och krävande miljöer
- Levereras prägla och sorterade, klara för montering på plats
- Konvexa tecken gör det möjligt att läsa skylten även vid övermålning

Datablad	83251402
FLEXIMARK® Rostfri syrafast märkning SMC FCC	Giltig fr.o.m. 2015-01-19



Relaterade produkter:

FLEXIMARK® LS Rostfria syrafasta stålband och FLEXIMARK® LSC Rostfria syrafasta stålband med polyester beläggning finns tillgängliga i olika längder. Materialet är av samma kvalitet som FLEXIMARK® Rostfri syrafast märkning; (SS2348, AISI-316L).

Inkluderade FLEXIMARK® BT2S-M0 plastband är svarta och gjorda av nylon. Det finns fler olika plastband inom FLEXIMARK® Sortiment.

För enklare mer effektiv montering rekommenderar vi FLEXIMARK® Buntbandstång HT-338. Tången spänner och klipper automatiskt av stålband, även stålband med polyester beläggning. Den hanterar buntbandsbredder upp till 7,9mm och tjocklekar upp till 0,3mm.



Fotnot:

Fotografier är ej skalnliga och representerar inte detaljerade bilder av varje produkt.

Skapad av: Fleximark: Agnieszka Lindberg	Dokument: DB83251402SE FLEXIMARK Rostfri syrafast märkning SMC FCC	Page 5 of 4
---	---	-------------