


Datablad	83260164
FLEXIMARK® TA FOAM	Giltig fr.om. 2014-12-15

FLEXIMARK® TA FOAM KOMPONENT MÄRKNING

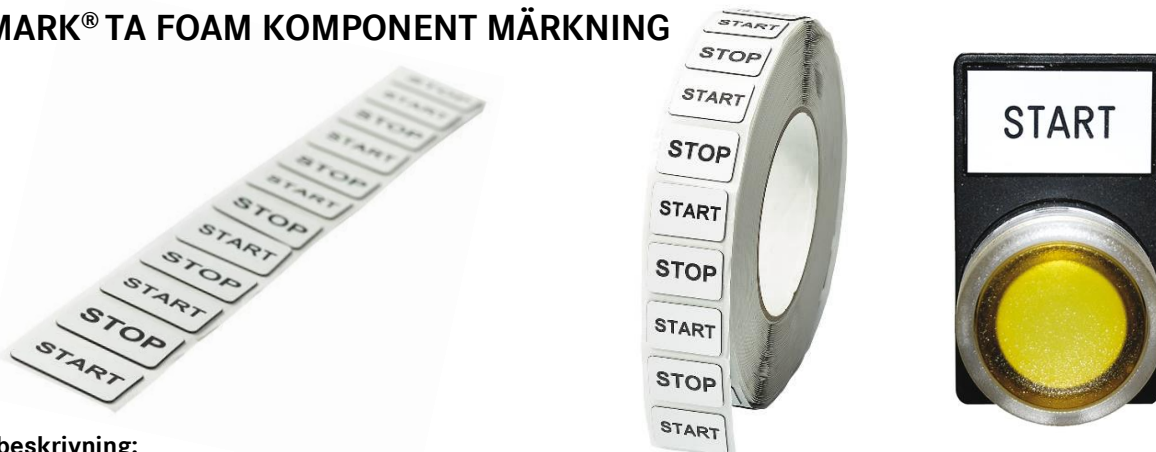

Generell beskrivning:

- Komponent- och skåpmärkning, CE märkning och logotype
- Används inomhus och utomhus applikationer i industrimiljö samt el- och telekominstallationer
- Självhäftande etiketter med hög häftstyrka
- Följsamma etiketter med ett professionellt utseende
- Levereras på rulle för termotransferutskrift
- God UV-resistens
- Används ofta som ersättning för graverade skyltar

Tekniskdata:

- Material: PET med polyester film, skumgummi och silikonpapper
- Häftämne: Akrylbaserat
- Temperaturområde: -40°C to 90°C
- Appliceringstemperatur: min 10°C
- Rekommenderat färgband: FTI-Y

Art no.	E-nr	Artikel beskrivning	Färg	Storlek (mm)	Förpackningsantal (unit)	PU
83260164	2940643	TA foam 27x8 mm WH	Vit	27x8	1000	1
83260165	2940644	TA foam 27x12.5 mm WH	Vit	27x12.5	1000	1
83260166	2940645	TA foam 27x12.5 mm SR	Silver	27x12.5	1000	1
83260167	2940646	TA foam 27x15 mm SR	Silver	27x15	1000	1
83260168	2940647	TA foam 27x18 mm SR	Silver	27x18	1000	1
83260169	2940648	TA foam 27x18 mm WH	Vit	27x18	1000	1
83260170	2940649	TA foam 30x40 mm SR	Silver	30x40	1000	1
83260171	2940650	TA foam 35x15 mm SR	Silver	35x15	1000	1
83260172	2940671	TA foam 35x18 mm SR	Silver	35x18	1000	1
83260173	2940672	TA foam 45x15 mm SR	Silver	45x15	1000	1
83260174	2940673	TA foam 45x15 mm WH	Vit	45x15	1000	1
83260175	2940674	TA foam 48x19 mm WH	Vit	48x19	750	1
83260176	2940675	TA foam 50x15 mm SR	Silver	50x15	750	1
83260177	2940676	TA foam 50x25 mm SR	Silver	50x25	750	1
83260178	2940677	TA foam 60x30 mm WH	Vit	60x30	500	1
83260179	2940678	TA foam 60x30 mm SR	Silver	60x30	500	1
83260180	2940679	TA foam 70x18 mm SR	Silver	70x18	500	1
83260181	2940680	TA foam 90x30 mm WH	Vit	90x30	250	1
83260182	2940685	TA foam 90x30 mm SR	Silver	90x30	250	1
83260183	2940686	TA foam 90x45 mm SR	Silver	90x45	250	1
83260184	2940687	TA foam 90x45 mm WH	Vit	90x45	250	1
83260185	2940688	TA foam 100x30 mm SR	Silver	100x30	250	1
83260186	2940689	TA foam 100x50 mm SR	Silver	100x50	250	1
83260187	2940690	TA foam 100x50 mm WH	Vit	100x50	250	1
83260188	2940693	TA foam 105x140 mm SR	Silver	105x140	500*	1

Rund TA Foam

Art no.	E-nr	Artikel beskrivning	Färg	Storlek (mm)	Förpackningsantal (unit)	PU
83260189	2940694	TA foam 40x30 Ø24 mm SR	Silver	40x30 Ø24	1000	1
83260190	2940695	TA foam 40x30 Ø24 mm WH	Vit	40x30 Ø24	1000	1

*83260188 levereras ej på rulle, etiketterna är vikta i en bunt



Datablad	83260164
FLEXIMARK® TA FOAM	Giltig fr.om. 2014-12-15

Levereras:

Komponentetiketterna FLEXIMARK® TA Foam levereras på rulle, med undantag för 83260188 FLEXIMARK® TA foam 105x140 mm SR som levereras vikta i en bunt.

Övrig produktdata:

ETIM Classification: EC001288

Country of origin: DK



Fördelar:

- Skriv ut din egen märkning vid behov
- FLEXIMARK® TA Foam är en hållbar och följsam etikett med starkt häftämne
- Följsamma etiketter med ett professionellt utseende
- Fler storlekar och färger finns tillgängliga mot förfrågan
- För slät och lätt strukturerade ytor
- God UV-resistens
- Text med lång hållbarhet tack vare termotransferutskrift
- Termotransferutskriften ökar motståndet för smuts, nötning, oljor och kemikalier

Förvaring:

Svalt och torrt i originalförpackning. Förvaringshållbarhet är 2år i en temperatur av 21°C och 50% relativ luftfuktighet.

Relaterade produkter:

- FLEXIMARK® TA Foam skrivs ut med CAB termotransferskrivare (tillgängliga i vårt sortiment).
- För att effektivisera utskriftsarbetet, rekommenderar vi FLEXIMARK® Software, ett etikettprogram för enklare och effektivare utskrift av märkning (ingår vid köp av skrivare)
- Det är viktigt att välja rätt färgband för rätt märkning. Vi rekommenderar FTI-Y färgband för hållbar utskrift av FLEXIMARK® TA Foam på termotransferskrivare

Rätt färgband för rätt märkning:

Färgband	Motstånd mot	TA Foam vit	TA Foam silver
FTI Y	Smuts	1	1
	Nötning	1	1
	Alkohol	1	1
	Diesel	1	1
FTI X	Smuts	1	1
	Nötning	1	1
	Alkohol	1	1
	Diesel	3	1

1	Väldigt bra
2	Bra
3	Medelmåttigt
4	Dålig
5	Mycket dålig



Datablad	83260164
FLEXIMARK® TA FOAM	Giltig fr.om. 2014-12-15

Egenskaper:

Häftämne styrka (N/mm)

Polypropylene	11N / 25mm	DIN EN 1939 efter 24 timmar vid 21°C
Polyethylene	5N / 25mm	DIN EN 1939 efter 24 timmar vid 21°C
PVC	29N / 25mm	DIN EN 1939 efter 24 timmar vid 21°C
Steel	38N / 25mm	DIN EN 1939 efter 7 dagar vid 38°C och 100 % relativ fuktighet
Skjuvhållfasthet	40N / 625mm ²	på stål enligt DIN EN 1943, edition 1996, vid 23°C ± 2°C
Flåkhållfasthet	40N / 25mm	på stål enligt DIN EN 1943, edition 1996, vid 23°C ± 2°C
Tjocklek (mikro)	625	(Testmetod: ASTM D 3652)
Dimensionell stabilitet (%)	Ingen krympning observerad	(Testmetod: på Al panel vid 70°C i 24 timmar)
Elasticitetsstyrka	≥ 150 Mpa	D.M.
	≥ 15,29 Kg/mm ²	D.M.
	≥ 21710 p.s.i.	D.M.
Elongation	≥ 70 %	D.M.
Brytningsstyrka	≥ 187,5 N/cm	D.M.
	≥ 19,1 kg/cm	D.M.
	≥ 107,0 p.i.w.	D.M.
Elektriskt driftavbrott	13,5 kV	

Fotnot:

Fotografier är ej skalenliga och representerar inte detaljerade bilder av varje produkt.

Skapad av: FLEXIMARK: A. Lindberg	Dokument: DB83260164SE FLEXIMARK TA Foam komponent märkning	Page 3 of 3
--------------------------------------	--	-------------