


Circular conectores para servo motores e fornecimento de energia.

Descrição de produto

Os conectores de energia com contato 5+PE e 3+PE+4 são projetados para serem usados nos servos motores e em servo pré montados

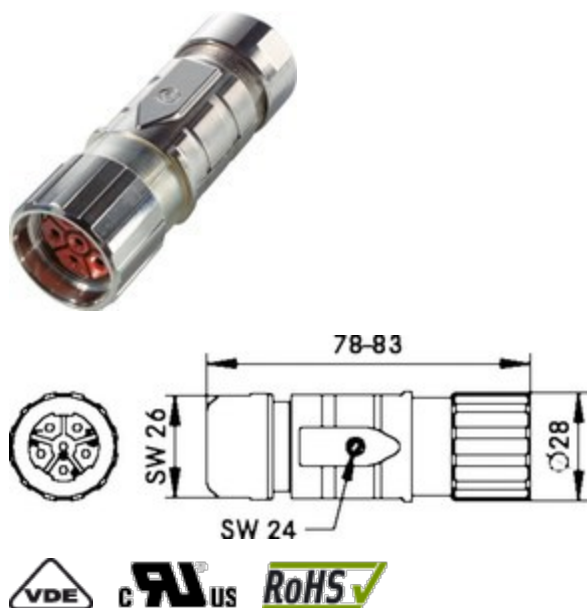

Escala de aplicação

- Engenharia de planta
- Servo drives e cabos pré montados

Vantagens

- Os conectores de energia com contato 5+PE e 3+PE+4 são projetados para serem usados nos servos motores e em servo pré montados

característica do produto

- Conector de cabo, tipo longo
- Para contatos fêmea
- Carcaça com corpo montado da isolação
- Conectores para cabos com diâmetro de 14-17mm para conectores 2mm com seção cruzada de 4mm².



Dados técnicos

Tensão nominal

630 V

Tensão de pico

6 kV

Corrente nominal em A

25 A

Resistência de contato

< 4 mOhm

Contatos

Latão banhado em ouro

Números de contatos, conector

5 + PE

métodos de conclusãoTerminação de crimpagem: 0,5 - 4.0 mm²**Material**Carcaça: liga de zinco, níquel-platinado
Inserto: PA,
Selagem: FPM**Grau de proteção**

IP68 (10h / 1m)

Ciclo da operação mecânica

500

Zona de Temperatura

-25 °C - +125 °C

Testado VDE

VDE-REG.-No. 25

Grau de poluição

3

Lista dos artigos

Código do Produto	Peça	Contatos incluídos	Abraçadeiras dos cabos	Número de contatos	Peças / embalagem
Tipo LS1 D6 para contatos fêmea					
73000004	LS1 D6	6	8,5 - 11	5 + PE	5
73000006	LS1 D6		8,5 - 11	5 + PE	20
73000005	LS1 D6	6	10,5 - 15,5	5 + PE	5
73000007	LS1 D6		10,5 - 15,5	5 + PE	20
76123000	LS1 D6	6	7,5 - 15,5	5 + PE	5
76123510	LS1 D6		7,5 - 15,5	5 + PE	20
44420091	LS1 D6	6	14 - 17	5 + PE	5
44420090	LS1 D6		14 - 17	5 + PE	20

Nota de rodapé:

As fotografias não são reproduções exatas e fiéis dos respectivos produtos.

Para maiores informações ou novas consultas, entre em contato conosco:

vendas@lappbrasil.com.br

Tel: 11 2166 4166