




<b>DATENBLATT</b>	83259598
<b>FLEXIMARK® Thermoprint EOS 4</b>	gültig ab : 28.04.2013

**FLEXIMARK® Thermoprint EOS 4**  
**„Der kleine Bruder des cab a4+m“**

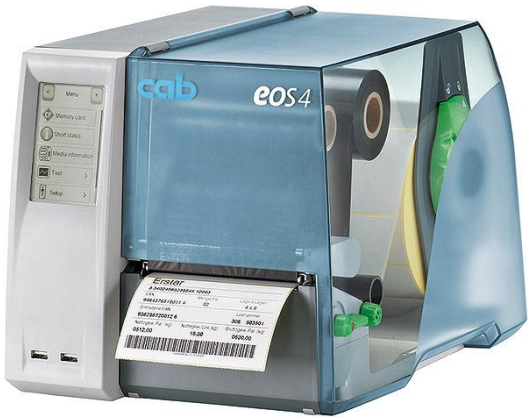

**Allgemeine Beschreibung**

- Ideal für die industrielle Kennzeichnung. Durch das Thermodruckverfahren wird die bedruckte Oberfläche erhöht wisch- und kratzfest, sowie resistent gegen viele Öle und Chemikalien.
- Platzsparendes Design
- Vereint alle Funktionen eines soliden Industriedruckers mit höchstem Bedienkomfort

**Produkteigenschaften:**

- Hervorragende Druckqualität für einen günstigen Preis
- Keine Druckkopf-Anpassung bei unterschiedlichen Materialbreiten
- Auch zum Bedrucken von sehr schmalen und sehr dicken Endlosmaterialien
- Stand-Alone Betrieb möglich: Etikettendaten werden mittels Tastatur direkt an Drucker gegeben. Ein PC ist nicht mehr notwendig.
- 

**Technische Daten:**

Druckkopf:

Druckprinzip:	Thermotransfer- oder Thermodirekt-Druck
Druckgeschwindigkeit:	Bis zu 125 mm/s
Druckbreite:	10,7 mm
Druckauflösung:	300 dpi

Material:

Materialstärke:	0,055-0,7 mm (u.a. bei Kunststoff-Etiketten)
Etikettenbreite:	10-116 mm (u.a. bei Kunststoff-Etiketten)
Etikettenlänge:	Bis 1.000 mm
Max. Rollen-Kerndurchmesser	Bis 76 mm

ausgearbeitet von: PSM: S. Scheiter	Dokument: DB_83259598_DE	Blatt 1 von 3
--	--------------------------	---------------



# DATENBLATT

83259598

## FLEXIMARK® Thermoprint EOS 4

gültig ab :  
28.04.2013

Max. Rollen-Außendurchmesser	Bis 203,2 mm
------------------------------	--------------

### Transferfolie:

Rollendurchmesser	Bis 72 mm
Kerndurchmesser	Bis 25,4 mm
Lauflänge	Variabel bis 360 m

### Maße Drucker:

Breite	253 mm
Höhe	189 mm
Tiefe	322 mm

### Elektronik:

Prozessor	400 bit
Arbeitsspeicher (RAM)	64 MB
Druckspeicher IFFS Flash	16 MB

### Schnittstellen:

USB 2.0
Ethernet
Optional: RS 232 C, Cetronics, WLAN USB Stick, Nano Bluetooth USB Adapter

### Umgebungsbedingungen

Betrieb	5-40°C, 10-85 % Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Lagerung	0-60°C, 20-80 % Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

### Sicherheitsvorschriften:

FCC Klasse A
CE
CB
UL
CCC

### Zubehör (optional):

Externer Rollenhalter
USB Memory Stick
Standard-Tastatur
R RS232C Schnittstelle
WLAN USB Stick 54 Mbps
Nano Bluetooth USB Adapter V2.1

ausgearbeitet von:  
PSM: S. Scheiter

Dokument: DB\_83259598\_DE

Blatt 2 von 3



<b>DATENBLATT</b>	83259598
<b>FLEXIMARK® Thermoprint EOS 4</b>	gültig ab : 28.04.2013

**Lieferumfang:**

EOS 4- Drucker
FLEXIMARK® Software 10.0
Farbband schwarz 102x110mm (Artikelnr. 83259809)

Folgende Artikelnummer ist spezifiziert:

83259598	FLEXIMARK® Thermoprint EOS4/300
----------	---------------------------------

**Hinweis:**

Bei weiteren Rückfragen bzgl. der Funktionsweise, Vorteile und technischen Eigenschaften kann auch gerne ein Vorführungstermin mit Ihnen direkt vereinbart werden. Wenden Sie sich bitte an ihren für Sie zuständigen Lapp Mitarbeiter. Vielen Dank für Ihr Interesse.

ausgearbeitet von: PSM: S. Scheiter	Dokument: DB_83259598_DE	Blatt 3 von 3
--	--------------------------	---------------