

RJ45 PC Cat.5e SF/UTP P GN

Robuste Industriequalität

RAL 6018

Optimierte Schirmung

öl- & chemikalienbeständig


abriebfest

UV-beständig

Cat.5e

halogenfrei

100% Prüfung

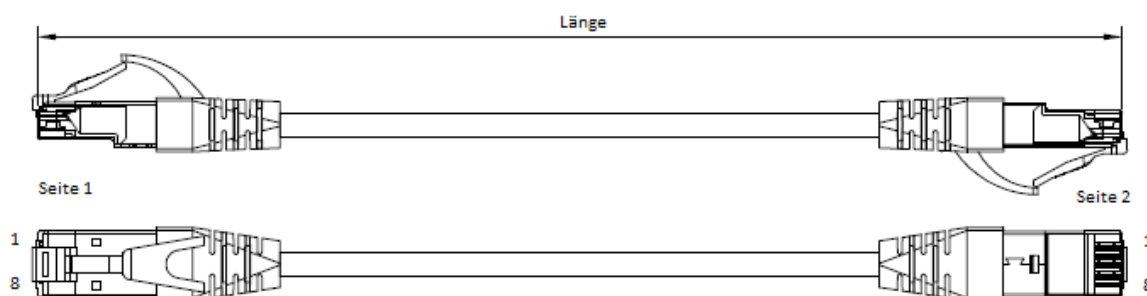

Patchkabel

Type:	Cat.5e Industrial Ethernet / EtherCat Patchkabel, PUR, doppelt geschirmt, grün (ähnlich RAL 6018)
Datenübertragungsrate:	1 Gbit/s – Gigabit Ethernet, Industrial Ethernet / EtherCat
Frequenzbereich:	100 MHz
Einsatzgebiet:	Verbindung von Industrial Ethernet Komponenten, UV-beständig, gute Abriebfestigkeit, gute Beständigkeit gegen Öl & Chemikalien
Qualitätsprüfung:	Jede Konfektion einzeln geprüft
EG Richtlinien:	2011/65/EU (RoHS, Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe)

Erstellt:	Geprüft und freigegeben:	Geändert:
Datum: 08.04.2016	Datum: 08.04.2016	Datum:
Ersteller: PM – J. Burgholzer	Prüfer: PM – H. Frühwirth	Von:
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.		Revisionsstand: 0
QM-Form. Nr. 88 - Rev. Nr. 0		LAPP Austria GmbH, Bremenstraße 8, 4030 Linz
Seite 1 von 2		www.lappaustria.at

RJ45 PC Cat.5e SF/UTP P GN

Leitung

Leitung :	Industrietaugliches Cat.5e Patchkabel
Leiter:	4 x 2 x AWG 26/7
Schirmung:	SF/UTP - Gesamtschirmung Folie- und Cu-Geflecht
Außenmantel:	PUR, Farbe grün (ähnlich RAL 6018)
Flammwidrigkeit:	UL Horizontal Flame Test
Halogenfreiheit:	Leitung halogenfrei
Temperaturbereich:	-40°C bis +80°C
Außendurchmesser:	Ø 6,2 mm
Mindestbiegeradius:	31 mm / 5 x Leitungsdurchmesser (min.)

Steckverbinder

Steckverbinder	RJ45 geschirmt, Kontakte vergoldet, IEC 60603-7-3, niederohmige 360° Schirmkontaktierung
Knickschutztülle	Knickschutztülle mit Klinkenschutz, vergossen, UL94-V2
Steckerbelegung:	EIA/TIA 568B
Steckzyklen:	750 Steckzyklen garantiert

Verfügbare Varianten

Länge	VPE	Artnr.
0,5m	1	2710711303
1m	1	2710711305
2m	1	2710711307
3m	1	2710711309
5m	1	2710711310
7,5m	1	2710711311
10m	1	2710711312
15m	1	2710711314
20m	1	2710711315
25m	1	2710711316
30m	1	2710711317

Erstellt:	Geprüft und freigegeben:	Geändert:
Datum: 08.04.2016	Datum: 08.04.2016	Datum:
Ersteller: PM – J. Burgholzer	Prüfer: PM – H. Frühwirth	Von:
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.		Revisionsstand: 0
QM-Form. Nr. 88 - Rev. Nr. 0		LAPP Austria GmbH, Bremenstraße 8, 4030 Linz
Seite 2 von 2		www.lappaustria.at