


Projektierung SILVYN® CHAIN
horizontale/vertikale Bewegungen



An: LAPP AUSTRIA GmbH Bremenstraße 8, 4030 Linz Fax: +43 732 781272-34 E-Mail: sales@lappaustria.at	Datum:	
	Absender:	
	Tel:	
	Fax:	
	E-Mail:	

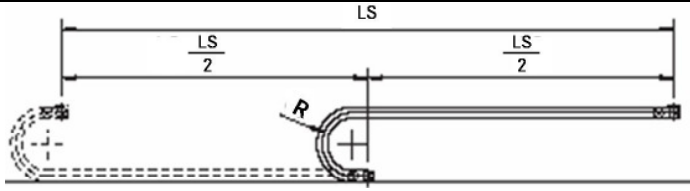

Innenaufteilung der Kette

Platzverhältnisse	Höhe	
Größenvorgaben	Breite	
	Länge	

Verfahrweg (LS)	
Biegeradius (R)	
Geschwindigkeit (m/s)	
Beschleunigung (m/s ²)	

vorgeschlagene Kette	
ODER	
bisher eingesetzte Kette	

Leitungseinspeisung:
 z.B. in der Mitte
 oder am Ende

Leitungen, Schläuche, etc.

Nr.	AußenØ mm	Gewicht Kg/m	Min.Biegerad.mm

Verfahrhäufigkeit:
 Bewegungen/h
 Tage/Jahr

Umgebung:
 Feuchtigkeit
 Temperatur
 Innen/Außen
 Verschmutzung

Kabelbefestigung / Zugentlastung
 z.B. Kunststoffkamm oder
 C-Schiene + Bügelschelle

Passende hochflexible Schleppkettenleitungen von LAPP:
 ÖLFLEX®-SERVO-FD, ÖLFLEX®-FD, UNITRONIC®-FD,
 Koaxial-Kabel FD, KRANFLEX®NSHTÖ,
 NEOFLEX®, HITRONIC® POF FD, sowie andere
 Leitungen nach Standard namhafter Hersteller
 Gesamtübersicht siehe Hauptkatalog Edtion Austria 2008/09
 Tabelle A 2, Seiten 943/944

Bemerkungen:

