


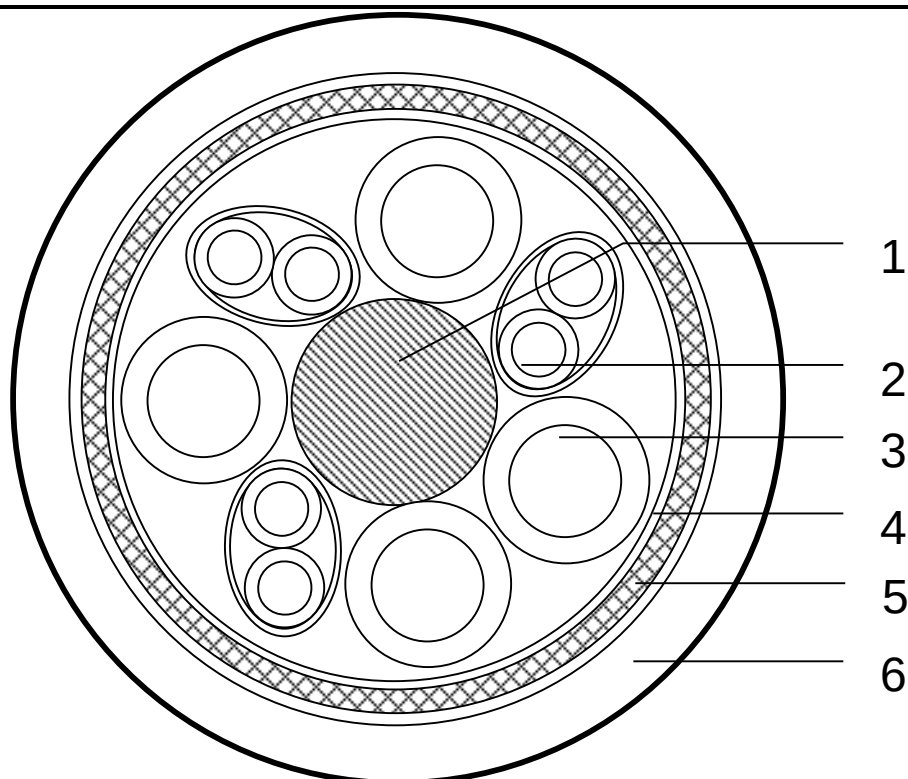

Rep	Désignation des composants	Dia.mm	Caractéristiques
1	Jonc	2.8	<u>Caractéristiques électriques</u> Tension de service des conducteurs 0.14mm² : 300 Volts Tension de service des conducteurs 1.5mm² : 600 Volts <u>Caractéristiques générales</u> Température de service : -30 à +80 °C Rayon de courbure statique ≥ 50 mm Rayon de courbure dynamique ≥ 100 mm Poids : 170kg / km Diamètre extérieur : 10.3± 0.4 mm <u>Repérage des conducteurs</u> 0.14mm² : DIN 47100 1.5mm² : Blanc N° + J/V Gaine extérieure : Noire
2	6 Conducteurs 0.14 mm ² Ames en cuivre étamé extra souple Isolés en polyester Assemblage en paires Ruban antifriction	1.75	
3	4 conducteurs 1.5mm ² Ames en cuivre rouge extra souple Isolés en polyester	2.1	
4	Ruban de protection	7.1	
5	Blindage par tresse en brins de cuivre étamé de 0.12	7.6	
6	Ruban de protection Gaine en polyurethane	7.9 10.3	

Ce document est la propriété de LAPP MULLER SAS et ne peut être divulgué sans autorisation.

E							
D							
C	05 / 04 / 07	MODIF BLINDAGE EN TRESSE	Bruyère		Bidou		Besio
B	29 / 03 / 07	AJOUT D'UN BLINDAGE GENERAL	Montalto		Bidou		Besio
A	04 / 04 / 06	CREATION FICHE TECHNIQUE	Montalto		Bidou		Besio
Révision	Date	Motif de révision	Etablie par Technicien	VISA	Vérifiée par Resp. B.E.	VISA	Approuvée par Resp. Tech. VISA