

Průřez vodiče	Max. proud podle UL [A]	
<b>Izolační tělíska 9; 12; 16; 17 pólové</b>		
Kontakty 1 mm	USR	CNR
AWG 18	7	6,1
AWG 20	5,5	4,8
AWG 22	3,7	3,7
AWG 24	3	2,1
AWG 26	1	1
<b>Izolační tělíska 8+1 pólové</b>		
Kontakty 1 mm	USR	CNR
AWG 18		7
AWG 20		5,5
AWG 22		3,7
AWG 24		3
AWG 26		1
Kontakty 2 mm	USR	CNR
AWG 14	20	20
AWG 16	17	15,3
AWG 18	14	9,5
<b>Izolační tělíska 6; 7 pólové</b>		
Kontakty 2 mm	USR	CNR
AWG 14		15
AWG 16		11,5
AWG 18		10

1) Platí pro napětí do AC ≤ 25 V nebo DC ≤ 60 V

Montážní návod v anglickém a německém jazyce naleznete na našich webových stránkách [www.lappgroup.cz](http://www.lappgroup.cz).  
You will find the assembly instruction in english and german version at our web pages [www.lappgroup.cz](http://www.lappgroup.cz).

Délka odizolování není závislá na průřezu vodiče




**LAPP KABEL s.r.o.**  
Bartošova č.p. 315  
765 02 Otrokovice  
Czech Republic  
[www.lappgroup.cz](http://www.lappgroup.cz)


Měřítka, mm / scale in mm



Člen skupiny LAPP




M23	Krimpovací kontakty		Letovací kontakty	
Ø	1 mm	2 mm	1 mm	2 mm
★ Délka odizolování	6 mm	7 mm	4 mm	4 mm

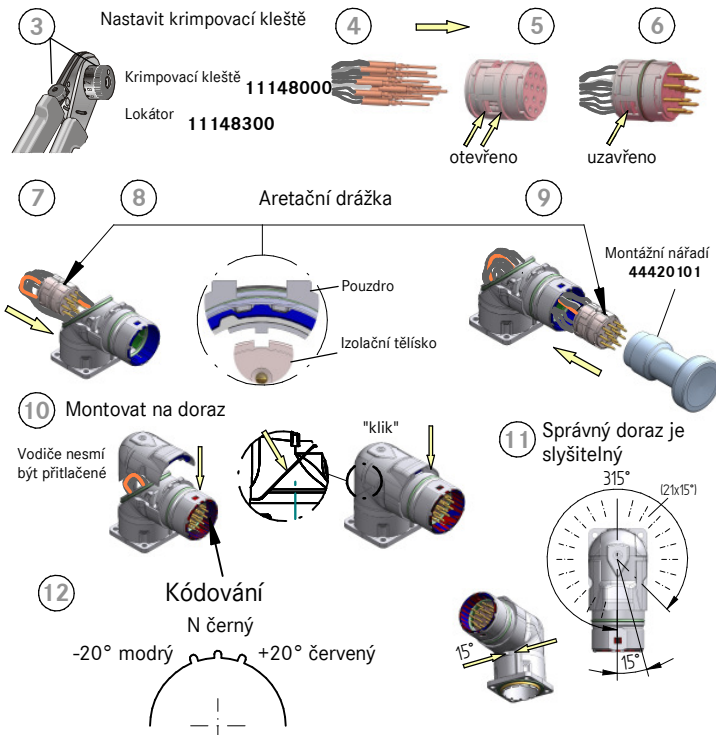



## EPIC® CIRCON kulaté konektory

### Demontáž


A Otevřít kryt pouzdra

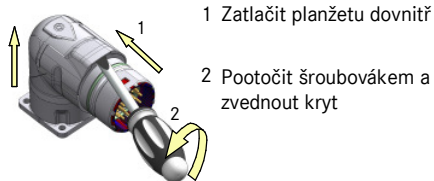

Vytahovací nářadí pro izolační tělíska  
**44420078**

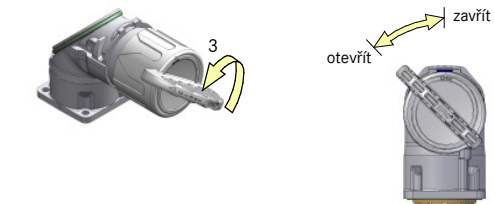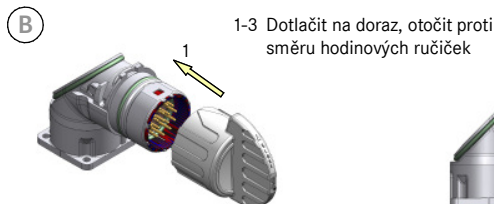

C 1-2 Vysunout izolační tělíska

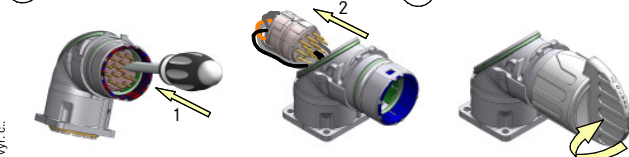

### Nastavení krimpovacích kleští

Kontakt		Nastavení			
Typ	Číslo výrobku	mm²	AWG	11148000	11148300
M23 Dutinka 1 mm Drážka	74200600	0,14	26	0,80	3 *
		0,34	24	0,90	
		0,50	22	1,10	
		0,75	20	1,15	
		1,00	18	1,20	
M23 Dutinka 1 mm Hyperboloid	74034500 74034501	0,14	26	0,80	3 *
		0,34	24	0,90	
		0,50	22	1,10	
		0,75	20	1,15	
		1,00	18	1,20	
M23 Dutinka 2 mm Drážka	72401600 72401601	1,00	18	1,45	8
		1,50	16	1,50	
M23 Kolík 2 mm	72401000 72401001	1,00	18	1,45	7
		1,50	16	1,50	
		2,50	14	1,65	
M23 Kolík 1 mm	72400000 72400001	0,14	26	0,80	9
		0,34	24	0,90	
		0,50	22	1,15	
		0,75	20	1,15	
		1,00	18	1,20	

\* Použít přidavný lokátor


### Typy kabelů

AWM2464; AWM 20236; AWM 20940

### ÖLFLEX® CONTROL TM

Type TC-ER

### Výřez pro montáž A3



**NEROZPOJOVAT POD NAPĚTÍM**  
**NICHT UNTER LAST STECKEN ODER TRENNE**  
**NOT FOR CURRENT INTERRUPTING**  
**NE PAS UTILISER POUR COUPER LE COURANT**