

Anschlußquerschnitt / Wire gauge	nach UL / According to UL max. Strom / max. current [A]	
2 mm Kontakte / Contacts	5+PE	3+PE+4
AWG 14	22	22
AWG 16	12	12
AWG 18	13	13
AWG 20	9	9
AWG 22	5	5
1 mm Kontakte / Contacts		
AWG 18	-	7
up to		
AWG 26	-	1

Abisolierlänge unabhängig vom Kabelquerschnitt
Stripping length independent from cable diameter



NICHT UNTER LAST STECKEN ODER TRENNEN
NOT FOR CURRENT INTERRUPTION
NE PAS UTILISER POUR COUPER LE COURANT




U.I. Lapp GmbH
D-70565 Stuttgart/Germany
www.lappgroup.com

Ein Unternehmen der Lapp Gruppe

EPIC® CIRCON LS1 DURCHFÜHRUNG A6
CIRCON LS1 Bushing A6

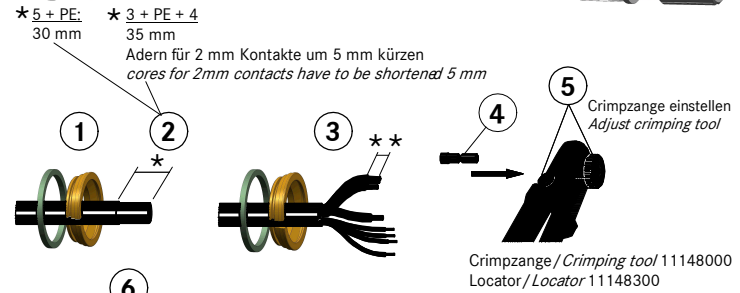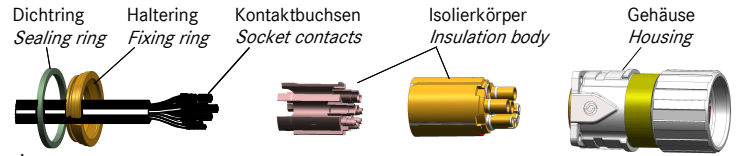

LS1	Buchsenkontakte / Socket contacts	
Ø	1 mm	2 mm
** Abisolierlänge / Stripping length	6,5 mm	8 mm

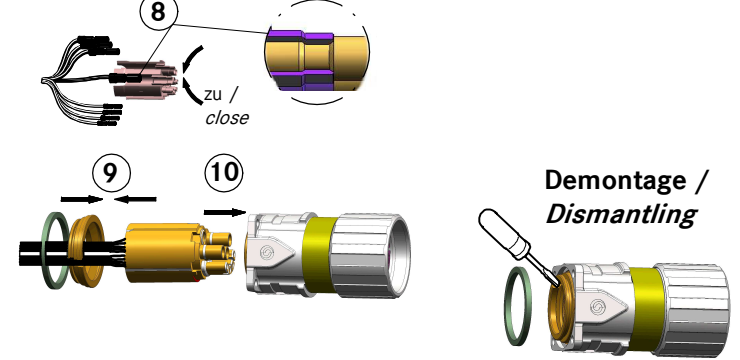

EPIC® CIRCON Rundsteckverbinder / EPIC® CIRCON Circular connectors

Crimpzangeneinstellung / Crimping tool setting

Kontakt / Contact		Einstellungen / Settings			
Typ	Art. Nr.	mm ²	AWG	11148000	11148300
LS 1 Bf.: D/A6 Buchse / Female 2 mm Hyperboloid	74034600 74034601	0,50	22	1,15	4
		0,75	20	1,20	
		1,00	18	1,30	
		1,50	16	1,50	
		2,50	14	1,65	
LS 1 Bf.: D/A6 Buchse / Female 1 mm Schlitz / Slot	74033500 74033501	0,14	26	0,80	3 *
		0,34	24	0,90	
		0,50	22	1,10	
		0,75	20	1,15	
		1,00	18	1,20	
LS 1 Bf.: D/A6 Buchse / Female 1 mm Hyperboloid	74034500 74034501	0,14	26	0,80	3 *
		0,34	24	0,90	
		0,50	22	1,10	
		0,75	20	1,15	
		1,00	18	1,15	

* Zusatzlocator verwenden /
use additional locator

Montageausschnitt A6
Panel cut-out A6

