


SKINDICHT® SM / SKINDICHT® SM-PE

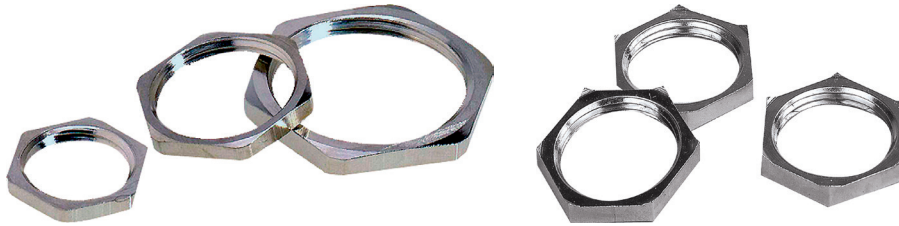

SKINDICHT® SM

SKINDICHT® SM-PE

Beneficios

SKINDICHT® SM-PE

- Las puntas de las contratuercas rascan la capa aislante de las paredes garantizando así un contacto ECM óptimo

Ámbito de uso

SKINDICHT® SM

- Es necesario siempre que se vaya en dirección contraria a la tuerca o cuando las paredes finas de las carcasas solo permitan agujeros de entrada.

SKINDICHT® SM-PE

- Para recubrimientos en polvo, lacados y anodizados

Composición de producto

- Tuerca de conexión PG

Características técnicas

Clasificación ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000940
ETIM 5.0/6.0 Class-Description:
contratuerca para prensaestopas



Material

Latón niquelado



Rango de temperaturas

desde -60 °C hasta +200 °C

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	Altura mm	SW tamaño de llave mm	Dimensión de esquina lejana	Unidad / unid. embalaje
SKINDICHT® SM					
52003490	PG 7	2.8	15	16.6	100
52003500	PG 9	2.8	18	20	100
52003510	PG 11	3.0	21	23.5	100
52003520	PG 13,5	3.0	23	25.5	100
52003530	PG 16	3.0	26	29	100
52003540	PG 21	3.5	32	35.5	50
52003550	PG 29	3.5	41	45	50
52003560	PG 36	5.0	51	56	25
52003570	SM 42	5.0	60	65	25
52003580	PG 48	5.5	64	69	25
SKINDICHT® SM-PE					
52103200	PG 7	4.7	15	17.3	100
52103210	PG 9	4.7	18	20.8	100
52103220	PG 11	4.7	21	24.3	100
52103230	PG 13,5	4.7	23	26.6	100
52103240	PG 16	4.7	26	30	100
52103250	PG 21	5.2	32	37	50
52103260	PG 29	5.7	41	47.3	50
52103270	PG 36	6.5	51	58.9	50

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.



SKINDICHT® SM INOX



Ámbito de uso

- Es necesario siempre que se vaya en dirección contraria a la tuerca o cuando las paredes finas de las carcasas solo permitan agujeros de entrada.

Composición de producto

- Tuerca de conexión PG

Características técnicas

Clasificación ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000940
ETIM 5.0/6.0 Class-Description:
contratuerca para prensaestopas



Material

Acero inoxidable



Rango de temperaturas

desde -60 °C hasta +200 °C

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	Altura mm	SW tamaño de llave mm	Unidad / unid. embalaje
SKINDICHT® SM INOX				
52032517	PG 7	3.5	17	50
52032553	PG 9	3,5	19	50
52032559	PG 11	3,5	22	50
5203254	PG 13,5	4.0	24	50
52032555	PG 16	4.0	27	50
52032556	PG 21	4,5	32	25
52032557	PG 29	5,5	41	10
52032558	PG 36	6.0	51	10

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.