


U.I. Lapp GmbH	INFORMAȚII DESPRE PRODUS	 LAPP GROUP
	Tub termocontractibil HOTY	31.01.2014

Preț avantajos
Rezistență bună la apă și UV
Întârzierea propagării focului
Tubul este livrat expandat



Potrivit pentru exterior

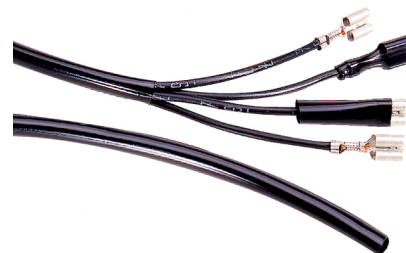

Întârzierea propagării focului



Rezistent la UV

Domeniul de utilizare

Tubul termocontractibil HOTY pentru protejarea și izolarea contactelor, a papucilor, conectorilor etc.

Normă de referință / aprobări

Întârzierea propagării focului: UL94 VO

Notă

Temperatură de stocare.: max +18°C

Observație

Fotografiile nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv

Date Tehnice

Informații:	Rata de termoconstracție : 2:1
Culoarea produsă:	Negru, rezistent UV
Material:	PVC
Tensiunea de test:	Rigiditate dielectrică :20 kv/mm
Gama de temperatură:	-20°C la +90°C
	Temperatura de termoconstracție : +120°C

Managementul produsului	Document: LAPP_PRO1347RO.pdf	1 / 3
-------------------------	------------------------------	-------

Cod articol	Descriere articol	Diametrul intern Ø înainte de contracție	Domeniul de termocontractie (mm)	Grosimea peretelui/ micșorare +/- 0.1 mm	UA (m)
61716700	HOTY 1	2.5	1,2 - 2,5	0.45	100.0
61716720	HOTY 2	4	2 - 4	0.5	100.0
61716740	HOTY 3	6	3 - 6	0.5	100.0
61716760	HOTY 4	7	4 - 7	0.5	100.0
61716780	HOTY 6	11	6 - 11	0.6	100.0
61716800	HOTY 8	14	8 - 14	0.6	100.0
61716820	HOTY 10	17	10 - 17	0.8	100.0
61716840	HOTY 13	20	13 - 20	1	100.0
61716860	HOTY 16	25	16 - 25	1	50.0
61716880	HOTY 20	31	20 - 31	1	50.0

U.I. Lapp GmbH	INFORMAȚII DESPRE PRODUS	 LAPP GROUP
	Tub termocontractibil HOTY	31.01.2014



Managementul produsului	Document: LAPP_PRO1347RO.pdf	3 / 3
-------------------------	------------------------------	-------