





Запрос на проектирование цепи SILVYN® CHAIN (горизонтальное/вертикальное расположение)


ООО «ЛАПП Россия»
Вниманию технического консультанта
Тел.: +7 (846) 373-17-17
Факс: +7 (846) 276-02-91
E-mail: technic@lappgroup.ru

Дата
Компания
ФИО
Телефон
E-mail

Тип перемещения цепи (выберите один из вариантов)

горизонтальное ☐	вертикальное ☐	горизонтальное и вертикальное ☐	большие длины перемещения ☐
			

Параметры кабельной цепи

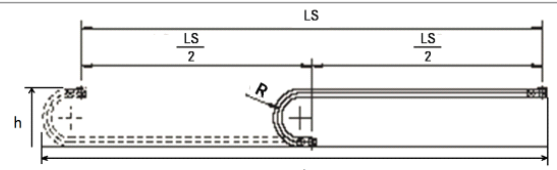	Предполагаемая цепь или используемая в данный момент
---	--

Габариты пространства для монтажа кабельной цепи

Максимальная высота h (мм):	Длина перемещения подвижной части цепи LS (мм):
Максимальная длина l (мм):	Радиус изгиба кабельной цепи R (мм):
Максимальная ширина (мм):	Скорость перемещения подвижной части (м/сек):

Крепление цепи (выберите один из вариантов)	в центре: (ход в обе стороны относительно точки крепления)	Окружающая среда	температура от: до
	с края: (ход в одну сторону)		внутри/вне помещения
Частота перемещения цепи (перемещ. цепи/час):		загрязнения (если да указать какие)	

Внутреннее разделение цепи (наличие перегородок для разделения кабеля внутри цепи)	Да	Крепление кабеля на концах цепи (планка гребенка для крепления стяжками или хомуты с С-профилем)	планка гребенка
	Нет		С-профиль с хомутами

Информация по кабелям/шлангам проложенным в цепи					Примечания
Наименование (кабель или шланг)	Количество (шт.)	Нар. диаметр (мм)	Вес, кг/м	Мин. радиус изгиба	

Наш сайт: chain.lappkabel.ru

Скачайте каталог по ссылке:

[Буксируемые кабельные цепи SILVYN® Сверхгибкие кабели](#)