



Mise en place des verrous Loading the locking clips

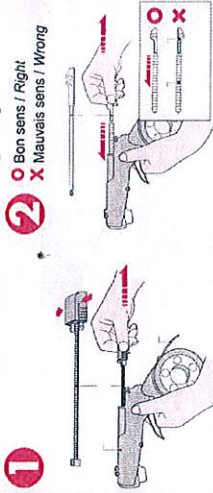

Pour ouvrir le chargeur de verrous, retirer le poussoir en appuyant des deux côtés.
Pull out the spring feed by squeezing both sides of the locking clip.


Introduire complètement la nouvelle barrette de verrous. Retirer son support. Les verrous sont en place. Insert the magazine of locking clips fully, and then remove the spine. The locking clips are then in place.

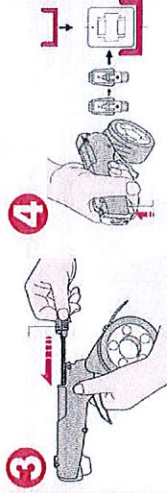

Remettre le poussoir dans sa position originale. Replace the spring feed.

Avant utilisation, appuyer sur le coupe-lanière pour mettre en position le premier verrou. Before use, squeeze the cutter button to position the first locking clip.

Mise en place de la lanière Loading the strap

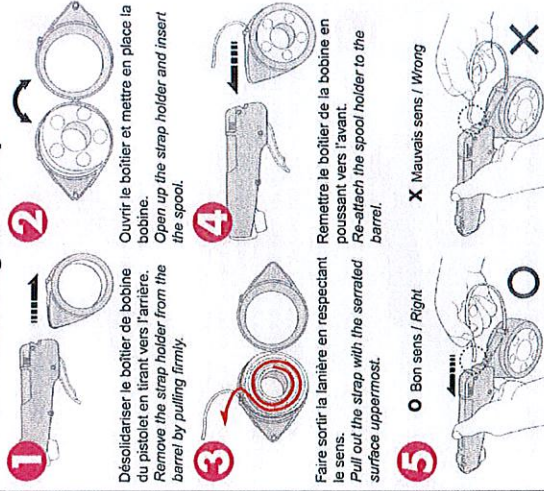

Désolidariser le boîtier de bobine du pistolet en tirant vers l'arrière. Remove the strap holder from the barrel by pulling firmly.

Ouvrir le boîtier et mettre en place la bobine. Open up the strap holder and insert the spool.

Faire sortir la lanière en respectant le sens. Pull out the strap with the serrated surface uppermost.

Remettre le boîtier de la bobine en poussant vers l'avant. Re-attach the spool holder to the barrel.

Introduire la lanière dans la partie arrière du STARLOCK II en respectant le sens. Insert the strap with the smooth side now uppermost into the barrel of the STARLOCK II.

Avant utilisation, appuyer sur le coupe-lanière pour mettre en position le premier verrou. Before use, squeeze the cutter button to position the first locking clip.