


Запит на проектування ланцюгів SILVYN® CHAIN (круговий ланцюг)

ТОВ «ЛАПП УКРАЇНА ТОВ» До уваги технічного консультанта Тел.: +38 (044) 495-60-00 Факс: +38 (044) 490-76-30 E-mail: Sales@lappukraine.com	Дата _____ Компанія _____ ПІБ _____ Телефон _____ E-mail _____
---	--

Чи використовуєте Ви зараз кабельні ланцюги:	Так Ні	Якщо Ви відповіли «Так», то вкажіть марку та модель виробів
--	---------------	---

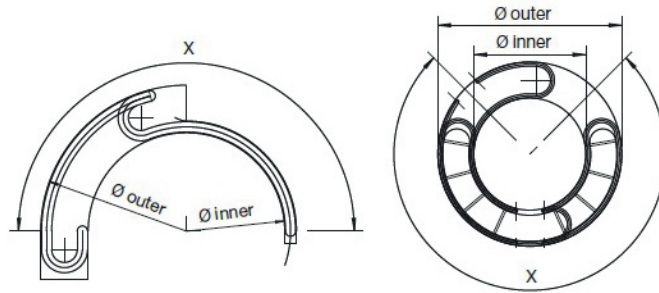

Габарити простору для монтажу кабельного ланцюга

Максимальна висота (мм): <input style="width: 100%;" type="text"/>	Кут повороту x° : <input style="width: 100%;" type="text"/>
Максимальний зовнішній діаметр \varnothing outer (мм): <input style="width: 100%;" type="text"/>	Радіус вигину кабельного ланцюга R (мм): <input style="width: 100%;" type="text"/>
Мінімальний внутрішній діаметр \varnothing inner (мм): <input style="width: 100%;" type="text"/>	Швидкість пересування рухомої частини (м/сек): <input style="width: 100%;" type="text"/>

Кріплення ланцюга	у центрі: <small>(хід в обидві сторони відносно точки кріплення)</small>	Оточуюче середовище	температура від <input style="width: 30px;" type="text"/> до <input style="width: 30px;" type="text"/>
	з краю: <small>(хід в одну сторону)</small>		всередині/назовні <input style="width: 100%;" type="text"/>
Частота переміщення ланцюга (переміщ. ланц./час): <input style="width: 100%;" type="text"/>	забруднення <small>(якщо так, вказати які)</small> <input style="width: 100%;" type="text"/>		

Внутрішнє розділення ланцюга <small>(наявність перегородок для розділення кабелю всередині ланцюга)</small>	Так	Кріплення кабелю на кінцях ланцюга <small>(планка гребінка для кріплення стяжками або хомути з С-профілем)</small>	планка гребінка <input type="checkbox"/>
	Ні		С-профіль з хомутами <input type="checkbox"/>

Інформація по кабелям/шлангам прокладених в ланцюзі					Примітки
Найменування (кабель або шланг)	Кількість (шт.)	Зовн. діаметр (мм)	Вага, кг/м	Мін. радіус вигину	