

Контактна інформація

ТОВ «ЛАПП УКРАЇНА ТОВ»

До уваги технічного консультанта

Тел.: +38 (044) 495-60-00

Факс: +38 (044) 490-76-30

E-mail: Sales@lappukraine.com

Дата

Компанія

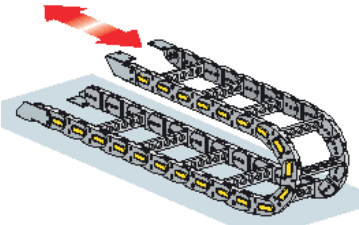

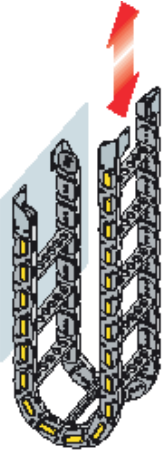
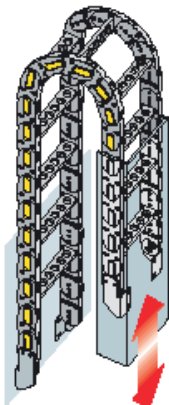


ПІБ

Посада

Телефон

E-mail

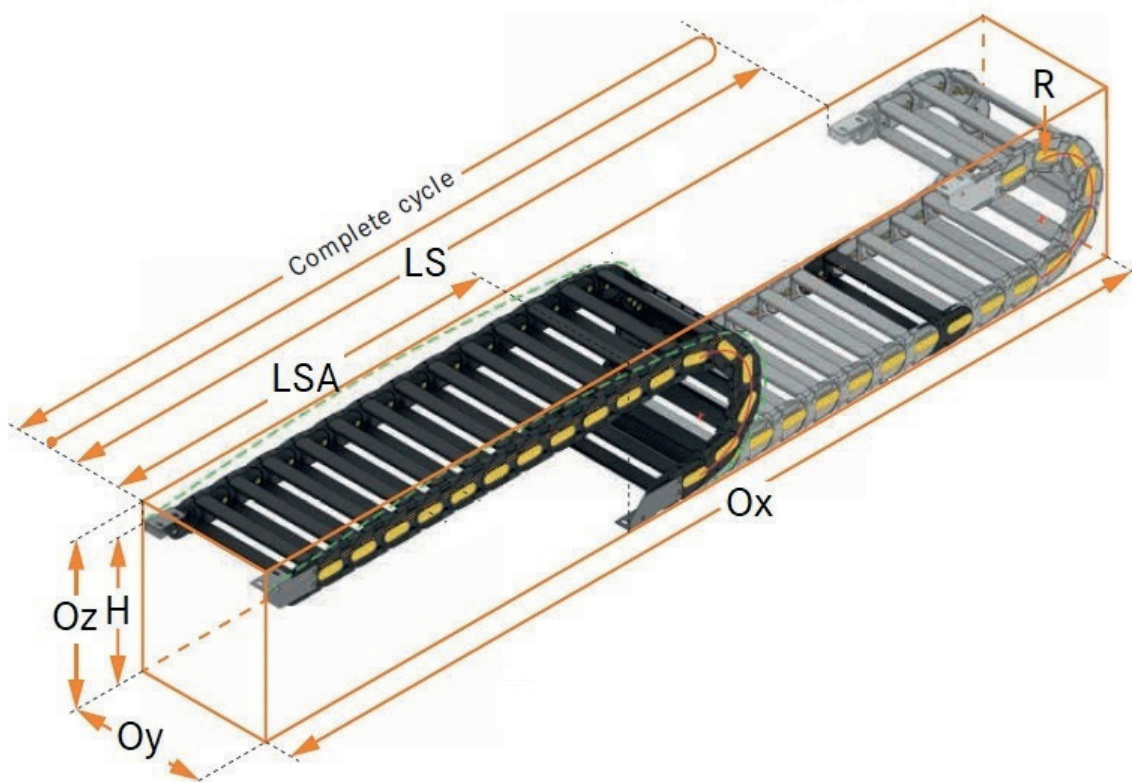
Тип переміщення

горизонтальне		горизонтальне (слайдинговий ланцюг)	
вертикальне (дуга донизу)		вертикальне (дуга догори)	
змішане (горизонтальне розміщення)		змішане (вертикальне розміщення)	

Інформація про розміри та режим роботи кабельного ланцюга

Довжина переміщення рухомого кінця	LS	мм
Зсув фіксованого кінця відносно крайньої точки (оптимально $LSA = LS / 2$)	LSA	мм
Простір для встановлення ланцюга: максимальна довжина	Ox	мм
Простір для встановлення ланцюга: максимальна ширина	Oy	мм
Простір для встановлення ланцюга: максимальна висота	Oz	мм
Радіус ланцюга (необов'язковий параметр)	R	мм

Швидкість переміщення	м/с	Число циклів переміщення в годину
Прискорення	м/с ²	Число робочих днів у році



Навколишнє середовище

Температура від	до	Усередині / поза приміщенням
Вологість		Забруднення (якщо так - вказати тип)

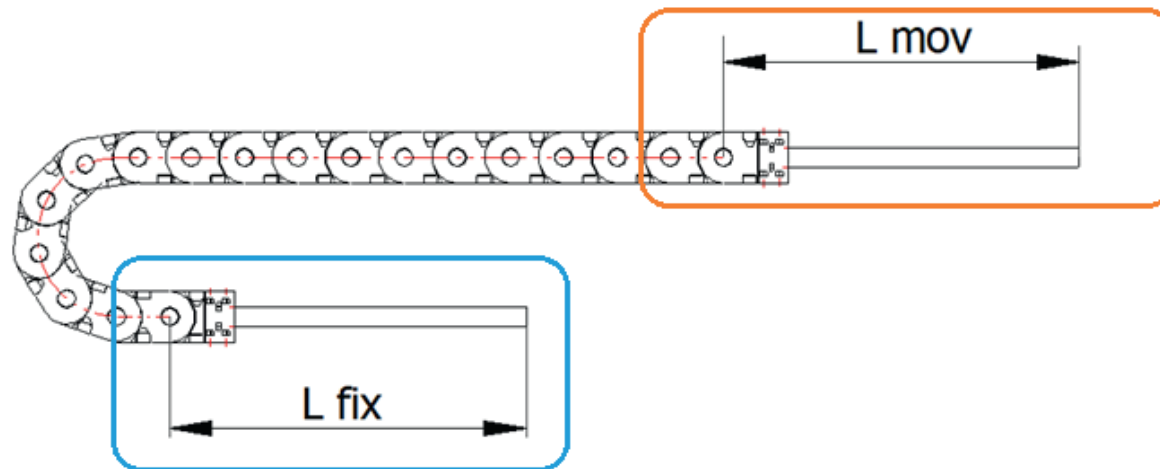
ÖLFLEX® CONNECT CHAIN / SILVYN® CHAIN

(горизонтальне / вертикальне розміщення)



C. 3/3

Наповнення ланцюга

[illegible]