

Инструмент для резки и обжима

Механический обжимной инструмент с заменяемыми матрицами

Максимальная сфера применения:

Шестигранная обжимная матрица для трубчатых кабельных наконечников	185 мм ²
Шестигранная обжимная матрица согласно стандарту DIN 48083 Cu	185 мм ²
Шестигранная обжимная матрица согласно стандарту DIN 48083 Al	185 мм ²
Трапецевидная обжимная матрица для кабельных наконечников	95 мм ²
Режущие губки для армированных Al/Cu кабелей	Ø16 мм

- Обжимная сила 60 кН
- Максимальная длина хода 20 мм
- Габариты: 562 x 157 x 45 мм
- Вес: прибл. 3 кг

Артикул

10 1867



Максимальная сфера применения:

Шестигранная обжимная матрица для трубчатых кабельных наконечников	300 мм ²
Шестигранная обжимная матрица согласно стандарту DIN 48083 Cu	240 мм ²
Шестигранная обжимная матрица согласно стандарту DIN 48083 Al	240 мм ²
Трапецевидная обжимная матрица для кабельных наконечников	50 мм ²

- Обжимная сила 60 кН
- Максимальная длина хода 19 мм
- Габариты: 562 x 157 x 45 мм
- Вес: прибл. 3 кг

Артикул

10 1868



Гидравлический обжимной инструмент с заменяемыми матрицами, ручной

Максимальная сфера применения:

Шестигранная обжимная матрица для трубчатых кабельных наконечников	185 мм ²
Шестигранная обжимная матрица согласно стандарту DIN 48083 Cu	185 мм ²
Шестигранная обжимная матрица согласно стандарту DIN 48083 Al	185 мм ²
Трапецевидная обжимная матрица для кабельных наконечников	95 мм ²
Режущие губки для армированных Al/Cu кабелей	Ø16 мм

- Обжимная сила 60 кН
- Максимальная длина хода 17 мм
- Габариты: 489 x 173 x 58 мм
- Вес: прибл. 3,9 кг

Артикул

10 5498



Максимальная сфера применения:

Шестигранная обжимная матрица для трубчатых кабельных наконечников	300 мм ²
Шестигранная обжимная матрица согласно стандарту DIN 48083 Cu	240 мм ²
Шестигранная обжимная матрица согласно стандарту DIN 48083 Al	240 мм ²
Трапецевидная обжимная матрица для кабельных наконечников	150 мм ²

- Обжимная сила 60 кН
- Максимальная длина хода 17 мм
- Габариты: 496 x 183 x 58 мм
- Вес: прибл. 4,1 кг

Артикул

10 5501




Максимальная сфера применения:

Шестигранная обжимная матрица для трубчатых кабельных наконечников	400 мм ²
Шестигранная обжимная матрица согласно стандарту DIN 48083 Cu	300 мм ²
Шестигранная обжимная матрица согласно стандарту DIN 48083 Al	300 мм ²
Трапецевидная обжимная матрица для кабельных наконечников	185 мм ²

- Обжимная сила 130 кН
- Максимальная длина хода 29 мм
- Габариты: 555 x 224 x 78 мм
- Вес: прибл. 6,6 кг

Артикул

10 5502

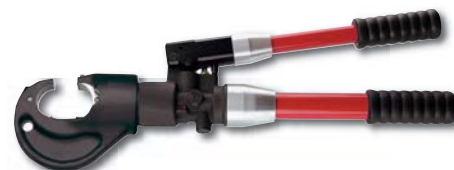

Максимальная сфера применения:

Шестигранная обжимная матрица для трубчатых кабельных наконечников	400 мм ²
Шестигранная обжимная матрица согласно стандарту DIN 48083 Cu	300 мм ²
Шестигранная обжимная матрица согласно стандарту DIN 48083 Al	300 мм ²
Трапецевидная обжимная матрица для кабельных наконечников	185 мм ²

- Обжимная сила 130 кН
- Максимальная длина хода 30 мм
- Габариты: 566 x 174 x 70 мм
- Вес: прибл. 5,8 кг

Артикул

10 5504

