

52220110	<b>DATABLAD</b>	
Gyldig fra: 13.08.2021	<b>SKINTOP® MULTI-M</b>	

Plassbesparende multinippel for innføring av flere kabler, f.eks i et styreskap. Ny GEL-teknologi gjør at du ikke trenger verktøy, bare stikk kabelen gjennom GEL-membranen - ferdig! Du har tetning IP68 og god strekkavlastning. Ubrukte hull forblir tette, men tilgjengelig den dagen du skal oppgradere med flere kabler. Den er UV-beständig og halogenfri og kan brukes utendørs. Trenger ingen ekstra pakning mot skapvegg/plate. Finnes i 3 versjoner, for 12, 18 eller 30 tynne kabler. Kablene kan ha forskjellig diameter. Metriske gjenger. **O-ring og kontramutter er inkludert med produktet.**



### Materiale:

Materiale: Polykarbonat (PC)  
Tetning: Gel  
O-Ring: NBR

### Teniske egenskaper:

Beskyttelsesklasse: IP66, IP67 og IP68 (0,1bar / 60min) i hh.t. EN 60529  
Strekkavlastning: I hh.t. EN 62444  
Temperaturområde: -20°C opp til +100°C (med o-ring)


Materialegenskaper: Selvslukkende V-2 i hh.t. UL 94  
Olje, UV- og ozonbestandig, halogenfri  
Sort

Elnr	Artnr.	Produktnavn	Maks antall gjennomføringer	Antall kabler x kabel-Ø
	52220140	SKINTOP® MULTI-M25	4	4xØ 2-6mm
	52220146	SKINTOP® MULTI-M32	8	8x Ø 2,6 mm
1249792	52220110	SKINTOP® MULTI-M40	12	2 x Ø 1-4mm; 10 x Ø 2-6mm
1249793	52220111	SKINTOP® MULTI-M50	18	18 x Ø 2-6mm
1249794	52220112	SKINTOP® MULTI-M63	30	30 x Ø 2-6mm


### Godkjennelse:



Laget: THSC6 /PDP Lansert: DAMU1/PDP	Dokument: DB52220110EN Versjon: 03	Side 1 av 2
---	---------------------------------------	-------------

52220110	<b>DATABLAD</b>	
Gyldig fra: 13.08.2021	<b>SKINTOP® MULTI-M</b>	

### SKINTOP® MULTI-M

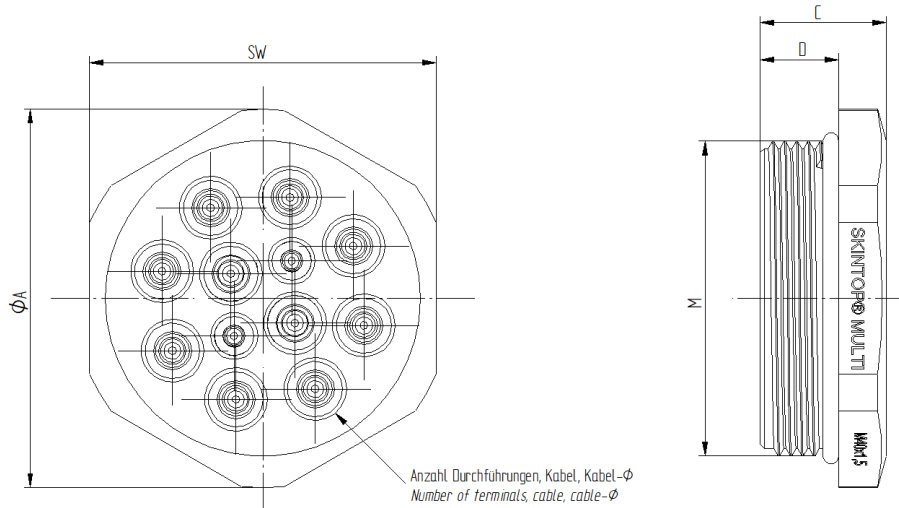

Elnr.	Art.nr.	Gjenger	SW	ØA	D	C	Maks antall gjennomføringer	Antall kabler x kabel-Ø	O-ring
	52220140	M25 x 1,5	27	29,5	10	15	4	4xØ 2-6mm	22x2
	52220146	M32 x 1,5	36	39,6	10	15	8	8x Ø 2,6 mm	28x2
1249792	52220110	M40 x 1,5	44	48	10	16	12	2 x Ø 1-4mm; 10 x Ø 2-6mm	36 x 2
1249793	52220111	M50 x 1,5	54	59	12	18	18	18 x Ø 2-6mm	46 x 2
1249794	52220112	M63 x 1,5	67	74	12	18	30	30 x Ø 2-6mm	57 x 2

For mer informasjon, se nåværende katalog.  
Kontakt laboratoriet vårt ved spørsmål angående motstand mot aggressive midler og spesialolje.

Laget: THSC6 /PDP Lansert: DAMU1/PDP	Dokument: DB52220110EN Versjon: 03	Side 2 av 2
---	---------------------------------------	-------------