



ANACONDA

Robuste rør for tøffe miljøer



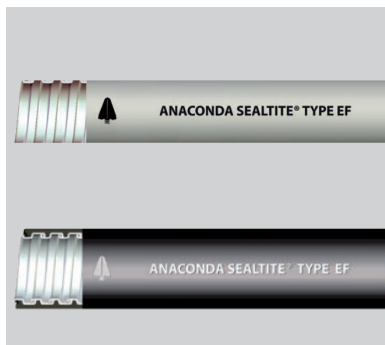

ANDAconda SEALTITE RØR



TYPE EF, Grå og Sort

- Robust, fleksibelt og universalt rør med god mekanisk beskyttelse
- Gir god mekanisk beskyttelse for kabler og ledninger som er tilkoblet mellom maskiner og utstyr og til kapslinger og styreskap
- Egnet for applikasjoner som emballasje-maskiner, og andre transportsystemer
- God fleksibilitet i både statiske og semi-dynamiske applikasjoner
- Egnet for nedgravde installasjoner (sort versjon kan brukes utendørs (UV-bestendig)

- Kjerne i galvanisert stål og glatt blyfri PVC kappe
- Temperaturområde.
Fra -25°C opp til 70°C
(90°C i korte perioder)
- Kompresjonsmostand, slagfasthet og strekkfasthet i klasse 4 heavy
- IP 66/67 (støv- og vanntett)
- For størrelse 1/4" fra 1.1/2" til 4", brukes en helt låst profil.
Fra 2.1/2" til 4" har røret en UL-godkjenning (type EFST / UA).
- Farge, grå eller sort

GRÅ VERSJON

Elnr. Standard Eske		Artnr. . Standard Eske			Standard eske		SEALTITE		Diameter		Bøyeradius		Vekt
Grå		Grå			Meter	Artikkelnr. grå	Størrelse (INCH)	Innvendig (mm)	Utvendig (mm)	Statisk (mm)	Dynamisk (mm)	(kg/m)	
1235166					50	311.006.1	1/4"	6,4	11,5	40	50	0,15	
1235167					50	311.010.1	5/16"	10,1	14,4	50	65	0,2	
1235169					75	311.012.1	3/8"	12,6	17,8	60	85	0,3	
1235172					60	311.016.1	1/2"	16	21,1	75	110	0,4	
1235175					50	311.020.1	3/4"	21	26,4	90	140	0,55	
1235178					30	311.026.1	1"	26,5	33,1	120	170	0,75	
1235181					30	311.035.1	1.1/4"	35,1	41,8	135	215	1	
1235184					15	311.040.1	1.1/2"	40,3	47,8	165	250	1,55	
1235186					15	311.050.1	2"	51,6	59,9	210	300	2,15	
		381150528			7,5	311.063.1	2.1/2"	63,3	72,6	280	375	2,8	
		381150529			7,5	311.075.1	3"	78,4	88,4	425	530	3,7	
		381150530			7,5	311.100.1	4"	102,1	113,8	490	600	4,9	
		381150531			7,5	311.125.1	5"	127,1	140,5	630	750	7,9	
		381150532			7,5	311.150.1	6"	153,5	167,5	850	1000	9,9	
SEALTITE	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"	
ISO	M10 - M12	M16 - M20	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50 - M63	M50 - M63	M75	M90	-	
Pg	7	09 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-	
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"	

SORT VERSJON

	Elnr. Standard Eske	Standard eske		Artnr. Reel	Reel	SEALTITE	Diameter			Bøyeradius		Vekt		
	Sort	Meter	Artikkelnr. sort	Sort	Artikkelnr. sort	Størrelse (INCH)	Innvendig (mm)	Utvendig (mm)	Statisk (mm)	Dynamisk (mm)	(kg/m)			
	1235193	50	315.006.1			1/4"	6,4	11,5	40	50	0,15			
	1235194	50	315.010.1			-	5/16"	10,1	14,4	50	65	0,2		
	1235196	75	315.012.1			315.012.5	3/8	12,6	17,8	60	85	0,3		
	1235199	60	315.016.1			315.016.5	1/2"	16	21,1	75	110	0,4		
	1235202	50	315.020.1			315.020.5	3/4"	21	26,4	90	140	0,55		
	1235205	30	315.026.1			315.026.5	1"	26,5	33,1	120	170	0,75		
	1235208	30	315.035.1			315.035.5	1.1/4"	35,1	41,8	150	215	1		
	1235211	15	315.040.1			315.040.5	1.1/2"	40,3	47,8	200	250	1,55		
	1235213	15	315.050.1			315.050.5	2"	51,6	59,9	250	300	2,15		
	1235215	7,5	315.063.1			-	2.1/2"	63,3	72,6	280	375	2,8		
	1235216	7,5	315.075.1			-	3"	78,4	88,4	425	530	3,7		
	1235217	7,5	315.100.1			-	4"	102,1	113,8	490	600	4,9		
	1235218	7,5	315.125.1			-	5"	127,1	140,6	600	750	7,9		
	1235219	7,5	315.150.1			-	6"	153,5	167,5	730	1000	9,9		
SEALTITE	1/4"	5/16"	3/8"			1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
ISO	M10 - M12	M16 - M20	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50 - M63	M50 - M63	M75	M90	-		
Pg	7	09 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-		
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"		



Square locked from 5/16" - 1 1/4"



Inter locked for size 1/4", 1 1/2" - 4"

ANDACONDA SEALTITE RØR




TYPE HC Sort

- Robust rør som er egnet for et bredt temperaturområde
- Gir like god beskyttelse i kalde omgivelser så vel som i varme områder.
- Egnet for applikasjoner som varslings-systemer i tog, transformatorer, transport systemer, vedkapp, symaskiner og sikkerhetssystemer i styreskap.
- Brukes også til utstyr og skap i kjemisk- og keramisk industri samt i byggebransjen
- Sol og UV-bestendig, egnet for utendørs bruk
- God bestandighet mot oljer og smøremidler
- Kjerne i galvanisert stål og glatt, tykk og varmebestandig blyfri PVC kappe
- Temperaturområde.
Fra -45°C opp til 105°C
(120°C i korte perioder)
- Kompresjonsmostand, slagfasthet og strekkfasthet i klasse 4 heavy
- IP 66/67(støv- og vanntett)
- For størrelse 1/4" fra 1 1/2" til 4", brukes en helt låst profil.
- Farge, sort

Elnr. Standard Eske	Artnr. . Standard Eske	Standard eske	Reel Elnr.	Reel	SEALTITE	Diameter	Bøyeradius	Vekt			
Sort	Sort	Meter	Artikkelnr. sort	Meter	Artikkelnr. sort	Størrelse (INCH)	Innvendig (mm)	Utvendig (mm)	Statisk (mm)	Dynamisk (mm)	(kg/m)
1235220		50	317.006.1	-	-	1/4"	6,4	11,5	40	50	0,15
1235221		50	317.010.1	-	-	5/16"	10,1	14,4	50	65	0,2
1235223		75	317.012.1	1235225	250	3/8"	12,6	17,8	60	85	0,3
1235226		60	317.016.1	1235228	150	1/2"	16	21,1	75	110	0,4
1235229		50	317.020.1		120	3/4"	21	26,4	90	140	0,55
1235232		30	317.026.1		90	1"	26,5	33,1	120	170	0,75
1235235		30	317.035.1		60	1.1/4"	35,1	41,8	135	215	1
	381150479	15	317.040.1		45	1.1/2"	40,3	47,8	165	250	1,55
	381150481	15	317.050.1		30	2"	51,6	59,9	210	300	2,15
	381150483	7,5	317.063.1		-	2.1/2"	63,3	72,6	280	375	2,8
	381150484	7,5	317.075.1		-	3"	78,4	88,4	425	530	3,7
	381150485	7,5	317.100.1		-	4"	102,1	113,8	490	600	4,9

SEALTITE	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
ISO	M10 - M12	M16 - M20	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50 - M63	M50 - M63	M75	M90	-
Pg	7	09 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"

ANDA CONDA SEALTITE RØR

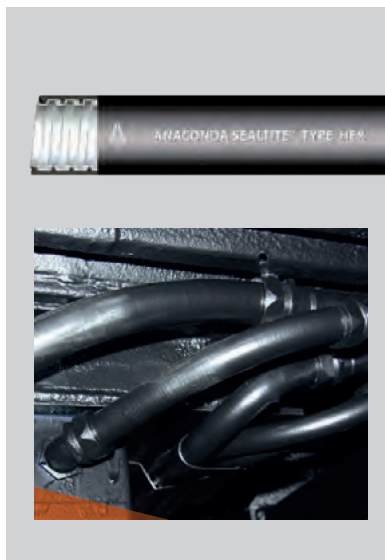

TYPE HFX Sort

- Høyfleksibelt rør, designet for bevegelige applikasjoner, holdbar og bevegelig selv ved lave temperaturer
- Robust, halogenfritt, flammehemmende, og kjemikaliebestandig
- Oppfyller de strenge kravene for trikk og jernbane infrastruktur
- Egnet for applikasjoner som togsignalsystem, rullende materiell, marin-, petrokjemisk- eller kjemisk industri
- Brukes også på lukkede områder som flyplasser, tunneller og t-banestasjoner
- Sol- og UV-bestendig.

Egnet for utendørs bruk

- Olje- og smøremiddelbestandig
- Kjerne i galvanisert stål og glatt blyfri TPU kappe
- Temperaturområde:
Fra -55°C opp til 105°C
(125°C i korte perioder)
- Kompresjonsmostand, slagfasthet og strekkfasthet i klasse 4 heavy
- IP 66/67 (støv- og vanntett)
- For størrelse 1/4" fra 1.1/2" ,
brukes en helt låst profil
- Farge: sort (blå ved forespørsel)



Square locked from 5/16" - 1.1/4"




Inter locked for size 1/4" 1.1/2" - 2"

Elnr. Standard Eske	Standard eske		Reel Elnr.	Reel		SEALTITE	Diameter		Bøyeradius		Vekt
Sort	Meter	Artikkelnr. sort		Meter	Artikkelnr. sort	Størrelse (INCH)	Innvendig (mm)	Utvendig (mm)	Statisk (mm)	Dynamisk (mm)	(kg/m)
1235245	30	331.006.1	1235251	-	-	1/4"	6,4	11,5	40	50	0,15
1235246	30	331.010.1		250	331.010.5	5/16"	10,1	14,4	50	65	0,2
1235249	30	331.012.1		250	331.012.5	3/8"	12,6	17,8	60	85	0,3
1235252	30	331.016.1		150	331.016.5	1/2"	16	21,1	75	110	0,4
1235255	30	331.020.1		120	331.020.5	3/4"	21	26,4	90	140	0,5
1235258	30	331.026.1	1235262	90	331.026.5	1"	26,5	33,1	120	170	0,7
1235261	15	331.035.1		60	331.035.5	1.1/4"	35,1	41,8	135	215	1,15
1235263	15	331.040.1		-	-	1.1/2"	40,3	47,8	165	250	1,5
1235264	15	331.050.1	-	-	-	2"	51,6	59,9	210	300	2,15

SEALTITE	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
ISO	M10 - M12	M16 - M20	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50 - M63	M50 - M63	M75	M90	-
Pg	7	09 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"

ANDA CONDA SEALTITE RØR

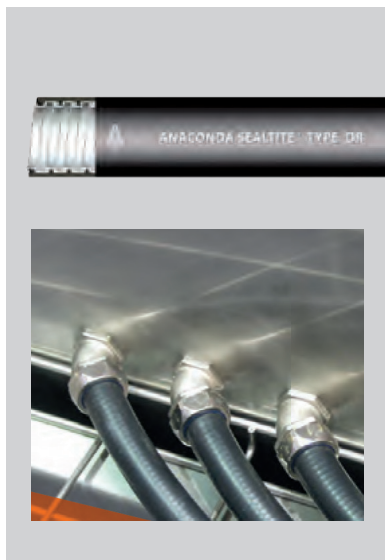

TYPE OR Sort

- Robust, olje- og smøremiddelbestandig rør som gir god mekanisk beskyttelse
- Holdbar og bevegelig selv ved når røret er utsatt for aggressive oljer og smøremidler
- Egnet for mange applikasjoner, inkludert maskiner der skjæreværker brukes, på dieselmotorer, generatorsett og maskiner og utstyr i metall-, papir-, kjemisk og petrokjemisk industri
- Sol- og UV-bestandig.
- Egnet for utendørs bruk
- Kjerne i galvanisert stål og glatt oljebestandig blyfri PVC kappe
- Temperaturområde.
Fra -15°C opp til 100°C (120°C i korte perioder)
- Kompresjonsmostand, slagfasthet og strekkfasthet i klasse 4 heavy
- IP 66/67 (støv- og vanntett)
- For størrelse 1/4" fra 1.1/2" til 4", brukes en helt låst profil.
- Farge: sort (blå ved forespørsel)



Square locked from 5/16" - 1.1/4"




Inter locked for size 1/4" 1.1/2" - 6"

Elnr. Standard Eske	Artnr. Standard Eske	Standard eske		Reel Elnr.	Reel		SEALTITE	Diameter		Bøyeradius		Vekt
Sort	Sort	Meter	Artikkelnr. sort		Meter	Artikkelnr. sort	Størrelse (INCH)	Innvendig (mm)	Utvendig (mm)	Statisk (mm)	Dynamisk (mm)	(kg/m)
1235141		50	320.006.1	1235146	-	-	1/4"	6,4	11,5	40	50	0,15
1235142		50	320.010.1		-	-	5/16"	10,1	14,4	50	65	0,2
1235144		75	320.012.1		250	320.012.5	3/8"	12,6	17,8	60	85	0,3
1235147		60	320.016.1		150	320.016.5	1/2"	16	21,1	75	110	0,4
1235150		50	320.020.1		120	320.020.5	3/4"	21	26,4	90	140	0,55
1235153		30	320.026.1		90	320.026.5	1"	26,5	33,1	120	170	0,75
1235156		30	320.035.1		60	320.035.5	1.1/4"	35,1	41,8	150	215	1
	381150600	15	320.040.1		45	320.040.5	1.1/2"	40,3	47,8	200	250	1,55
	381150602	15	320.050.1		30	320.050.5	2"	51,6	59,9	250	300	2,15
1235163		15	320.063.1		-	-	2.1/2"	63,3	72,6	280	375	2,8
	381150605	7,5	320.075.1	-	-	3"	78,4	88,4	425	530	3,7	
	381150606	7,5	320.100.1	-	-	4"	102,1	113,8	490	600	4,9	

SEALTITE	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
ISO	M10 - M12	M16 - M20	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50 - M63	M50 - M63	M75	M90	-
Pg	7	09 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"

Fortsettelse neste side.

ANDACONDA SEALTITE RØR

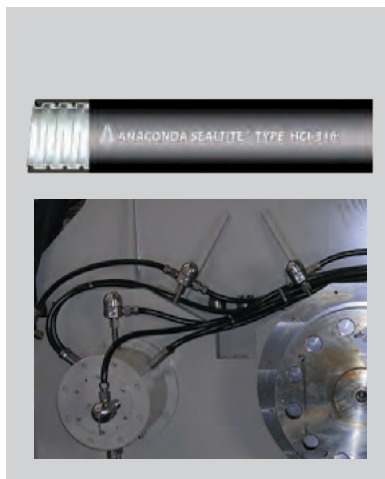

TYPE HCI-316 sort

- Designet for bruk i applikasjoner langs kysten, offshore og andre krevende steder der kabler må beskyttes mot mekanisk korrosjon og termisk beskyttelse
- Andre bruksområder kan være utstyr, maskiner, kontrollbokser og kapslinger i næringsmiddelindustri, støperi-, kjemi- og keramikkindustrien.
- Robuste rør med kappe i tykk og glatt blyfri PVC og kjerne av Rustfritt stål, AISI-316

- Overlegen korrosjonsbestandighet
- Bredt temperaturområde. Fra -45°C opp til 105°C (120°C i korte perioder)
- Sollys- og UV-bestandig
- Egnet for utendørs bruk
- Kompresjonsmostand, slagfasthet og strekkfasthet i klasse 4 heavy.
- IP 66/67
- Farge sort



Square locked from 3/8" - 1"

Elnr. Standard Eske	Standard eske	SEALTITE	Diameter	Bøyeradius	Vekt			
	Meter	Artikkelnr. black	Størrelse (INCH)	Innvendig (mm)	Utvendig (mm)	Statisk (mm)	Dynamisk (mm)	(kg/m)
1235269	30	319.012.1	3/8"	12,6	17,8	60	85	0,3
1235271	30	319.016.1	1/2"	16	21,1	75	110	0,4
1235273	30	319.020.1	3/4"	21	26,4	90	140	0,6
1235275	30	319.026.1	1"	26,5	33,1	120	170	0,75

SEALTITE	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
ISO	M10 - M12	M16 - M20	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50 - M63	M50 - M63	M75	M90	-
Pg	7	9 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"



ANDACONDA SEALTITE RØR

TYPE HCXI sort

- Robust korrosjonsbestandig rør med bredt temperaturområde
- Designet for bruk i applikasjoner der kabler trenger termisk beskyttelse og må beskyttes mot mekanisk korrosjon
- Brukes i onshore og offshore installasjoner samt utstyr og maskiner installert i utsatte områder i kjemisk-, farmasøytisk-, og næringsmiddelindustri, stål og støperi-anlegg.


- Robuste rør med en tykk kappe i blyfri TPE og kjerne av Rustfritt stål, AISI-304
- Temperaturområde: Fra -55°C opp til 145°C (160°C i korte perioder)
- Sollys- og UV-bestandig
- Egnet for utendørs bruk
- Kompresjonsmostand, slagfasthet og strekkfasthet i klasse 4 heavy.
- IP 66/67
- Farge sort



Square locked from 3/8" - 1.1/4"

Elnr. Standard Eske	Standard eske	SEALTITE	Diameter	Bøyeradius	Vekt			
	Meter	Artikkelnr. black	Størrelse (INCH)	Innvendig (mm)	Utvendig (mm)	Statisk (mm)	Dynamisk (mm)	(kg/m)
1235282	30	340.012.1	3/8"	12,6	17,8	60	85	0,3
1235284	30	340.016.1	1/2"	16	21,1	75	110	0,4
1235286	30	340.020.1	3/4"	21	26,4	90	140	0,55
1235288	30	340.026.1	1"	26,5	33,1	120	170	0,75
1235290	15	340.035.1	1.1/4"	35.1	41.8	135	215	1

SEALTITE	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
ISO	M10 - M12	M16 - M20	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50 - M63	M50 - M63	M75	M90	-
Pg	7	9 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"

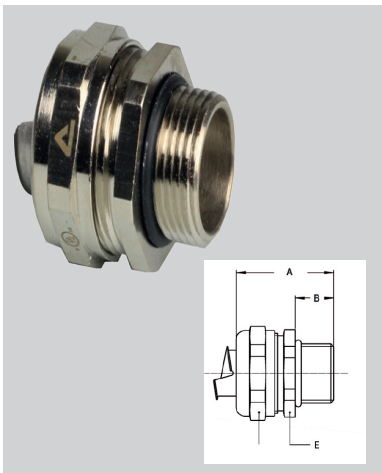

COMPACT FITTINGS, IP66 / IP67




FITTINGS/KOBLINGER, til Sealtite rør

- Rett kobling i forniklet messing, han
- Passer til alle typer Sealtit rør
- UL 514B og CSA 22.2
- Tar liten plass, er derfor ideelle på trange steder
- Inneholder en flenshylse som sikrer trygg tilkobling til røret
- Korrosjonsbestandig

- EN 45545-2, godkjent for bruk i togbygging
- Temperaturområde:
Fra -45°C opp til 105°C
IP 66 / IP 67

Elnr.		Gjenger	Indre diameter	Borehull	Dimensjoner i mm					Pakkestr.	Vekt	
Sort	LAPP Artikkelnr.	Størrelse	mm		A	B	C	D	E	Meter	Artikkelnr	(kg/m)
1235428	61803846	M16 x 1,5	5/16"	8,3	31	10	26	-	24	10	712.015.0*	4,3
1235430	61803847	M20 x 1,5	5/16"	8,3	31	10	26	-	24	10	712.014.0*	4,4
1235429	61803800	M16 x 1,5	3/8"	11	31	10	26	-	24	10	712.016.1	3,9
1235431	61803801	M20 x 1,5	3/8"	11	31	10	26	-	24	10	712.017.1	4
1235432	61803802	M20 x 1,5	1/2"	14,5	32	10	29	-	27	10	712.020.1	4,4
1235433	61803803	M25 x 1,5	3/4"	19,4	33	10	35	-	33	5	712.025.1	6,6
1235434	61803804	M32 x 1,5	1"	24,7	36	12	45	-	42	5	712.032.1	11,7
1235435	61803805	M40 x 1,5	1.1/4"	33,3	40	13	53	-	50	2	712.040.1	16,0
		M50 x 1,5	1.1/2"	38	46	14	62	-	58	2	712.050.1	25,3
1235436	61803806	M50 x 1,5	2"	44,0	50	14	76	-	72	2	712.055.1	39,5
1235437	61803807	M63 x 1,5	2"	49	52	16	76	-	72	2	712.063.1	38,6
1235483	381150950	M75 x 1,5	2.1/2"	60,7	62	20	90	-	85	1	712.075.1*	74,8
1235484	381150951	M90 x 2,0	3"	75,5	70	24	108	-	102	1	712.090.1*	107



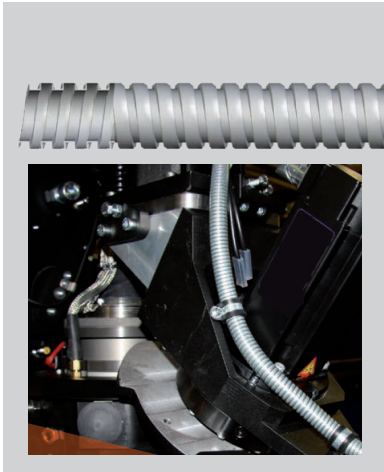

ANDACONDA MULTIFLEX RØR



TYPE FCEN Metallfarget

- **Fleksibelt robust rillerør i galvanisert stål for universal bruk**
- Egnet for mange industrielle applikasjoner som f.eks. i konstruksjon, kabling under gulv og på industrimaskiner
- Flammehemmende, da røret ikke har ytterkappe i plastmateriale
- God løsning for tunnel-, jernbane- og andre undergrunnsapplikasjoner der en høy IP-klassifisering ikke er nødvendig.


- Oppfyller kravene som gjelder for
- EN 45545 og London Underground LUL1-085 (2011), tabell 3: Omfattende og gruppert bruk tabell 4: Begrenset og spredt bruk
- Temperaturområde. Fra -55°C opp til 300°C
- Kompresjonsmostand, slagfasthet og strekkfasthet i klasse 4 heavy
- IP 40



Elnr. Standard Eske		Standard eske		Reel Elnr.		Reel		MULTITE FCEN		Diameter		Bøyeradius		Vekt
Sort	Meter	Artikkelnr. sort		Meter	Artikkelnr. sort	Størrelse	Innvendig (mm)	Utvendig (mm)		Statisk (mm)	Dynamisk (mm)			(kg/m)
	-	-	1235108	50	370.010.5	10	7	9		20	30			0,1
1235109	25	370.012.2	1235110	50	370.012.5	12	10	13		30	45			0,15
1235112	25	370.016.2		50	370.016.5	16	13	16		45	60			0,2
1235115	25	370.020.2	1235116	50	370.020.5	20	17	20,5		50	70			0,26
1235118	25	370.025.2	1235119	50	370.025.5	25	21,2	25		60	80			0,3
1235121	25	370.032.2		-	-	32	28,1	32		70	90			0,42
1235123	25	370.040.2		-	-	40	37,7	43		90	120			0,6
1235125	25	370.050.2		-	-	50	48,4	54		110	140			0,9

FCEN	10	12	16	18	20	25	32	50
ISO	M10 - M12	M12 - M16	M16 - M20	M20	M20	M25	M32	M50 - M63
Pg	7	9	11/13,5	13,5	16	21	29	48
NPT	-	-	1/2"	-	1/2"	3/4"	1"	-



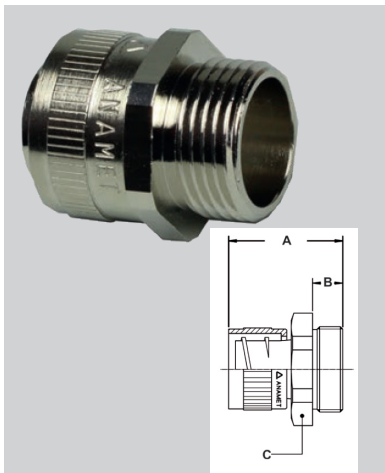

FITTINGS TL FCEN, IP40

FITTINGS/KOBLINGER, til Multitite FCEN

- Rett kobling i forniklet messing, han
- Prisgunstig kobling i 2 deler

- Temperaturområde:
Fra -45°C opp til 105°C
IP 40



Elnr.		Gjenger	Indre diameter	Bore-hull	Dimensjoner i mm					Pakke-str.	Vekt	
Sort	LAPP Artikkelnr.	Størrelse	mm		A	B	C	D	E	Meter	Artikkelnr	(kg/m)
1235326	381150680	M10 x 1,0	10	5,5	24	8	14	-	-	10	256.010.0	1,3
1235327	381150681	M12 x 1,5	10	5,5	24	8	14	-	-	10	256.011.0	1,4
1235328	381150682	M12 x 1,5	12	8,5	26	10	18	-	-	10	256.012.0	1,8
1235329	381150683	M16 x 1,5	12	8,5	26	10	18	-	-	10	256.015.0	2
1235330	381150684	M16 x 1,5	16	11,2	27	10	20	-	-	10	256.016.0	2,3
1235331	381150685	M20 x 1,5	16	11,2	27	10	22	-	-	10	256.017.0	2,6
1235332	381150686	M20 x 1,5	20	15,2	27	10	24	-	-	10	256.020.0	3
1235333	381150687	M25 x 1,5	25	19,2	32	12	30	-	-	5	256.025.0	5,4
1235334	381150688	M32 x 1,5	32	25,9	35	13	38	-	-	5	256.032.0	8,1
1235335	381150689	M40 x 1,5	40	34,8	41	14	48	-	-	1	256.040.0	15
1235336	381150690	M50 x 1,5	50	44,8	45	15	60	-	-	1	256.050.0	22,4
1235337	381150691	M63 x 1,5	50	44,8	46	16	70	-	-	1	256.060.0	28,6

Vi har vi tatt med de mest brukte rette koblingene som passer til slangene i denne folderen.

Har du behov for vinklet eller en annen type kobling, ta kontakt så hjelper vi deg å finne noe som passer til din applikasjon.
Tlf 32 26 13 26 - ordrekontor.no.mno@lapp.com



ANDA CONDA MULTITITE RØR



TYPE FCE-PU-VO Sort


- Halogenfritt robust og fleksibelt rillerør med overlegne oilje- og kjemikalbestandighet
- Brannegenskaper iht. EN 45545-2 (2013)
R22 interiørutstyr klasse HL 1 og HL 2
R23 eksteriør utstyr klasse HL1, HL2, HL3 (CiTnlp = 0,20, Ds maks = 265 og LOI = 33)
- Blyfri iht. RoHS
- UV- og solbestandig og egnet for utendørs installasjon.

- Rillerøret i galvanisert stål belagt med en tynn halogenfri TPU kappe
- Temperaturområde:
Fra -50°C opp til 105°C (125°C i korte perioder)
Kompresjonsmostand, slagfasthet og strekkfasthet i klasse 4 heavy
- IP 67 (støv og vanntett)



Square locked

Elnr. Standard Reel	Standard Reel		Liten Reel Elnr.	Liten Reel LAPP art.nr.	Liten Reel	MULTITE FCE-PU-VO	Diameter			Bøyeradius		Vekt
Sort	Meter	Artikkelnr. sort		Meter		Artikkelnr. sort	Størrelse	Innvendig (mm)	Utvendig (mm)	Statisk (mm)	Dynamisk (mm)	(kg/m)
1248819	25	374.012.2				-	12	10	14	37	50	0,18
1248820	25	374.016.2				-	16	13	17	45	60	0,23
1248821	25	374.020.2				-	20	17	21,5	55	80	0,3
1248822	25	374.025.2				-	25	21,2	26	70	100	0,39
1248823	25	374.032.2				-	32	28,1	34	95	125	0,52
1248824		-	10	381166542	374.040.1	40	37,7	45	115	160	0,75	
1248825		-	10	381166543	374.050.1	50	48,4	56	135	190	1,1	

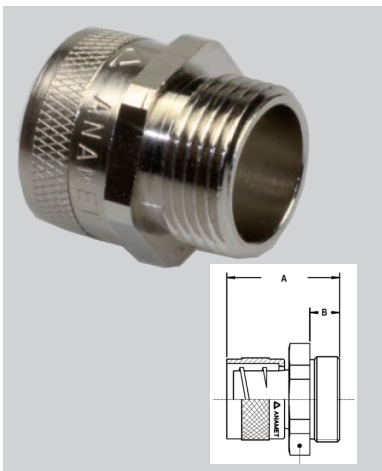

FITTINGS TL FCE, IP54

FITTINGS/KOBLINGER, til Multitite FCE-PO-VO

- Rett kobling i forniklet messing, han
- Prisgunstig kobling i 2 deler
- Korrosjonsbestandig

- Temperaturområde:
Fra -55°C opp til 260°C
- IP 54



Elnr.	LAPP Artikkelnr.	Gjenger	Indre diameter	Bore-hull	Dimensjoner i mm	Pakke-str.	Vekt
		Størrelse	mm	mm	A B C D E	Stk	Artikkelnr (kg/m)
1235395	381150808	M10 x 1,0	10	5,5	24 8 14 - -	10	260.110.0 1,3
1235396	381150809	M12 x 1,5	10	5,5	24 8 14 - -	10	260.111.0 1,4
1235397	381150810	M12 x 1,5	12	8,5	26 10 18 - -	10	260.112.0 1,8
1235398	381150811	M16 x 1,5	12	8,5	26 10 18 - -	10	260.115.0 2
1235399	381150812	M16 x 1,5	16	11,2	27 10 20 - -	10	260.116.0 2,3
1235400	381150813	M20 x 1,5	16	11,2	27 10 22 - -	10	260.117.0 2,6
		M20 x 1,5	18	13,2	27 10 24 - -	10	260.118.0 2,7
12353401	381150814	M20 x 1,5	20	15,2	27 10 24 - -	10	260.120.0 3
12353402	381150815	M25 x 1,5	25	19,2	32 12 30 - -	5	260.125.0 5,4
12353403	381150816	M32 x 1,5	32	25,9	35 13 38 - -	5	260.132.0 8,1
12353404	381150817	M40 x 1,5	40	34,8	41 14 48 - -	2	260.140.0 15
12353405	381150818	M50 x 1,5	50	44,8	45 15 60 - -	2	260.150.0 22,4
12353406	381150819	M63 x 1,5	50	44,8	46 16 70 - -	2	260.160.0 28,6



VARMEBESTANDIG RØR

SILVYN® HIPROJACKET

- Ekstremt varmebestandig beskyttelses-slange som er bestandig mot små mengder av flytende metall, glass eller andre materialer.
- Bruksområder kan være glassfabrikker, metallstøperier og keramikkindustri, stålindustri, jernbaneapplikasjoner, maskinteknikk og andre områder der kabler utsettes for ekstrem varme
- Halogenfri og UV-bestandig
- Reduserer temperatur inne i slangen midlertidig med 30%
- Fleksibel
- Kontinuerlig driftstemperatur: Fra -55°C opp til 260°C
- Flammebehandling: opp til +800°C i ca. 30 minutter
- Strålevarme: opp til +800°C i ca. 20 minutter
- Flytende metall: opp til + 1640°C i ca. 15-30 sekunder
- IP67 kan oppnås dersom slangen brukes sammen med SILVYN® HIPROSILTAPE
- Farge rød
- Leveres i bunt på 15 meter

Elnr.	Art.nr.	Produktnavn	Nominell str.		Diameter		Vekt	Passende kobling	Størrelse	Innsats sett
			mm	inch	Indre	Ytre	(kg/m)			
	5202 1385	SILVYN® HIPROJACKET	6	1/4"	6	11	0,12			
	6171 3003	SILVYN® HIPROJACKET	10	3/8"	10	15	0,16			
	6171 3005	SILVYN® HIPROJACKET	13	1/2"	13	18	0,19	55503516	M16	13
	6171 3007	SILVYN® HIPROJACKET	16	5/8"	16	22	0,21	55503517	M20	16
	6171 3010	SILVYN® HIPROJACKET	19	3/4"	19	25	0,24			
	6171 3011	SILVYN® HIPROJACKET	22	7/8"	22	28	0,28	55503518	M25	22
	6171 3000	SILVYN® HIPROJACKET	25	1"	25	31	0,33	55503519	M32	25
	6171 3014	SILVYN® HIPROJACKET	29	1 1/8"	29	35	0,35			
	6171 3015	SILVYN® HIPROJACKET	32	1 1/4"	32	38	0,39			
	6171 3016	SILVYN® HIPROJACKET	35	1 3/8"	35	41	0,45	55503520	M40	35
	6171 3017	SILVYN® HIPROJACKET	38	1 1/2"	38	44	0,48	55503521	M50	38
	6171 3018	SILVYN® HIPROJACKET	41	1 5/8"	41	47	0,52			
	6171 3021	SILVYN® HIPROJACKET	44	1 3/4"	44	50	0,64			
	6171 3019	SILVYN® HIPROJACKET	51	2"	51	57	0,67	55503522	M63	51
	61713022	SILVYN® HIPROJACKET	57	2 1/4"	57	63	0,74			
	61713025	SILVYN® HIPROJACKET	64	2 1/2"	64	70	0,75			
	6171 3027	SILVYN® HIPROJACKET	70	2 3/4"	70	76	0,88			
	61713028	SILVYN® HIPROJACKET	76	3"	76	82	1,03			
	61713029	SILVYN® HIPROJACKET	83	3 1/4"	83	89	1,13			
	6171 3037	SILVYN® HIPROJACKET	89	3 1/2"	89	95	1,18			
	6171 3038	SILVYN® HIPROJACKET	95	3 3/4"	95	101	1,34			
	6171 3039	SILVYN® HIPROJACKET	102	4"	102	108	1,41			



VARMEBESTANDIG TAPE

SILVYN® HIPROSILTAPE

- Selvheftende silkongummitape for ekstra forsegling av SILVYN® HIPROJACKET RØR
- Varmebestandig
- Bruksområder kan være glassfabrikker, metallstøperier og keramikkindustri, stålindustri, jernbaneapplikasjoner, maskinteknikk og andre områder der kabler utsettes for ekstrem varme
- Reduserer temperatur inne i slangen midlertidig med 30%
- Høy oljebestandighet
- Halogenfri og flammehemmende
- Fleksibel
- Temperaturområde: Fra -55°C opp til 260°C
- IP67 kan oppnås dersom tapen brukes sammen med SILVYN® HIPROJACKET med tilstrekkelig overlapp
- Farge rød
- Forpakkingsstørrelse 11 meter

Elnr.	Art.nr.	Produktnavn	NW		Bredde	Tykkelse	Vekt
			mm	inch	mm	mm	(kg/m)
	61713040	SILVYN® HIPROSILTAPE	25	1"	25	0,5	0,12



ÖLFLEX®
Kraft og kontrollkabler



UNITRONIC®
Data kommunikasjonssystemer



ETHERLINE®
Data kommunikasjonssystem
for ETHERNET teknologi



HITRONIC®
Optiske overføringssystemer



EPIC®
Industri kontakter



SKINTOP®
Nipler



SILVYN®
Beskyttende slange og
kabelbærende system



FLEXIMARK®
Merkesystem

Følg LAPP på:



Kjøpsbetingelser: Våre salgsbetingelser kan lastes ned fra vår hjemmeside <https://no.lappgroup.com/leveringsbetingelser.html>

LAPP Norway
Eikringen 11, 3023 Drammen
Tlf. 32 26 13 00 , ordrekontor.no.mno@lapp.com

