

”HIGH RUNNERS” FRÅN LAPP!

PRODUKTER FÖR SOLCELLER

I över tio år har LAPP framgångsrikt utvecklat produkter för förbindning av solcellssystem. Här presenterar vi våra ”high runners”, som vi erbjuder direkt från vårt lager till mycket konkurrenskraftiga priser.

Solcellskabel H1Z2Z2-K

- Halogenfri och med bra brandegenskaper
- Ozon- och väderresistent enligt EN 50396 och EN 50618
- Tålig mot mekanisk påverkan
- Ledararea i sortimentet: 4 mm²–35 mm², tre färger, svart/röd/blå
- Temperaturområde: -40°C till +120°C (+90°C enligt EN 50618).

”High runners”

E-NR	ART NR	BENÄMNING	YTTERDIAMETER (mm)	CPR
0522340	1023552	H1Z2Z2-K 1X4 SVART	5,8	Eca
0522350	1023553	H1Z2Z2-K 1X6 SVART	6,3	Eca
0522370	1023572	H1Z2Z2-K 1X4 RÖD	5,8	Eca
0522380	1023573	H1Z2Z2-K 1X6 RÖD	6,3	Eca
0522400	1023582	H1Z2Z2-K 1X4 BLÅ	5,8	Eca
0522410	1023583	H1Z2Z2-K 1X6 BLÅ	6,3	Eca
0523150	38001011	H1Z2Z2-K 1x4 SVART (Dca)	5,4	Dca-s2-d2-a1
0523160	38001014	H1Z2Z2-K 1x6 SVART (Dca)	6,2	Dca-s2-d2-a1
0523170	38001012	H1Z2Z2-K 1x4 RÖD (Dca)	5,4	Dca-s2-d2-a1
0523180	38001015	H1Z2Z2-K 1x6 RÖD (Dca)	6,2	Dca-s2-d2-a1




Solcellskabel ÖLFLEX® SOLAR XLWP

- Tål långvarig förläggning i vatten (platta tak, rör i mark)
- Halogenfri och med bra brandegenskaper
- Ozon- och väderresistent enligt EN 50396 och EN 50618
- Ledararea i sortimentet: 4 mm²–16 mm², två färger, svart/svart med röd rand
- Temperaturområde: -40°C till +120°C (+90°C enligt EN 50618).

”High runners”

E-NR	ART NR	BENÄMNING	YTTERDIAMETER (mm)	CPR
0523300	1023601	ÖLFLEX® SOLAR XLWP 1x4 SVART	5,8	Eca
0523310	1023602	ÖLFLEX® SOLAR XLWP 1x6 SVART	6,4	Eca
0523340	1023621	ÖLFLEX® SOLAR XLWP 1x4 SVART/RÖD	5,8	Eca
0523350	1023622	ÖLFLEX® SOLAR XLWP 1x6 SVART/RÖD	6,4	Eca

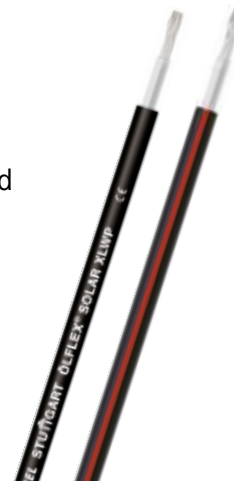

PRODUKTER FÖR SOLCELLER

EPIC® SOLAR

- Vädertåliga kontaktdonssystem
- Lågt kontaktmotstånd för effektiv kraftöverföring
- Krimpanslutning för säker fältinstallation
- Splitterversion för parallellkoppling
- Totala sortimentet: 2,5 mm²–16 mm²
- Chassikontakter för paneler och skåp
- Temperaturområde 4Plus: -40°C till +105°C
- Temperaturområde Splitter: -40°C till +85°C.

"High runners"

E-NR	ART NR	BENÄMNING
5142045	44428235	EPIC® SOLAR 4Plus M HANE 4...6 mm ²
5142051	44428236	EPIC® SOLAR 4Plus F HONA 4...6 mm ²
5142042	44428226	EPIC® SOLAR 4 Splitter MFF
5142043	44428227	EPIC® SOLAR 4 Splitter FMM



SKINTOP® SOLAR


- Ozon- och väderbeständig plastförskruvning
- Vibrationskydd samt dragavlastning
- M12 och M16 gänga
- Hög brandklassning enligt UL 94V-0/94-5VA
- Temperaturområde: -40°C till +100°C (plus +125°C).

"High runners"

E-NR	ART NR	BENÄMNING	KABELDIAMETER (mm)
1477169	53113300	SKINTOP® SOLAR M12	3,5-7
1477170	53113310	SKINTOP® SOLAR M16	7-9
1477171	53113321	SKINTOP® SOLAR plus M12	3,5-7
1477172	53113331	SKINTOP® SOLAR plus M16	7-9



Katalog



FINNS PÅ LAPP.SE >
NEDLADDNINGSCENTER

LAPP Miltronic AB

Box 1022, 611 29 Nyköping · Besök: Kungshagsvägen 7
Telefon: 0155 777 00 · info.se@lappgroup.com · www.lapp.se



Support
0155-
77780

 **LAPP**