

Förfrågan

Spiralkabel



1 Antalst

2 Spirallängd, vilande L:mm

3 Spirallängd, utdragen (cirka 3-4 x L) L_u: mm

4 Raka ändrar Standard
 Axiella

5 Raka ändrar Längd L₁:mm
L₂: mm

6 Material Ledarisolering PUR
 TPE-E
 PVC

Yttermantel PUR
 TPE
 PVC

7 Ledarantalst

8 Ledararea mm²

9 Halogenfri

10 Skärmad


11 Godkännanden (t ex UL/CSA, VDE)

12 Temperaturområde

13 Användningsområde

14 Bearbetning Mantelskalningmm
 Ledarskalning.....mm
 Ändhylsor
 Montage av kontaktdon
 Märkning
Typ:

15 Övrigt

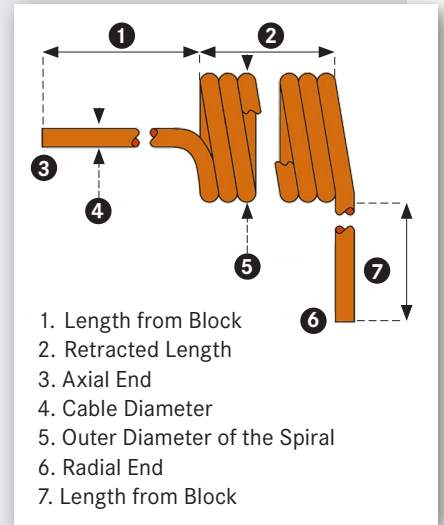

PUR/PUR:	4 x
TPE-E/PUR:	3,5 x
PVC/PUR:	3 x
PVC/PVC:	2,5 x

Kund/beställare

KONTAKTPERSON: BEFATTNING:

FÖRETAG:

TELEFON:

E-POST:

Skicka den ifyllda blanketten med e-post till order@miltronic.se.

Miltronic AB
Box 1022 · 611 29 Nyköping · Besök Kungshagsvägen 7
Telefon 0155 777 00 · info@miltronic.se · www.miltronic.se



MILTRONIC

A Lapp Group Company