


2171025	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 17.09.2018	<b>IE-PNB-5-M12D-S-(L*)-Y-2-22-7-M12D-S</b>	

## Beschreibung

Industrial Ethernet Patchcord, Profinet Type B, Cat.5,  
Gerader Stecker M12 auf gerader Stecker M12, D-  
codiert, PVC, flexibel



Dieses Datenblatt ist auch für abweichende Längen  
gültig. Andere Längen auf Anfrage erhältlich

## Produktvarianten

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Länge (L*) [m]
2171025	IE-PNB-5-M12D-S-1-Y-2-22-7-M12D-S	1
2171026	IE-PNB-5-M12D-S-2-Y-2-22-7-M12D-S	2
2171027	IE-PNB-5-M12D-S-3-Y-2-22-7-M12D-S	3
2171028	IE-PNB-5-M12D-S-5-Y-2-22-7-M12D-S	5
2171029	IE-PNB-5-M12D-S-10-Y-2-22-7-M12D-S	10
2171030	IE-PNB-5-M12D-S-20-Y-2-22-7-M12D-S	20


## Allgemeine Kennwerte, Konfektion

Leitungsdurchmesser	6,5 mm
Anzahl Adern	4
Außenmantel	PVC
Außenmantel, Farbe	grün, ähnlich RAL 6018
Steckzyklen, M12 Steckverbinder	100
Schirmung	SF/UTP

## Allgemeine Kennwerte, Leitung

LAPP-Artikelnummer der Leitung	2170886
LAPP-Bezeichnung der Leitung	ETHERLINE PN Cat. 5 Y FLEX FC
Leiter, Außendurchmesser	ca. 0,75 mm
Leiter, Material	Kupfer blank, feindrähtige Litze
Aderisolation, Außendurchmesser	ca. 1,5 mm
Aderisolation, Material	PE
Aderkennzeichnung	nach IEC 708-1: weiß, gelb, blau, orange
Verseilung	Sternvierer (mit optionaler zentraler Blindader)
Bewicklung	Plastikband (überlappend)
	Alukaschierte Folie (überlappend)
Schirmung	darüber: Kupfergeflecht Mehrfachdraht, verzinkt, Bedeckungsgrad ca. 85 %

Ersteller: MANA2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB2171025DE Version: 04	Seite 1 von 3
--	--------------------------------------	---------------

2171025	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 17.09.2018	<b>IE-PNB-5-M12D-S-(L*)-Y-2-22-7-M12D-S</b>	

### Elektrische Eigenschaften der Leitung bei 20 °C

Leiterwiderstand (Schleife)	≤ 120 Ω/km
Isolationswiderstand, spezifischer Widerstand	≥ 500 MΩ*km
Wellenwiderstand (1 MHz bis 100 MHz)	100 Ω ± 15 Ω
UL-Rating	600 V
Signallaufzeit	< 5,3 ns/m
Prüfspannung (rms 50 Hz, 1 Min.), Ader-Ader	2000 V
Prüfspannung (rms 50 Hz, 1 Min.), Ader-Schirm	2000 V

### Mechanische und thermische Eigenschaften der Leitung

Mindestbiegeradius, bei Verlegung	15 x Leitungsdurchmesser
Mindestbiegeradius, fest verlegt	10 x Leitungsdurchmesser
Temperaturbereich, bei Verlegung	-20 °C bis +60 °C
Temperaturbereich, fest verlegt	-40 °C bis +80 °C
UV-Beständigkeit	UV-beständig nach UL 1581 Sec. 1200
Ölbeständigkeit	ölbeständig nach UL 1581 Sec. 480 (60°C)
Flammwidrigkeit	flammwidrig nach UL 1685 (CSA FT 4)
Allgemeine Anforderungen	Die Leitungen sind konform zur EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS, Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe).

### Allgemeine Kennwerte, M12 Steckverbinder

Kodierung	D
Schutzart	IP67/ IP69 im verschraubten Zustand
Bemessungsspannung max.	250 V
Strombelastbarkeit bei 40°C	4 A
Umgebungstemperatur	-30 °C bis +90 °C
Isolationswiderstand	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
Verriegelung mit Vibrationsschutz	Ja
Anzugsdrehmoment	1,0 Nm

### Werkstoffe, M12 Steckverbinder

Kontakte, Grundmaterial	CuZn
Kontakte, Oberfläche	Au
Griffkörper	TPU
Überwurfmutter, Grundmaterial	CuZn
Überwurfmutter, Oberfläche	Ni


### Normen

Produktnorm, M12 Steckverbinder	DIN EN 61076-2-101
---------------------------------	--------------------




### Zulassungen

UL gelistet, E-File	E249137
---------------------	---------

Ersteller: MANA2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB2171025DE Version: 04	Seite 2 von 3
--	--------------------------------------	---------------

2171025	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 17.09.2018	<b>IE-PNB-5-M12D-S-(L*)-Y-2-22-7-M12D-S</b>	

## Technische Zeichnungen

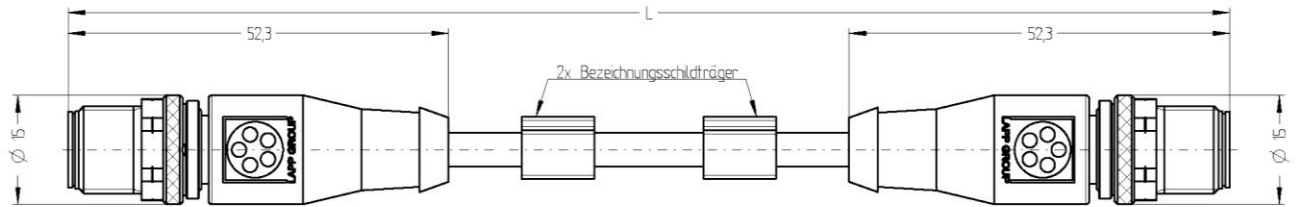

## Anwendungsgebiete

Automatisierung, Maschinen- und Anlagenbau

## Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: MANA2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB2171025DE Version: 04	Seite 3 von 3
--	--------------------------------------	---------------