

00009045	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 17.09.2018	<b>EPIC® ZYLIN R 3.0 D PG16</b>	

## Beschreibung

- Rundsteckverbinder mit Lötanschluss 21polig und 26polig
- höchste Kontaktdichte auf kleinem Bauraum
- Steckverbinder in Löt Ausführung für einfache Instandhaltung



## Allgemeine Kennwerte

Serie	ZYLIN R 3.0
Ausführung	Stift / Buchse
Kontakte	(Stift / Buchse 1-21) (Stift / Buchse 1-26) (00009045/00008749) (00008899/00008829)
Polbild	Stift E-Teil / Buchse P-Teil
Kodierung	N
Bemessungsspannung in V	24V AC / 60 VDC
Bemessungsstoßspannung	1,5 kV
Bemessungsstrom in A	7,5 A
Durchgangswiderstand	< 3 mOhm
Kontakte	Kupferlegierung , vergoldet
Kontaktzahlen	21pol. / 26 pol.
Leitungsanschluss	Lötanschluss: bis 1,0 mm <sup>2</sup>
Klemmbereich	6,5 - 16
Schutzart	IP 67 (maximal erreichbar, abhängig von verwendeter Kabelverschraubung)
Steckzyklen	500
Temperaturbereich	-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C

## Werkstoffe/Oberfläche

Gehäuse	Kupferlegierung , vernickelt
Isolierkörper	Thermoplast
Dichtung	Neopren


Ersteller: MANA2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB00009045DE Version: 01	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.

PD 0019/05\_04.18DE

00009045	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 17.09.2018	<b>EPIC® ZYLIN R 3.0 D PG16</b>	

## Technische Zeichnungen

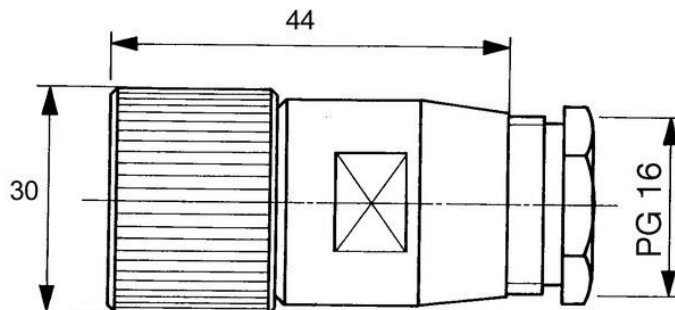

Korrosionsbeständig



Maschinen- und Anlagenbau



Mechanische Beständigkeit



Platzbedarf

## Info

Kompakter und zuverlässiger Steckverbinder für vieladrige Signalkabel

## Anwendungsgebiete

Maschinen- und Apparatebau Mess-, Steuer- und Regeltechnik

## Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: MANA2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB00009045DE Version: 01	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------