



DATENBLATT	2171370
IE-EC-5-M8-A-...-Y-2-26-7-OE	Gültig ab: 15.11.2013

Beschreibung

Vorkonfektionierte Industrial Ethernet- Verbindungsleitung,
geeignet für gelegentliche Bewegung, 2paarig, AWG26/7 (Litzenleiter),
Cat.5 nach EN 50288-2-1, PVC,
gewinkelter Stecker M8 A-codiert auf offenes Leitungsende,
Länge (L*) siehe Tabelle (siehe Skizze)

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Länge (L*)
2171370	IE-EC-5-M8-A-0,5-Y-2-26-7-OE	0,5
2171371	IE-EC-5-M8-A-1-Y-2-26-7-OE	1
2171372	IE-EC-5-M8-A-2-Y-2-26-7-OE	2
2171373	IE-EC-5-M8-A-3-Y-2-26-7-OE	3
2171374	IE-EC-5-M8-A-5-Y-2-26-7-OE	5
2171375	IE-EC-5-M8-A-7-Y-2-26-7-OE	7
2171376	IE-EC-5-M8-A-10-Y-2-26-7-OE	10
2171377	IE-EC-5-M8-A-15-Y-2-26-7-OE	15
2171378	IE-EC-5-M8-A-20-Y-2-26-7-OE	20

Mechanische Kennwerte Konfektion

Polzahl	4
Anzahl der Datensteckverbinder	1
Geschirmt	Ja
Steckzyklen	≤ 100
Kabelabgang	gewinkelt

Allgemeine Kennwerte Leitung

Aufbau

Lapp Artikelnummer der Leitung	2170430
Leiter	Kupferlitze blank, 26AWG; 0,14 mm ² (7x 0,16)
Aderisolation	Foam-Skin, Aderdurchmesser 1,0 mm,
Aderfarben	Paar 1 weiß/orange - orange Paar 2 weiß/grün - grün
Verseilung	Sternvierer
Schirmung	Kunststoffkaschierte Alu-Folie, Geflecht aus verzinnenden Kupferdrähten, Bedeckung 85 % ± 5
Außenmantel	PVC
Außendurchmesser	grün RAL 6018 ca. 4,8 mm

PD-AN, www.lappautomation.com	Dokument: 2171370DE_V2	Seite 1 von 3
---	------------------------	---------------



DATENBLATT	2171370
IE-EC-5-M8-A-...-Y-2-26-7-OE	Gültig ab: 15.11.2013

Mechanische und thermische Eigenschaften


Zulässiger Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C
Fest verlegt:	-30°C bis +80°C
Min. Biegeradius	
Mehrals:	8 x Ø
Einmalig:	4 x Ø

UL/CSA: c(UL) Listing Type CMX 75°C gemäß UL444

Allgemeine Kennwerte Stecker

Normen/Bestimmungen	M8-Steckverbinder IEC 61076-2-101
Kodierung	A - Standard
Schutzart	IP67 im verschraubten Zustand
Statusanzeige	Nein

Technische Zeichnungen und Abmessungen

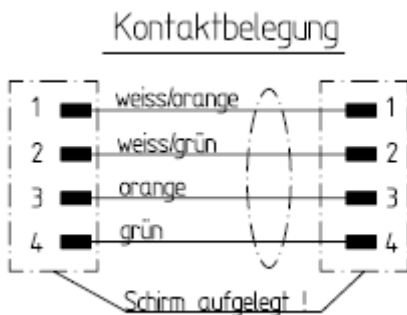

DATENBLATT	2171370
IE-EC-5-M8-A-...-Y-2-26-7-OE	Gültig ab: 15.11.2013

