


29031102	<b>DATENBLATT</b>
Gültig ab: 01.12.2020	<b>GOF DUPLEX Patchcord LC/SC G62,5, 2m</b>

## Beschreibung

- LWL GOF Patchcord
- Gerader LC-Duplex-Stecker auf gerader SC-Duplex-Stecker



## Allgemeine Kennwerte

Anschlussart, Steckverbinder	LC-Duplex (LC-D), beige SC-Duplex (SC-D), beige
Schliffart	PC (physical contact)
Anzahl Adern	2
Temperaturbereich	-25°C bis +70°C (Betrieb) -25°C bis +70°C (Lagerung) -10°C bis +60°C (Installation)

## Varianten

Artikel	Bezeichnung	Kabel-Farbe	Faser-Typ
29031102	GOF DUPLEX Patchcord LC/SC G62,5, 2m	Orange	Multimode OM1 62,5 µm
29031202	GOF DUPLEX Patchcord LC/SC G50 OM2, 2m	Orange	Multimode OM2 50 µm
29031302	GOF DUPLEX Patchcord LC/SC G50 OM3, 2m	Türkis	Multimode OM3 50 µm
29031402	GOF DUPLEX Patchcord LC/SC G50 OM4, 2m	Violet	Multimode OM4 50 µm

## Ergänzender Hinweis

Standard-Länge 2m. Datenblatt auch für abweichende Längen gültig.

## Optische Eigenschaften

Einfügedämpfung (max.)	0,25 dB / 0,5 dB (Durchschnitt/97%)
Rückflussdämpfung (min.)	45 dB

## Mechanische Eigenschaften

### Stecker

Gehäuse, Material	LC: PEI SC: PBT
Ferrule, Material	Zirkonia
Knickschutz, Material	TPE, schwarz und rot
Zugfestigkeit	100 N
Steckzyklen (min.)	1000


### Leitung

Mantel, Material	LSOH
Mantel, Außen-Ø	2 mm
Mindestbiegeradius	50 mm (Installation) 25 mm (Betrieb)

29031102	<b>DATENBLATT</b>
Gültig ab: 01.12.2020	<b>GOF DUPLEX Patchcord LC/SC G62,5, 2m</b>

## Technische Zeichnungen

Maßzeichnung (Beispiel von 29031102)

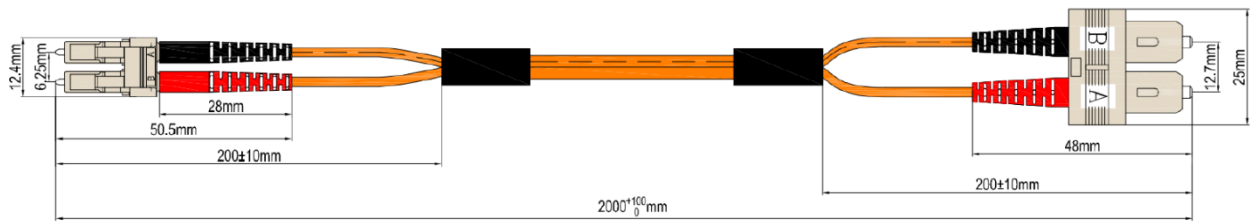

## Standard

Steckgesichter von LWL Steckverbindern – Bauart LC	IEC 61754-20
Steckgesichter von LWL Steckverbindern – Bauart SC	IEC 61754-4
LWL – Teil 2-10: Mehrmodenfasern der Kategorie A1	IEC 60793-2-10

## Anwendungsgebiete

Office-Bereich, Rechenzentren, Industrie

## Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.