

61600070	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 09.11.2018	<b>Nylonband / Kunststoffwendel und Wickelwerkzeug</b>	

## KW Kunststoffwendel

### Anwendung

Spiralförmig geschnittener Schlauch

- zur zeitsparenden Bündelung von Kabeln und Leitungen
- zum Schutz gegen mechanische Einflüsse
- zur Erstellung von Kabelbäumen mit Abzweigungen
- Die Flexibilität der Leitungen bleibt weitgehend erhalten

### NW Nylonwendel

Anwendung siehe KW Kunststoffwendel

### Ergänzungsprodukte

- Wickelwerkzeug

### Technische Daten


#### KW-Schwarz

- Polyamid
- Temperaturbereich: -40 °C bis +120 °C
- UV-beständig

#### KW-Natur

- Polyethylen
- Temperaturbereich: -50°C bis +90°C
- Alle Farben außer weiß sind halogenfrei

Artikel Nr.	Name
61600070	Kunststoffwendel KW 10

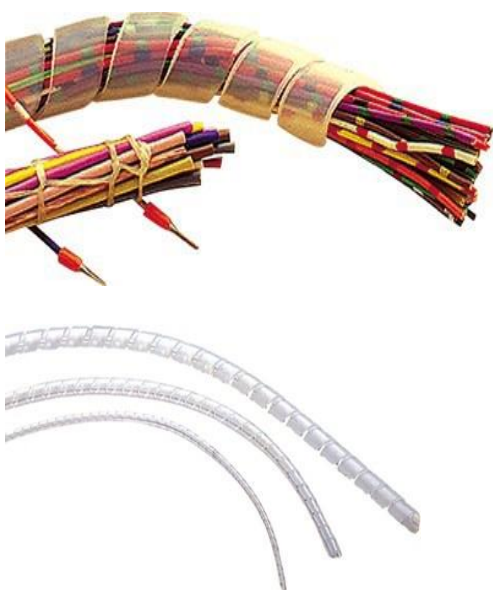

Ersteller: Scheiter/PD-SP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB61600070DE Version: 00	Seite 1 von 1
---	---------------------------------------	---------------