



DATENBLATT

7027 4007


**ÖLFLEX® TRUCK SPIREX®
24N 7-pol. Economy**gültig ab :
01.01.2006

Anwendung

7-polige Spiralkabel werden zur Verbindung zwischen Zugfahrzeug und Anhänger oder Sattelaufleger eingesetzt, die mit dem Stecksystem 24N nach ISO 1185 ausgerüstet sind.

Die ÖLFLEX® TRUCK SPIREX® ist zusätzlich mit Knickschutzhüllen ausgestattet. PP Aderisolation und der Mantelwerkstoff aus PUR Spezialmischung entsprechen der hohen Qualität der bekannten ABS Spiralkabel von Lapp Kabel. Nicht nachlassende Rückstellkräfte gewährleisten höchste Zyklenzahlen, die alle LKW-Hersteller fordern.

Spiralkabel

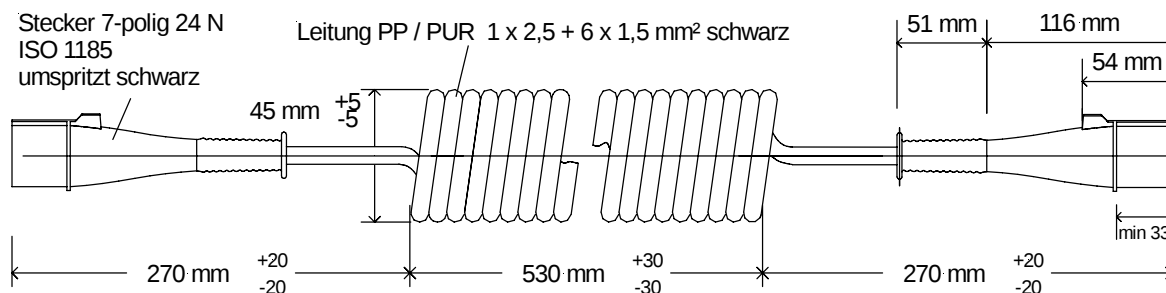

Belegung 1:1

1	2,5 mm²	weiß
2	1,5 mm²	schwarz
3	1,5 mm²	gelb
4	1,5 mm²	rot
5	1,5 mm²	grün
6	1,5 mm²	braun
7	1,5 mm²	blau

Arbeitslänge: 2.250 mm
max. Auszugslänge: 4.000 mm
Anforderungen gemäß ISO 4141
Dichtheit IP67 und IP69K nach DIN 40050

Technische Daten (Leitung)

Leiter	feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach ISO 6722
Aufbau	nach ISO 6722 und ISO 4141
Aderisolation	PP-Basis
Aderkennzeichnung	farbig nach ISO 4141
Außenmantel	Polyurethan Spezialmischung
Außendurchmesser	10,9 +/- 0,4 mm
Nennspannung	50 V
Prüfspannung	5000 V
Temperaturbereich	-40°C bis +85°C
Prüfungen	gemäß ISO 6722 und ISO 4141, TÜ.EGG.008-94
Farbe	schwarz, RAL 9005