

DATENBLATT	7301 0000
SPIREX® Spiralkabel aus H07RN-F	gültig ab : 03.02.2006




Anwendung

SPIREX® Spiralkabel aus H07RN-F für den Einsatz an Maschinen, Hebebühnen, Förder- und Transportanlagen, landwirtschaftlichen Geräten, Baumaschinen oder Lastkraftwagen bei hohen chemischen und mechanischen Beanspruchungen.

Besonderheiten

Hohe chemische Beständigkeit gegen die meisten Öle, Fette und Chemikalien. Die extreme Alterungs- und Witterungsbeständigkeit ermöglicht die Verwendung unter rauen Einsatzbedingungen. Auszugslängen bis zum 3-fachen sind auch ein Zeichen für die besondere Qualität der Spiralkabel von LAPP KABEL

Abmessungen Spiralkabel

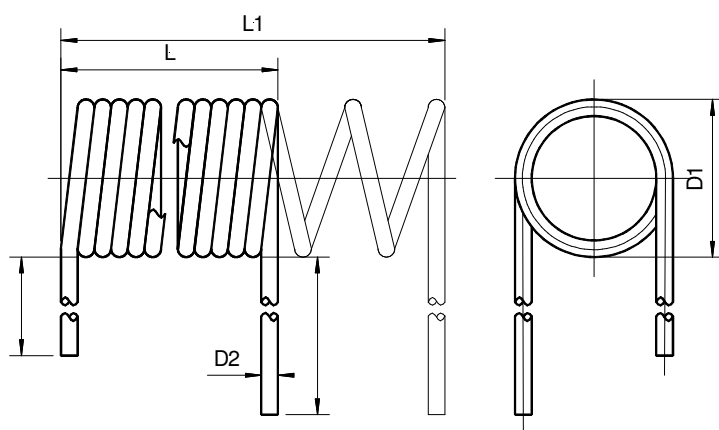

L Spirallänge geschlossen
L1 max. Spirallänge ausgezogen
D1 Spiralaußendurchmesser
D2 Leitungsdurchmesser

Endenlänge

1. Seite: 500 mm
2. Seite: 500 mm

Technische Daten

Verwendete Leitung	H07RN-F in Anlehnung an VDE 0282
Mantelfarbe	schwarz
Leiteraufbau	feindrähtig nach VDE0295, Klasse 5
Aderkennzeichnung	nach VDE 0293-308 mit gn/ge Schutzleiter
Nennspannung	U ₀ / U: 450/ 750 V
Prüfspannung	2500 V AC
Temperaturbereich	flex. Einsatz -25 bis +60° C max. Leitertemperatur
EG Richtlinien	Die Leitungen sind konform zur EG Richtlinie 73/23/EWG (Niederspannungsrichtlinie).

ausgearbeitet von: PD-KL J. Schäferling	Dokument: DB73010000DE	Blatt 1 von 1
--	------------------------	---------------