

55501500	DATENBLATT	
Gültig ab: 12.04.2024	SILVYN® US-M	

Bei der SILVYN® US-M handelt es sich um eine hochwertige Messing-Schlauch-Verschraubung mit hohem Staub- und Flüssigkeitsschutz und kraftschlüssiger Verbindung von Schlauch und Verschraubung mit einwandfreier Erdung, Abdeckung der Schlauchenden, mit gutem Vibrationsschutz und Zugfestigkeit (in Kombination mit dem entsprechenden Schutzschlauch).



Material:

Grundkörper	Messing, vernickelt
Dichtring	TPE
O-Ring	NBR

Technische Merkmale:

Anschlussgewinde	M10x1,0 bis M50x1,5 nach DIN 60423
Nennweite	NW 10 bis NW 56
Schutzart	IP40 nach EN 60529
Temperaturbereich	-40°C bis +125°C

Passende Tüllen

SILVYN® US-AS
SILVYN® US-EDU-AS
SILVYN® EE-K

Passende Schläuche:

SILVYN® FPS
SILVYN® FD-PU
SILVYN® AS
SILVYN® EDU-AS
SILVYN® AS-P


Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.

Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: MAAU1 /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB55501500DE Version: 05	Seite 1 von 2
---	---------------------------------------	---------------

55501500	DATENBLATT	
Gültig ab: 12.04.2024	SILVYN® US-M	

Technische Zeichnung:

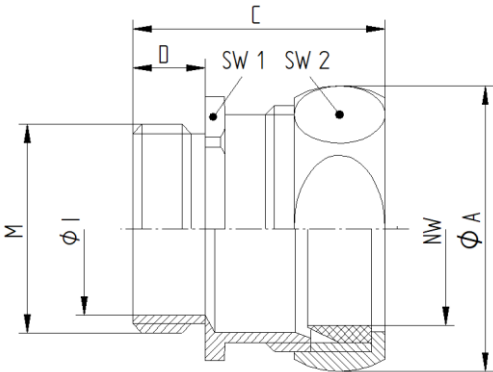

Maßtabelle:

Artikel Nr.	NW	Gewinde M	Gewinde Länge D mm	Gesamt- Länge C mm	Durchmesser		Schlüsselweite		Gewicht Kg/100
					Innen Ø I mm	Außen Ø A mm	SW 1	SW 2	
55501500	10	M10x1,0	10	26	6,5	19,0	15	17	1,39
55501510	14	M12x1,5	10	28	9,0	23,0	19	21	2,14
55501520	17	M16x1,5	10	27	12,5	27,0	23	25	3,00
55501530	21	M20x1,5	10	28	16,0	31,0	27	29	3,94
55501540	27	M25x1,5	11	35,5	21,0	39,0	34	36	7,50
55501550	36	M32x1,5	14	40	27,5	48,0	43	45	11,30
55501560	45	M40x1,5	13	38	35,0	57,0	52	54	15,00
55501570	56	M50x1,5	15,5	45	45,0	70,0	63	66	21,80