


55502190	DATENBLATT	
Gültig ab: 09.07.2018	SILVYN® ELG-M	

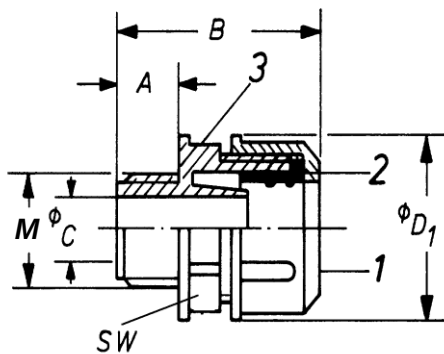

1. Hutmutter

2. Klemmdichtung

3. Stutzen

Maßtabelle:

Artikel Nr.	Benennung	Gewinde- anschluss- Größe	A mm	B mm	C mm	D ₁ mm	SW mm
5550 2190	SILVYN® ELG-M	M12x1,5	11	36	8,0	23,5	19
5550 2200	SILVYN® ELG-M	M16x1,5	11	35,5	10,0	27	22
5550 2210	SILVYN® ELG-M	M20x1,5	13	43	13,5	33	27
5550 2220	SILVYN® ELG-M	M25x1,5	14	46	17,5	38	33
5550 2230	SILVYN® ELG-M	M32x1,5 / 1	14	48	21,0	45	36
5550 2240	SILVYN® ELG-M	M32x1,5 / 2	16,5	53,5	25,0	47	42
5550 2250	SILVYN® ELG-M	M40x1,5	17	51	30,0	52	51
5550 2260	SILVYN® ELG-M	M50x1,5	19,5	58	35,5	63	58
5550 2270	SILVYN® ELG-M	M63x1,5	20	62	47,5	75	68

Material: Körper: Polypropylen
Klemmdichtung: Polyamid

Farbe: silbergrau RAL 7001

Schutzart: IP65

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C

Brandverhalten: V2 (UL 94)

Zulassungen: 

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: D. Müller /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB55502190DE Version: 03	Seite 1 von 1
---	---------------------------------------	---------------