


55502300	DATENBLATT	
Gültig ab: 09.07.2018	SILVYN® ELW-M	

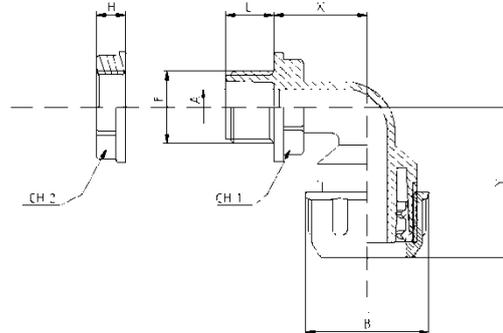

Maßtabelle:

Art. Nr.	Bez.	Anschluss Gewinde M (F)	Schlauch Nennweite	Ø A min. mm	L	X	Ø B	Y	H	CH 1 SW	CH 2 SW
5550 2300	ELW-M	M 12x1,5	10	8,0	11,0	19,0	24,0	37,0	7,0	19,0	19,0
5550 2310	ELW-M	M 16x1,5	12	10,0	10,5	24,0	27,0	37,5	7,0	22,0	22,0
5550 2320	ELW-M	M 20x1,5	16	14,0	13,5	26,0	33,0	45,0	8,0	26,0	27,0
5550 2330	ELW-M	M 25x1,5	20	18,0	14,0	29,0	38,0	50,0	9,5	33,0	33,0
5550 2340	ELW-M	M 32x1,5	25	23,0	13,5	34,0	45,0	57,0	10,0	38,0	35,0
5550 2350	ELW-M	M 32x1,5	28	26,0	18,5	40,0	47,0	66,0	10,0	42,0	42,0
5550 2360	ELW-M	M 40x1,5	32	29,0	17,0	42,0	53,0	67,0	10,0	49,0	49,0

Material: Körper PP
Klemmdichtring PA

Farbe: RAL 7001 silbergrau

Schutzart: IP 65

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C

Brandverhalten: V2 (UL94)

Zulassungen:



Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB55502300DE Version: 02	Seite 1 von 1
--	---------------------------------------	---------------