


55503250	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SILVYN® AMHW-M 45°	

Bei der SILVYN® AMHW-M 45°, handelt es sich um eine Schlauchverschraubung, die in Verbindung mit dem Anaconda-Sealtite- Schutzschlauch eine montagefreundliche und flüssigkeitsdichte Einheit bildet und entsprechend VDE 0113/12.73 durchgehende Erdung bietet.

Die Verschraubung besteht aus:

Verschraubungskörper:	Messing vernickelt
Zugentlastung und Erdungshülse:	Stahl, verzinkt
Anschlussstück:	innen PA isoliert

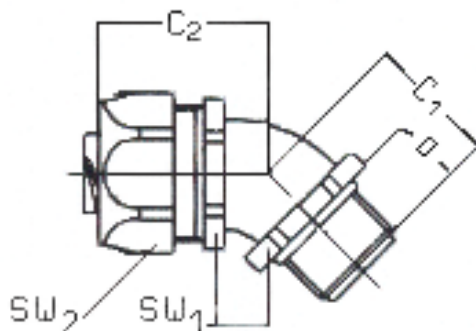

Artikel Nr.	Benennung	für Schlauch		C ₁	C ₂	D	SW ₁	SW ₂	kleinster innen Ø
5550 3250	SILVYN® AMHW-M 16x1,5	SILVYN® -EF, -OR, -HTDL, -HCX, -HFX	³ / ₈ “	23	33	12	22	26	10,2
5550 3251	SILVYN® AMHW-M 20x1,5		¹ / ₂ “	25	33	13	27	29	13,9
5550 3252	SILVYN® AMHW-M 25x1,5		³ / ₄ “	30	36	15	33	35	18,5
5550 3253	SILVYN® AMHW-M 32x1,5		1“	34	46	15	42	45	23,8
5550 3254	SILVYN® AMHW-M 40x1,5		1 ¹ / ₄ “	39	54	16	51	54	31,8
5550 3255	SILVYN® AMHW-M 50x1,5		1 ¹ / ₂ “	45	59	18	60	63	36,8
5550 3256	SILVYN® AMHW-M 63x1,5		2“	53	71	20	74	77	47,8

Anschlussgewinde: M 16x1,5 bis M 63x1,5

Temperaturbereich: -45°C bis +105°C

Approbationen:



Schutzart:

IP 67

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB55503250DE Version: 02	Seite 1 von 1
--	---------------------------------------	---------------