
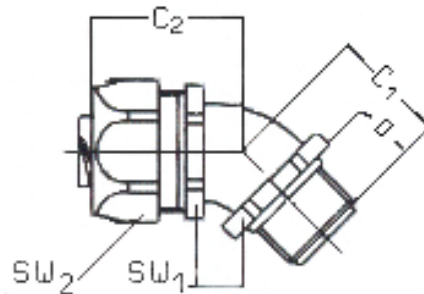


55503317	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 03.07.2018	<b>SILVYN® AMHW 45°</b>	

Bei der SILVYN® AMHW 45°, handelt es sich um eine Schlauchverschraubung, die in Verbindung mit dem Anaconda-Sealtite- Schutzschlauch eine montagefreundliche und flüssigkeitsdichte Einheit bildet und entsprechend VDE 0113/12.73 durchgehende Erdung bietet.

**Die Verschraubung besteht aus:**

Verschraubungskörper:	Messing vernickelt
Zugentlastung und Erdungshülse:	Stahl, verzinkt
Anschlussstück:	innen PA isoliert



Artikel Nr.	Benennung	für Schlauch	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	D	SW <sub>1</sub>	SW <sub>2</sub>	kleinster innen Ø	
5550 3317	SILVYN® AMHW 11/1	SILVYN®, -EF, -OR, -HTDL, -HCX, -HFX	5/16"	23	33	12	22	26	8,3
5550 3318	SILVYN® AMHW 11/2		3/8"	23	33	12	22	26	10,2
5550 3319	SILVYN® AMHW 13,5		3/8"	23	33	12	22	26	10,2
5550 3320	SILVYN® AMHW 16		1/2"	25	33	13	27	29	13,9
5550 3321	SILVYN® AMHW 21		3/4"	30	36	15	33	35	18,5
5550 3322	SILVYN® AMHW 29		1"	34	46	15	42	45	23,8
5550 3323	SILVYN® AMHW 36		1 1/4"	39	54	16	51	54	31,8
5550 3324	SILVYN® AMHW 42		1 1/2"	45	59	18	60	63	36,8
5550 3325	SILVYN® AMHW 48		2"	53	71	20	74	77	47,8

**Anschlussgewinde:** PG 11 bis PG 48  
**Temperaturbereich:** -45°C bis +105°C

**Approbationen:**    
für PG11/2 bis PG 48

**Schutzart:** IP 67

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.  
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB55503317DE Version: 01	Seite 1 von 1
--	---------------------------------------	---------------