


| | | |
|--------------------------|------------------------|---|
| 55506415 | DATENBLATT |  |
| Gültig ab: 03.07.2018 | SILVYN® FPAHW-M | |

Beschreibung :

Die SILVYN® FPAHW-M Winkel- Schlauchverschraubung bietet auf Grund ihrer Rundum-Verzahnung eine hohe Zugfestigkeit und Vibrationsschutz. Die Verschraubung wird mit Hilfe eines Werkzeugs (kleiner Schraubendreher) vom Schutzschlauch gelöst.

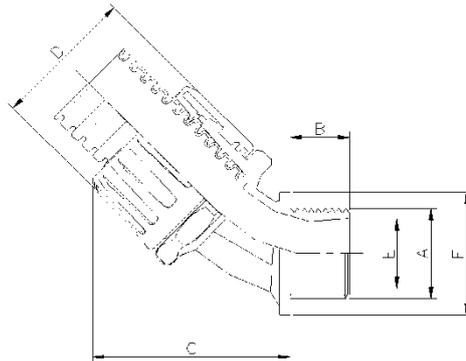

Maßtabelle :

| Art. Nummer | Abmessung A | D mm | E mm | C mm | B mm | F/SW mm | passend für SILVYN FPAS |
|-------------|----------------|---------|---------|---------|---------|------------|-------------------------------|
| 5550 6415 | M 20x1,5/1 | 29,0 | 15,0 | 41,0 | 13,0 | 28,0 | 16 |
| 5550 6425 | M 20x1,5/2 | 32,0 | 15,0 | 43,0 | 13,0 | 30,0 | 21 |
| 5550 6435 | M 25x1,5 | 44,0 | 19,0 | 58,0 | 15,0 | 42,0 | 28 |
| 5550 6445 | M 32x1,5 | 51,0 | 25,0 | 65,0 | 16,0 | 49,0 | 34 |
| 5550 6455 | M 50x1,5/1 | 63,0 | 39,0 | 82,0 | 16,0 | 70,0 | 42 |
| 5550 6565 | M 50x1,5/2 | 76,0 | 40,0 | 90,0 | 16,0 | 73,0 | 54 |

| | | |
|--------------------------|------------------------|---|
| 55506415 | DATENBLATT |  |
| Gültig ab: 03.07.2018 | SILVYN® FPAHW-M | |

Technische Merkmale :

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Temperaturbereich: | -40°C bis +135°C |
| Farbe : | schwarz RAL 9005, grau RAL 7011 |
| Material : | PA 66 |
| Schutzart: | IP 66 |
| Brandklasse: | UL 94 V2 |

Eigenschaften :

- halogenfrei
- flammwidrig
- geringe Toxizität
- öl- und lösungsmittelbeständig
- in schwarz UV beständig

Zulassungen :



Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

| | | |
|--|---------------------------------------|---------------|
| Ersteller: PDP Freigegeben: DAMU1/PDP | Dokument: DB55506415DE Version: 01 | Seite 2 von 2 |
|--|---------------------------------------|---------------|