

61794155	DATENBLATT	
Gültig ab: 26.08.2019	SILVYN® HF	

Die SILVYN® HF ist ein Winkel-Rohranschluss mit Flansch und vier Montagebohrungen.

Material:

Polyamid

Technische Merkmale:

Nennweite

NW 13,5 bis NW 48

Schutzart

IP65 nach EN 60529

In Kombination mit SILVYN® HCC

Temperaturbereich

-25°C bis +105°C

Weitere Eigenschaften:

Halogenfrei

nach IEC 60754-1

UV-Beständig

Farbe:

Schwarz


Referenz Normen:

IEC 61386-1

IEC 61386-23

Passende Schläuche:

SILVYN® HCC

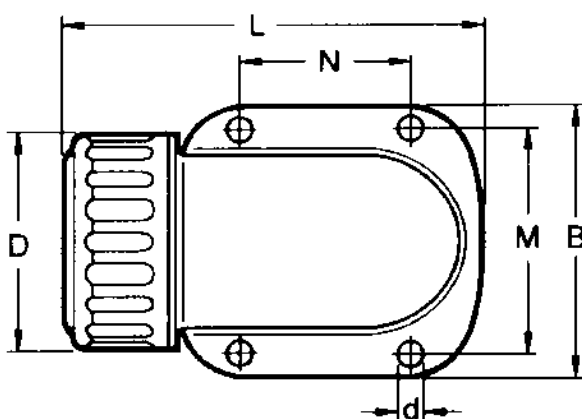

Maßtabelle:

Artikel Nr.	Benennung	L mm	Höhe mm	B mm	M mm	N mm	D mm	d mm
6179 4155	SILVYN® HF 13,5	65	36	41	33	27	30	4,2
6179 4160	SILVYN® HF 16	76	42	45	37	30	37	4,2
6179 4170	SILVYN® HF 21	90	50	56	46	37	45	5,2
6179 4180	SILVYN® HF 29	111	62	70	58	45	56	6,2
6179 4190	SILVYN® HF 36	129	76	84	72	55	68	6,2
6179 4195	SILVYN® HF 48	162	96	98	84	70	82	6,2

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.

Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: MAAU1 /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB61794155DE Version: 02	Seite 1 von 1
---	---------------------------------------	---------------