

|                          |                            |                                                                                     |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 61806680                 | <b>DATENBLATT</b>          |  |
| Gültig ab:<br>03.07.2018 | <b>SILVYN® SPLIT COV-M</b> |                                                                                     |

Die gerade, teilbare, metrische Verschraubung SILVYN® SPLIT COV-M, aus Polyamid 6, ergänzt den teilbaren Schutzschlauch SILVYN® SPLIT.  
Die Verschraubung ermöglicht eine einfache, nachträgliche Installation und eine saubere Gewinde-Anschlussverbindung mit Gehäusen oder zur teilbaren Gegenmutter.



**Material:** Polyamid 6


**Eigenschaften:** Halogen- und Cadmiumfrei  
Brandklasse: V2 nach UL94  
Glühdrahtprüfung: 850°C nach DIN EN 60695-2-10  
Sauerstoffindex: >28 nach DIN EN ISO 4589-2

**Farbe:** Schwarz

**Temperaturbereich:** -45°C bis +120°C

**Norm Referenzen:**   
DIN EN 61386

**Schutzart:** IP 44 nach DIN EN 60529

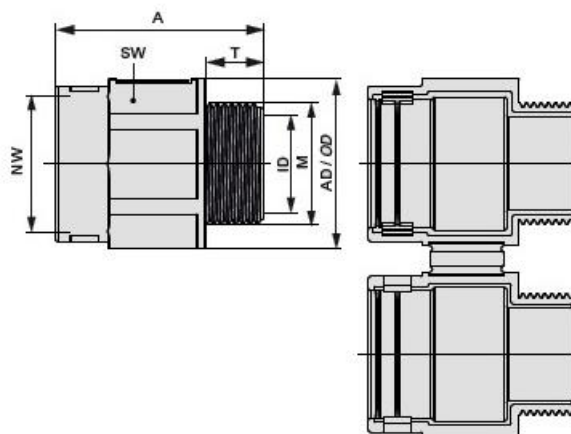

#### Maßtabelle:

| Artikel Nr. | Nennweite<br>NW | Gewinde<br>M | Gewindelänge<br>T<br>mm | Durchmesser<br>mm |       | Länge<br>A<br>mm | Schlüsselweite<br>SW<br>mm |
|-------------|-----------------|--------------|-------------------------|-------------------|-------|------------------|----------------------------|
|             |                 |              |                         | ID                | AD/OD |                  |                            |
| 6180 6680   | 10              | M16x1,5      | 11,0                    | 11,0              | 21,0  | 34,0             | 19                         |
| 6180 6681   | 14              | M20x1,5      | 11,0                    | 14,6              | 29,0  | 41,0             | 27                         |
| 6180 6682   | 20              | M25x1,5      | 12,0                    | 19,0              | 35,0  | 43,0             | 32                         |
| 6180 6683   | 23              | M32x1,5      | 15,0                    | 26,0              | 44,0  | 50,5             | 40                         |
| 6180 6684   | 37              | M40x1,5      | 19,0                    | 32,0              | 53,0  | 59,0             | 48                         |
| 6180 6685   | 45              | M50x1,5      | 21,0                    | 42,0              | 69,0  | 69,5             | 64                         |

**Passendes Zubehör:** SILVYN® SPLIT GMP-M  
SILVYN® SPLIT

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.  
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

|                                                      |                                       |               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Ersteller: M. Wegerer /PDP<br>Freigegeben: DAMU1/PDP | Dokument: DB61806680DE<br>Version: 03 | Seite 1 von 1 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|