

| | | |
|--------------------------|-----------------------|---|
| 52005949 | DATENBLATT |  |
| Gültig ab: 03.07.2018 | SKINDICHT® BLK | |

SKINDICHT® BLK Blindstopfen aus Polystyrol finden überall dort Verwendung, wo eine bereits vorgefertigte Gewindebohrung verschlossen werden soll.




Technische Merkmale :

| | |
|-------------------|---|
| Anschlussgewinde | PG7 bis PG48 nach DIN 40430 |
| Material | Schlagfestes Polystyrol |
| Temperaturbereich | -20 °C bis +70 °C |
| Farbe RAL | RAL 7035, lichtgrau Auf Anfrage auch mit O-Ring montiert |
| Schutzart | IP54 nach EN 60529 IP68 mit O-Ring |
| Maße | nach DIN 46320, Blatt 4 |

Norm-Referenzen:



| PG-Gewinde | Ø A [mm] | C [mm] | D [mm] | Artikel-Nr. |
|------------|----------|--------|--------|-------------|
| PG 7 | 15 | 8 | 6 | 52005949 |
| PG 9 | 19 | 9 | 6 | 52005950 |
| PG 11 | 22 | 10,5 | 7 | 52005960 |
| PG 13,5 | 25 | 10 | 6,5 | 52005970 |
| PG16 | 27 | 10 | 6,5 | 52005980 |
| PG 21 | 33 | 12 | 8 | 52005990 |
| PG 29 | 44 | 12 | 8 | 52006000 |
| PG 36 | 55 | 15 | 10 | 52006010 |
| PG 42 | 62 | 16 | 10 | 52006020 |
| PG 48 | 69 | 17 | 12 | 52006030 |

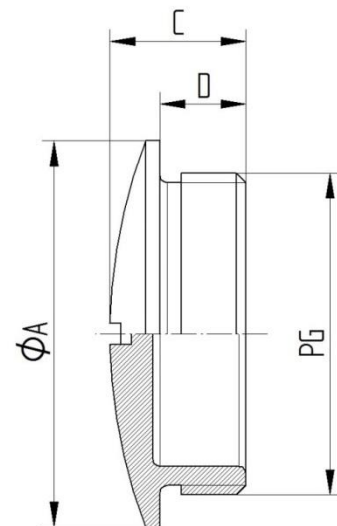

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

| | | |
|--|---------------------------------------|---------------|
| Ersteller: M. Jurak /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP | Dokument: DB52005949DE Version: 03 | Seite 1 von 1 |
|--|---------------------------------------|---------------|